


- plyty okładzinowe ceramiczne, terakota gr. 1 cm
- podkład z betonu pod posadzkę gr. 5cm
- plyty pilsniowe porowate gr. 2,5cm
- strop gęstożebrowy z wypełnieniem pustak gr. 24cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 2cm
- środek gruntujący
- zaprawa klejąca
- warstwa zbrojona siatką z włókna szklanego
- plyty z wełny mineralnej gr. 12cm
- farba gruntująca pod tynki cienkowarstwowe
- tynk cienkowarstwowy

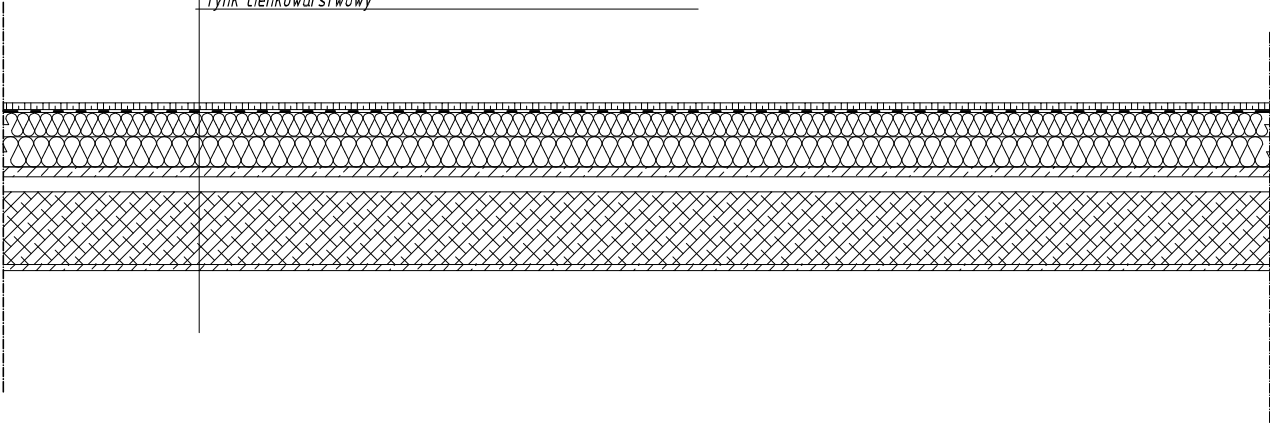

INWESTOR		
Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut		
PROJEKTANT		
Projektanci		
Asyst.projektanta		
Faza	Dokumentacja techniczna	
Adres	Albigowa 815, 37-122 Albigowa nr ew.działki 3262	
Rysunek	Warstwy izolacyjne stropu nad piwnicą	NR RYS.
Skala	-	
Data		