


SKALA 1:25
SZT. 2

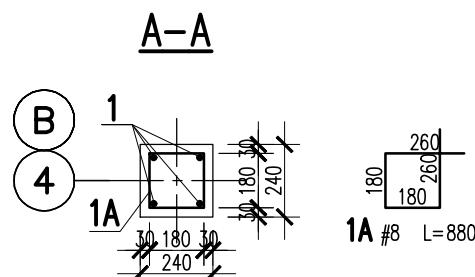

1	4	#12	4960		19.8	
1A	31	#8	880	27.3		
ST	4	#12	1890		7.6	
Nr	Iloc [sz]	Boce [mm]	Dlug [mm]	#8	#12	UWAGI [25/30 X3]
		RAZEM	wg SUPPLY, WENCOT, BELK	27.3	27.3	25/30 X3
		MASA	kg/m	0.395	0.888	
		RAZEM	wg SUPPLY, WENCOT, BELK	35.1	24.0	
		RAZEM	wg SUPPLY, WENCOT, BELK	10.8	30mm	

BETON wg PN-EN 206+A1:2016-12 :
MAKS. WSKAŹNIK W/C - 0,50
MIN IŁOŚĆ CEMENTU: 300kg/m³
MIN ZAWARTOŚĆ POW. 4%
KRUSZYWO ZGODNE Z PN-EN 12620:2000

IZOLACJE:
IZOLACJE- WG BRANŻY ARCHITEKTURA
OTWORY TECHNOLOGICZNE KORYGOWAĆ Z BRANŻAMI!

BRANŻA: KONSTRUKCJE RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: $\pm 0,00=187,92$
DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAĆ Z WERSJI ELEKTRONICZNEJ

UWAGI:

- ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ ZBROJENIA
- ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ BETONOWANIA
- RYSUNEK WYMIAROWANO W [mm]
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RZUTEM,
UWZGLĘDNIĆ ELEMENTY PRZENIKAJĄCE