SŁUP S-30x30-1 sztuk 1

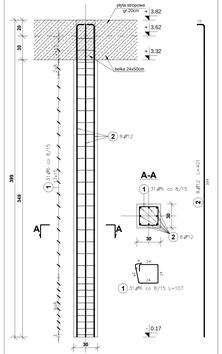

SŁUP S-24x24-2 sztuk 1

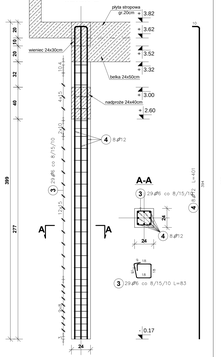

SŁUP S-24x24-3 sztuk 2

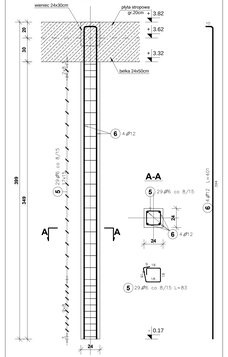

SŁUP S-24x38,5-4 sztuk 1

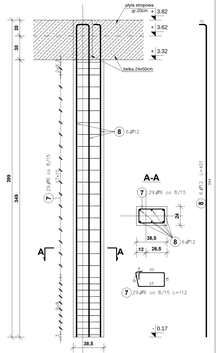

SŁUP S-24x24-5 sztuk 1

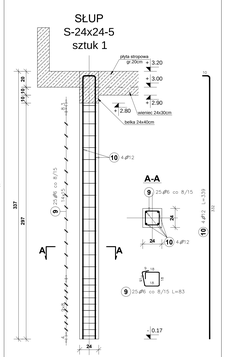

SŁUP S-24x24-6 sztuk 2

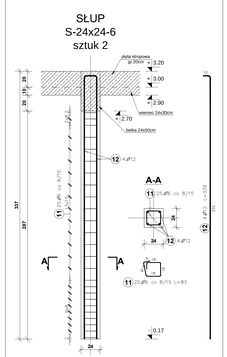

SŁUP S-24x24-7 sztuk 3

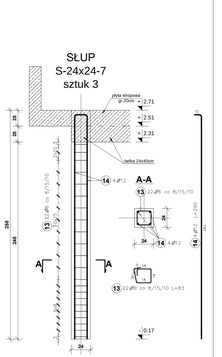

SŁUP S-24x24-8 sztuk 1

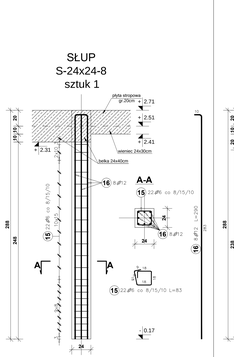

SŁUP S-24x24-9 sztuk 2

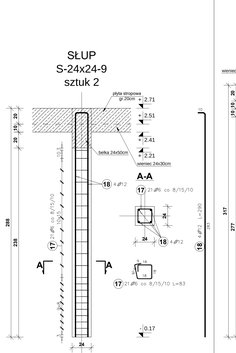

SŁUP S-24x24-10 sztuk 1

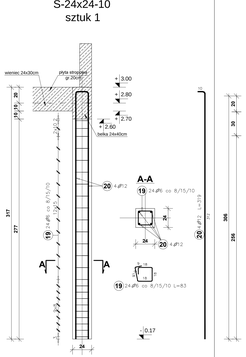

SŁUP S-24x24-11 sztuk 2

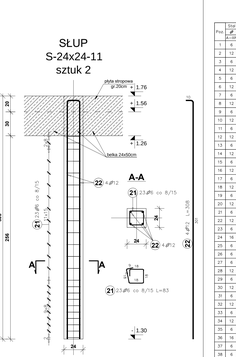

Poz.	Stal ø[mm]	Długość 1szt. [cm]	Liczba w elem.	elem.	razem	Długość łączna [m] ø6	ø12	ø16
1	6	107	31	1	31	33,17		
2	12	401	8	1	8		32,08	
3	6	83	29	1	29	24,07		
4	12	401	8	1	8		32,08	
5	6	83	29	2	58	48,14		
6	12	401	4	2	8		32,08	
7	6	112	29	1	29	32,48		
8	12	401	6	1	6		24,06	
9	6	83	25	1	25	20,75		
10	12	339	4	1	4		13,56	
11	6	83	25	2	50	41,50		
12	12	339	4	2	8		27,12	
13	6	83	22	3	66	54,78		
14	12	290	4	3	12		34,80	
15	6	83	22	1	22	18,26		
16	12	290	8	1	8		23,20	
17	6	83	21	2	42	34,86		
18	12	290	4	2	8		23,20	
19	6	83	24	1	24	19,92		
20	12	319	4	1	4		12,76	
21	6	83	23	2	46	38,18		
22	12	308	8	2	8		24,64	
23	6	83	35	1	35	29,05		
24	16	464	8	1	8			37,12
25	6	235	35	1	35	82,25		
26	6	159	35	1	35	55,65		
27	6	83	35	1	35	29,05		
28	12	462	12	1	12		55,44	
29	6	83	35	1	35	29,05		
30	12	462	4	1	4		18,48	
31	6	83	33	1	33	27,39		
32	12	462	4	1	4		18,48	
33	6	112	33	1	33	36,96		
34	12	445	6	1	6		26,70	
35	6	83	36	1	36	29,88		
36	16	447	8	1	8			35,76
37	6	377	37	1	37	139,49		
38	6	325	37	1	37	120,25		
39	6	238	37	1	37	88,06		
40	6	135	37	1	37	49,95		
41	12	490	18	1	18		78,40	
42	6	347	37	1	37	128,39		
43	6	295	37	1	37	109,15		
44	6	163	37	1	37	60,31		
45	6	135	37	1	37	49,95		
46	12	490	8	1	8		39,20	
47	12	481	8	1	8		38,48	
Długość wg średnic [m]						436,34	554,78	72,88
Masa 1 m pręta [kg/m]						0,22	0,89	1,58
Masa łączna wg średnic [kg]						319,31	492,63	115,15
Masa łączna wg gatunku stali [kg]							927,09	
Ogółem [kg]							927,09	

SŁUP S-24x24-12 sztuk 1

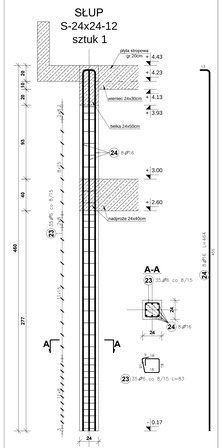

SŁUP S-24x100-13 sztuk 1

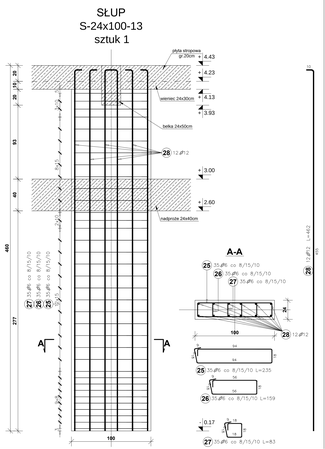

SŁUP S-24x24-14 sztuk 1

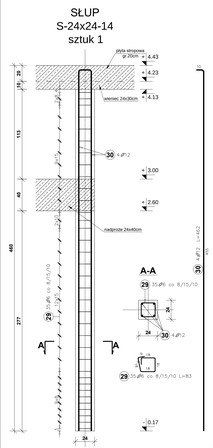

SŁUP S-24x24-15 sztuk 1

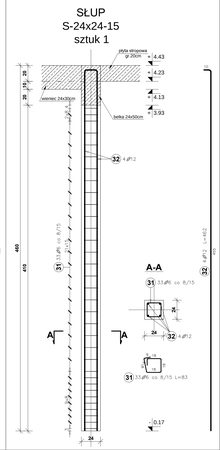

SŁUP S-24x38,5-16 sztuk 1

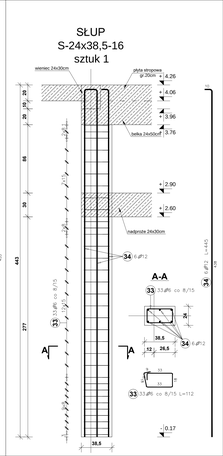

SŁUP S-24x24-17 sztuk 1

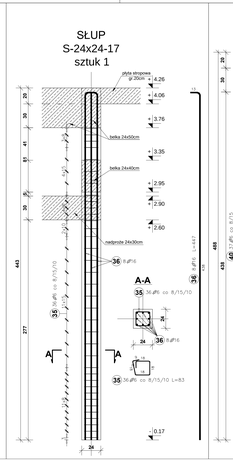

SŁUP S-50x145-18 sztuk 1

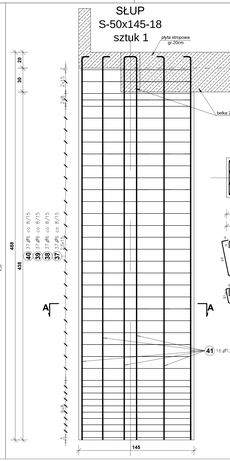

SŁUP S-50x130-19 sztuk 1

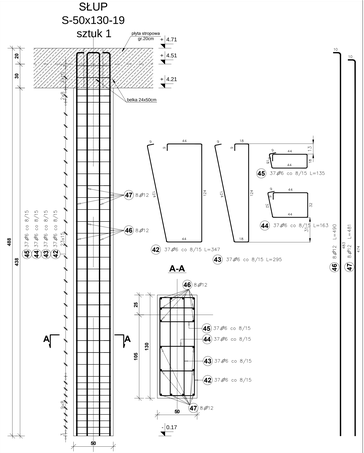

Rzędną spodu belek i nadproży dochodzących do niektórych słupów należy ustalić na podstawie rysunku elementów żelbetowych przyziemia.
Zamki strzemion należy układać mijankowo.

Beton zgodny z PN-EN 206+A1:2016-12:
- klasa wytrzymałości C25/30 (B30),
- klasy ekspozycji XC1,
- maksymalny nominalny górny wymiar ziaren kruszywa Dmax 16;
- klasa zawartości chlorków Cl 0,20.

Stal: Stal: A-IIIN Klasa ciągliwości min. B wg EC2.

Otulina zbrojenia: 3,0 cm

Wymiary podano w centymetrach.

± 0,00 = 99,90 m n.p.m.

Uwaga:
Podano zewnętrzne wymiary pręta.

Długość całkowita pręta (L) odpowiada długości osi pręta mierzonej z uwzględnieniem nominalnych promieni gięcia.

BIURO PROJEKTOWE
STERBUD S.C.
07-401 OSTROŁĘKA
Aleja Wojska Polskiego 21
tel. 29-763-31-75
tel/fax 29-763-43-38
e-mail: biuro.projektowe@sterbud.com.pl

OSOBA PROJEKTUJĄCA	
MGR. INŻYNIERIA MIEJSKA	SPECJALNOŚĆ:
IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
Paweł Syska MAZ/0381/PWBKS/16	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
SPRAWDZAJĄCY	
Janusz Szarwacki MAZ/0164/POOT/15	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

FAZA	PROJEKT TECHNICZNY I WYKONAWCZY
ZAMAWIAJĄCY	URZĄD GMINY RZEKUŃ ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń
TEMAT	BUDOWA ŚWIETLICY Z POMIESZCZENIEM UKRYCIA DORAŹNEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ
LOKALIZACJA	Rzekuń, Teodorowo gm. Rzekuń jednostka ewidencyjna 141516_2 obręb ewidencyjny: 141516_2.0013 działka ewidencyjna: 330
TYTUŁ RYSUNKU	SŁUPY ŻELBETOWE
SKALA: 120	DATA: 26 września 2022
NR RYSUNKU: 325	NR EGZEMPLARZA: 325/PT_K.07

UWAGA:
Dokumentacja zawiera informacje, w całości lub w części, które podlegają ochronie na zasadzie Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.