


Zestawienie systemów kanałów			
Nazwa systemu	Przeznaczenie	Kanał kolor	Typ linii
1N	Wentylacja mech. w piwnicy-nawiew		ciągła
1S	Wentylacja mech. w piwnicy- pow. z czerpni		ciągła
1W	Wentylacja mech.w piwnicy-wywiew		przerywana
1Z	Wentylacja mech w piwnicy-pow. usuwane		przerywana
2aW	Wentylacja wywiewna toalet - I piętro		przerywana
2bW	Wentylacja wywiewna toalet - I piętro		przerywana
2cW	Wentylacja wywiewna toalet - II piętro		przerywana
2dW	Wentylacja wywiewna toalet - II piętro		przerywana
3aW	Wentylacja wywiewna toalet - I piętro		przerywana
3bW	Wentylacja wywiewna toalet - II piętro		przerywana
3cW	Wentylacja wywiewna toalet - II piętro		przerywana
4WG-h	Wentylacja grawitacyjna - hybrydowa		ciągła

LEGENDA



LEGENDA OZNACZEŃ (ETYKIETY)

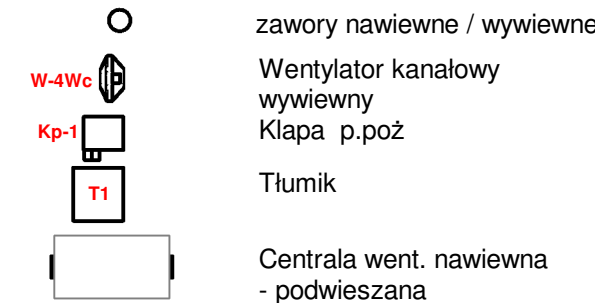

p.p.p. (0.0)=214,50 m.n.p.m.

UWAGI :

- Elementy Projektu nie sprezyowane w dokumentacji określają obowiązujące warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Techniki Budowlanej), normy Polskiego Komitetu Normalizacji (PN), instrukcje, wytyczne, świadectwa, dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych, przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
- Wszystkie zastosowane materiały budowlane, instalacyjne i wykonawcze powinny posiadać aprobaty i certyfikaty techniczne w zakresie dopuszczenia pod kątem zdrowotnym (Dz. U. Nr 10 poz. 48, z późn. zmianami Dz. U. Nr 8 poz. 71 z 2002r.)
- Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagają akceptacji projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialności za projektowany i realizowany obiekt i przenosi ją odpowiedzialność na Wykonawcę.
- Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić należy przedstawić wcześniej do akceptacji nadzorczi autorskiemu i inwestorskiemu.
- Wszystkie wbudowane i zastosowane w obiekcie materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, dopuszczenia, aprobaty techniczne, a wykonawca robót musi dać gwarancję ich odbioru przez właściwe organy oraz dopuszczenie obiektu do użytkowania.
- Wykonawca (jak i wszyscy podwykonawcy) powinni sprawdzić, czy nie występują kolizje w usytuowaniu przewodów i urządzeń instalacyjnych, wszystkie widoczne i ukryte elementy powinny być określone i zaoprobowane przez Inwestora przed montażem.
- Centrale wentylacyjne wyposażone w automatykę zasilać z sterowniczą wraz z okablowaniem do urządzeń peryferyjnych oraz układem do sterowania nagrzewnicą, automatykę dostarcza dostawca centrali.
- Montaż centrali, automatyki i falowników ma być zatwierdzony przez dostawcę centrali.
- W przypadku montażu kłap p.poż przed przegrodą budowlaną należy odciąć od kłapy do przegrody obudować zgodnie z jej wymaganiami p.poż.
- Kształtki wielkogabarytowe należy montować w trakcie wznoszenia budynku, podczas robót budowlanych.
- Otworowane znajduje się w branży architektura.
- Niniejsze opracowanie jest elementem projektu wielobranżowego. Wykonawca przed przystąpieniem do prac budowlanych zobowiązany jest do zapoznania się z pozostałymi projektami branżowymi.

Szczegółowa specyfikacja kanałów i kształtek wg części opisowej projektu.

ART-FAKTORY Sp. z o.o. Sp. k. 39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4 tel-fax +48 14 6813 565 REGON 691539933 NIP 872-20-81-549 KRS 0000803571		
Budowa nowego budynku usługowego oraz przebudowa, rozbudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku biurowo-usługowego na budynek usługowy na potrzeby Kraśnickiej Akademii Rozwoju, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		
Lokalizacja 23-200 Kraśnik, ul. Sikorskiego 22 , dz. 100/26, 100/27, 100/28 obręb Północ		
Inwestor Miasto Kraśnik Adres Inwestora 23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 84.		
Branża		INSTALACJE SANITARNE
PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY		
Budynek istniejący Rzut II piętra - went. mechaniczna		
Gen. Projektant mgr inż. arch. Paweł Spędzia UAN-I-7342/424/94		Podpis ARCHITEKTONICZNE, BEZ OGR.
Projektował mgr inż. arch. Wioletta Spędzia NBUA-7342/62/98		Podpis INSTALACJE SANITARNE, BEZ OGR.
Opracował		Podpis
Sprawdził inż. Janusz Mitek VII/I/7342/118/93		Podpis INSTALACJE SANITARNE, BEZ OGR.
Data Wrzesień 2025	PTW/IS/WM-3	
Skala Jak zaznaczono	Nr proj. 02/2025	