STOPA FUNDAMENTOWA
SF-1
sztuk 1

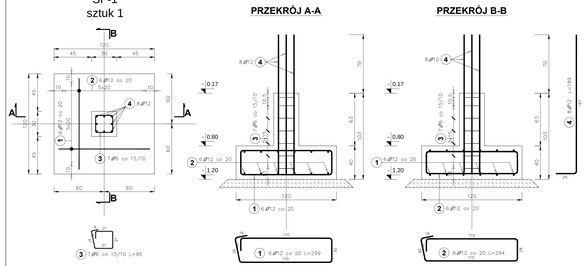

STOPA FUNDAMENTOWA
SF-2
sztuk 1

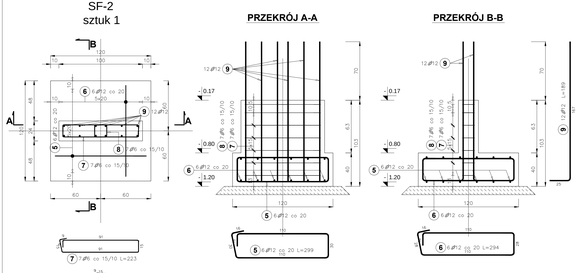

STOPA FUNDAMENTOWA
SF-3
sztuk 2

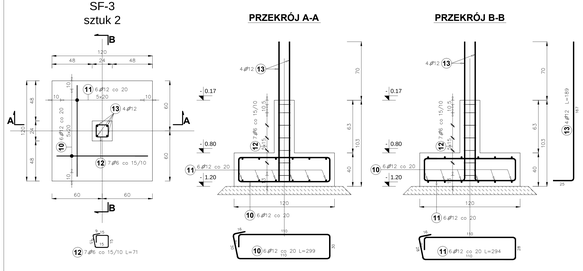

STOPA FUNDAMENTOWA
SF-3a
sztuk 1

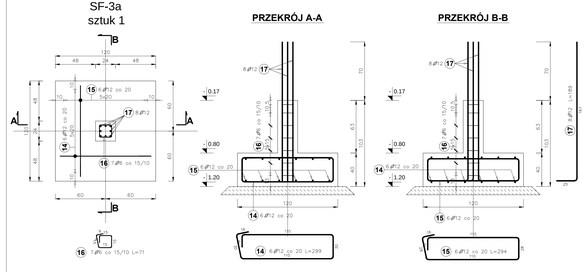

Poz.	Stal ø [mm]	Długość [cm]	w kształcie	Liczba elem.	ogółem	Długość łączna [m] w ciężarze ø5	ø8	ø12	ø16
1	12	299	6	1	6		17,94		
2	12	294	6	1	6		17,64		
3	6	95	7	1	7	6,65			
4	12	189	8	1	8		15,12		
5	12	299	6	1	6		17,94		
6	12	294	6	1	6		17,64		
7	6	223	7	1	7	15,61			
8	6	71	7	1	7	4,97			
9	12	189	12	1	12		22,68		
10	12	299	4	2	12		35,88		
11	12	294	6	2	12		35,28		
12	6	71	7	2	14	9,94			
13	12	189	8	2	16		30,24		
14	12	299	6	1	6		17,94		
15	12	294	6	1	6		17,64		
16	6	71	7	1	7	4,97			
17	12	189	8	1	8		15,12		
18	12	299	4	1	4		11,96		
19	12	294	6	1	6		17,64		
20	6	71	7	1	7	4,97			
21	12	208	8	1	8			16,64	
22	12	259	5	5	25		64,75		
23	12	254	5	5	25		63,50		
24	6	71	7	5	35	24,85			
25	12	189	4	5	20		37,80		
26	12	259	5	1	5		12,95		
27	12	254	5	1	5		12,70		
28	6	71	7	1	7	4,97			
29	16	208	8	1	8			16,64	
30	12	219	4	4	16		35,04		
31	12	214	4	4	16		34,24		
32	6	71	7	4	28	19,88			
33	12	189	4	4	16		30,24		
Długość wg średnic [m]						98,81	372,74	33,28	
Masa 1 m pręta [kg/m]						0,22	0,89	1,58	
Masa łączna wg średnic [kg]						21,49	328,59	52,58	
Masa łączna wg gatunku stali [kg]							582,67		
Ogółem [kg]							582,67		

STOPA FUNDAMENTOWA
SF-3b
sztuk 1

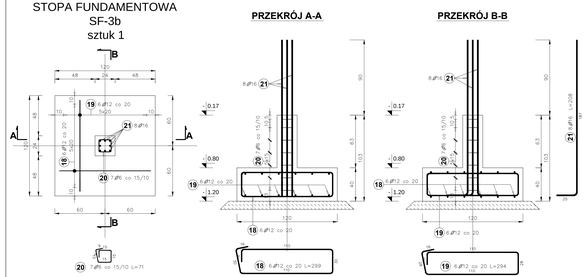

STOPA FUNDAMENTOWA
SF-4
sztuk 5

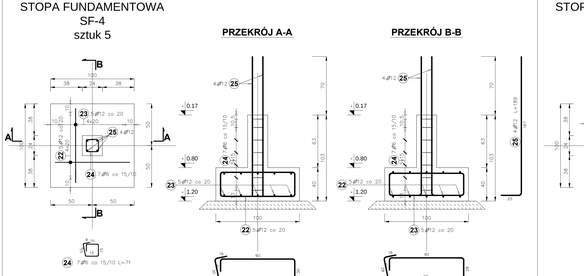

STOPA FUNDAMENTOWA
SF-4a
sztuk 1

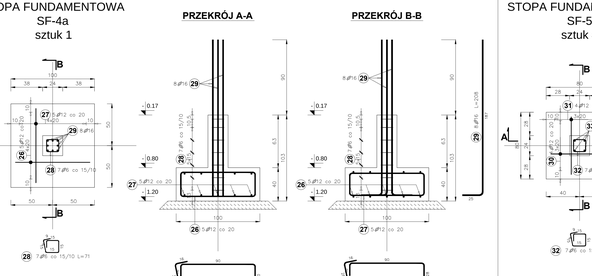

STOPA FUNDAMENTOWA
SF-5
sztuk 4

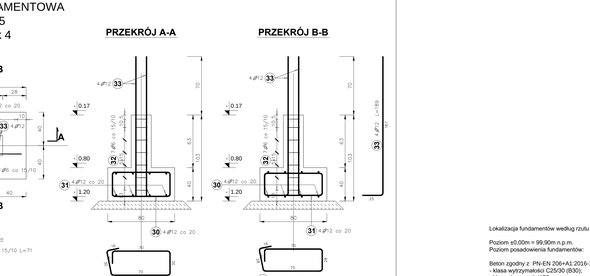

Lokalizacja fundamentów według rzutu fundamentów.

Poziom ±0,00m = 99,90m n.p.m.
Poziom posadowienia fundamentów: -1,20m.

Beton zgodny z PN-EN 206+A1:2016-12:
- klasa wytrzymałości C25/30 (B30);
- klasy ekspozycji XC2;
- maksymalny nominalny górny wymiar ziaren kruszywa Dmax 16;
- klasa zawartości chlorków Cl 0,20.

Stal A-IIIN. Klasa ciągliwości min. B wg EC2.

Otulina zbrojenia:
- stopy: 5.0cm.
- cokoły: 4.5cm.
Podkład betonowy C8/10 (B10) gr. 10cm

Izolacje według opisu technicznego.
Wykopy podlegają odbiorowi przez uprawnionego geologa.
Warunki gruntowe w poziomie posadowienia wg opisu technicznego.

UWAGA:
Wymiary podano w centymetrach.

Uwaga:
Podano zewnętrzne wymiary pręta.

Długość całkowita pręta (L) odpowiada długości osi pręta mierzonej z uwzględnieniem normowych promieni gięcia.

BIURO PROJEKTOWE
STERBUD S.C.
07-401 OSTROŁĘKA
Aleja Wojska Polskiego 21
tel. 29-760-10-35
telifax 29-760-43-38
e-mail: biuro.projektowe@sterbud.com.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
IMIĘ, NAZWISKO I NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Projektant: Piotr Tomasz Guśka PAZ/0182/POOB/18	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	
SprawdzającY: Janusz Szałwacki PAZ/0156/POOK/14	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	

TEMAT:
PROJEKT TECHNICZNY
I WYKONAWCZY

INWESTOR:
URZĄD GMINY RZEKUŃ
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń

TEMAT:
BUDOWA ŚWETLICY
Z POMIESZCZENIEM UKRYCIA DORAŹNEGO
WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ

LOKALIZACJA: msc. Teodorowo gm. Rzekuń
jednostka ewidencyjna: 141016_2
obręb ewidencyjny: 141016_2.0013
działka ewidencyjna: 150

TYTUŁ RYSUNKU:
STOPY FUNDAMENTOWE
SF1 - SF5

NUMER	DATA
120	26 września 2022
NR PROJEKTU	NUMER RYSUNKU
325	325.PT_K-02

UWAGA:
Odtworzenie rysunków w całości lub w części, może nastąpić wyłącznie za zgodą firmy STERBUD.