



Na narożnikach otworów w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić ukośne (pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających się w narożach otworów.

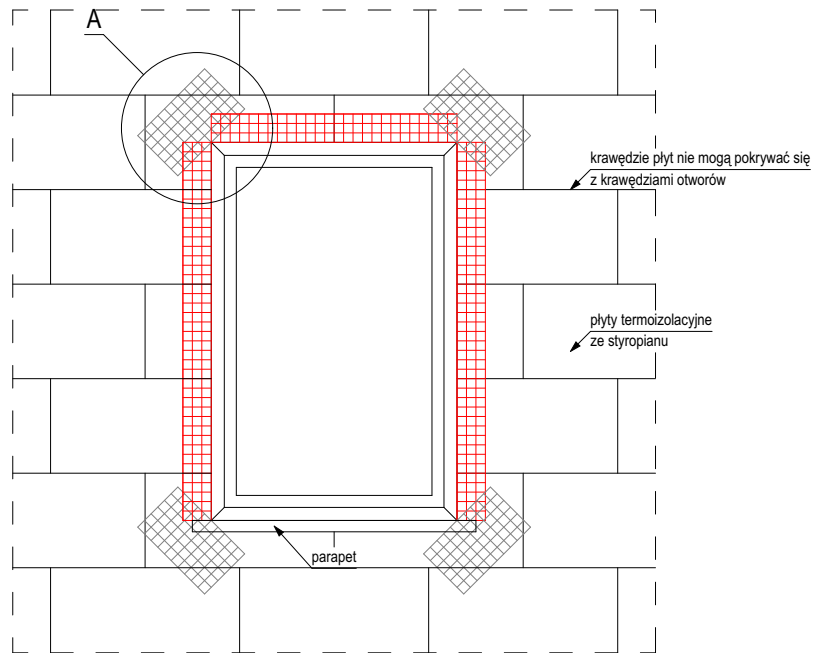

Szczegół A

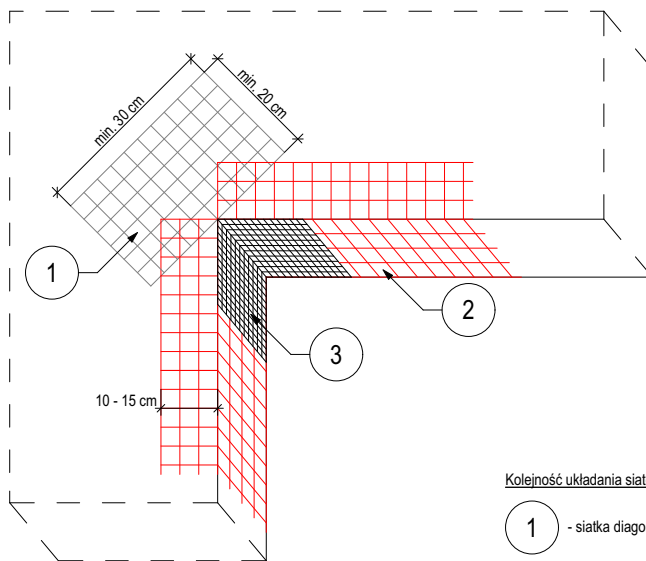

Kolejność układania siatek zbrojąca impregnowana przeciwalkalcznie:

- 1 - siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm
- 2 - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- 3 - siatka układana w narożach otworów

STUDIO
ARCHITEKTURY
BOBER

Tytuł:

SPOSÓB ZBROJENIA OTWORÓW NA ELEWACJI

**TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU
GMINY W PRZECISZOWIE Z WYKORZYSTANIEM
OZE**

Temat:

Lokalizacja: 32-641 Przeciszów, ul. Podlesie 1
Działki numer: 824
Jednostka ewidencyjna: 121308_2 Przeciszów
Obręb ewidencyjny: 121308_2.0003 Przeciszów

	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Projektował:	mgr inż. arch. Waldemar BOBER	Rz/A-01/10 [SL-1457]	architektoniczna			XII 2025	1:20
Opracowała:	mgr inż. Joanna GÓRALCZYK		architektoniczna				
Opracowała:	mgr inż. Magdalena PYSZNY		architektoniczna		Branża:	Faza:	Rys. nr :
Opracował:	mgr inż. arch. Szymon GĘSTY		architektoniczna				
Opracowała:	mgr inż. arch. Monika SOWA		architektoniczna		A	P.B.	D-2

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE