


Szafka wisząca IP55 18U, 600/600/1000 szer./gl./wys mm.

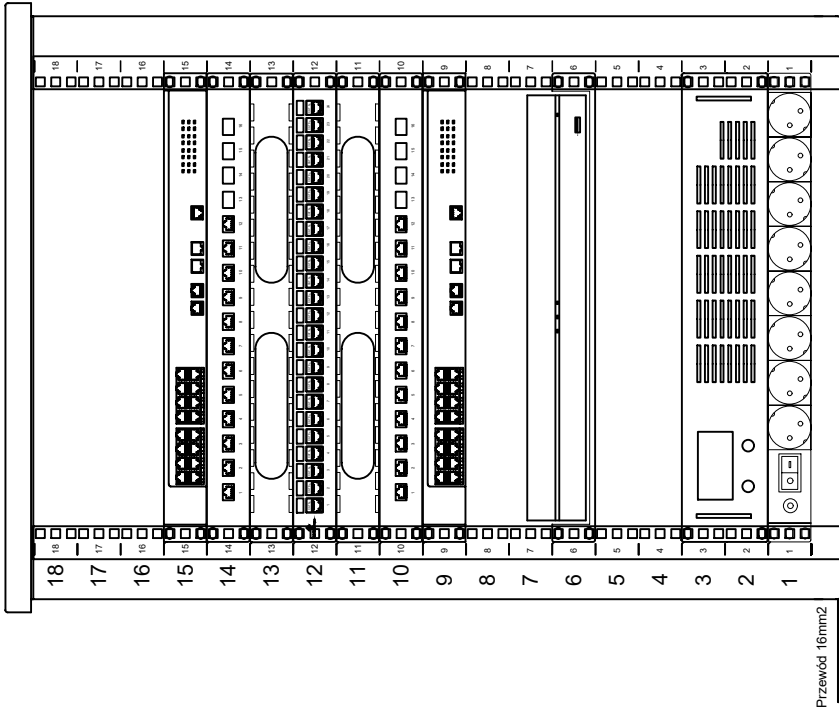

Szafa CCTV

Panel wentylacyjny dachowy, 2 wentylatory, termostat

Zarządźalny przełącznik ePoE, Protokoły: IEEE802.3af, IEEE802.3af, Hi-PoE, Liczba portów: 2\*10/100/1000 Base-T, 2\*1000 Base-X (Combo ports), 16\*10/100 Base-T (PoE power supply). Moc wyjściową PoE: do 240W, Ochrona przed piorunami, Zasilanie: AC 100V~240V.W, 19"/1U  
12-kanalowy (3x4-modułowy ogranicznik przepięć) ochronnik przeciwprzepięciowy sieci LAN / IP-CCTV, skuteczność udarową minimum 100A, ochronę PoE do 60W, 19"/1U

Organizer kablowy grzebienny z pokrywą maskującą i 2 przepustami kablowymi, czarny RAL9005, 19"/1U

Panel krosowy 19"/1U, 24 portów, format Keystone, prosty, wyposażony w odpowiednią liczbę modułów RJ45 kat. 6, (ISO/IEC) STP do kabli typu drut, PoE++, wyposażony w zintegrowaną (chowaną wewnątrz po wpięciu wtyku) osłonę przeciwkurzową

Organizer kablowy grzebienny z pokrywą maskującą i 2 przepustami kablowymi, czarny RAL9005, 19"/1U

12-kanalowy (3x4-modułowy ogranicznik przepięć) ochronnik przeciwprzepięciowy sieci LAN / IP-CCTV, skuteczność udarową minimum 100A, ochronę PoE do 60W, 19"/1U

Zarządźalny przełącznik ePoE, Protokoły: IEEE802.3af, IEEE802.3af, Hi-PoE, Liczba portów: 2\*10/100/1000 Base-T, 2\*1000 Base-X (Combo ports), 16\*10/100 Base-T (PoE power supply). Moc wyjściową PoE: do 240W, Ochrona przed piorunami, Zasilanie: AC 100V~240V.W, 19"/1U

Rejestратор NVR Ilość kanałów: 32 Rozdzielczość nagrywania: do 32 Mpx Bitrate in/out: 512 Mbps/ 512 Mbps Kompresja wideo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG Wyjścia wideo: 2x HDMI, 2x VGA Wejścia/Wyjścia audio: 1x RCA/ 2xRCA Wejścia/Wyjścia alarmowe: 16/6 Porty USB: 1x USB 2.0, 2x USB 3.0 RS-232: x1 RS-485: x1 eSATA: x1 Interfejs sieciowy: 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps Wybrane funkcje inteligentne: AcuPick, ANR, Mapa ciepła, Klasyfikacja obiektu człowieka/pojazd, SMD+ Miejsce na dysk twardy: 4x HDD (do 20TB każdy) Zasilanie: 100-240 VAC, 50-60 Hz Pobór prądu: <13W(bez dysku HDD) Wymiary: 440mm x 412.7mm x 76mm Waga: 6.59 kg

Zasilacz awaryjny UPS RACK typu ONLINE 2KVA (2000VA) 1600W 4x 7AH

Lista zasilająca 230V – 8 gniazd (typu F – CEE 7/3 schuko), z wyłącznikiem LED, z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym, kabel 1,8m CEE 7/7, 19"/1U – montaż na tylnym RackU

26xU/FTP kat 6A



OBIEKT: BUDOWA CENTRUM TURYSTYCZNEGO W WESOŁÓWCE				
ADRES OBIEKTU: Wesołówka, gm. Stanin, nr ewid. dz. 60/2 i 60/12 obręb geodezyjny: Wesołówka 0025				
TYTUŁ: WIDOK SZAFY RACK			SKALA: N/D	NUMER: E11
PROJEKTANT	BRANŻA	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Dariusz Kędziora	elektryczna	LUB/0037/PWBE/18	2025-03	
SPRAWDZAJĄCY	elektryczna	LUB/0115/PWBE/17	2025-03	
Michał Kalinowski				