



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Spółka z o.o.  
ul. Żwirki i Wigury 28, 62-200 Gniezno  
Biuro Zarządu, Sekretariat tel. 61 424-59-10, fax. 61 426-30-87  
KRS 0000201855 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
NIP: 784-00-03-346, BDO: 000023605, Wysokość kapitału: 39.171.700,00 zł  
[www.pwikgniezno.com.pl](http://www.pwikgniezno.com.pl), e-mail: [sekretariat@pwikgniezno.com.pl](mailto:sekretariat@pwikgniezno.com.pl)

Gniezno, dnia 24.04.2025 r.

TTO.4125.6.2025

**Gmina Czarniejewo**  
**Ul. Poznańska 8**  
**62-250 Czarniejewo**

Adres do korespondencji:  
**Maciej Trajgis**  
**ul. Tarninowa 7**  
**62-007 Promienko**

**Dotyczy:** uzgodnienia dokumentacji projektowej pn.: „Budowa ścieżek rowerowych w gminie Czarniejewo”  
(odpowieź na pismo z dnia 03.04.2025r.)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o. o. w odpowiedzi na pismo z dnia 03.04.2025r. (data wpływu do PWiK: 07.04.2025r.) informuje, iż tut. Spółka pozytywnie uzgadnia projekt pn.: „Budowa ścieżek rowerowych w gminie Czarniejewo”, pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań:

- w chwili dokonania niniejszego uzgodnienia, na przedmiotowym terenie w eksploatacji PWiK w Gnieźnie Sp. z o. o. znajduje się stosowna infrastruktura wodociągowa,
- należy zachować normatywne odległości od infrastruktury wodociągowej, będącej w eksploatacji PWiK w Gnieźnie Sp. z o. o.,
- szczegółowy przebieg infrastruktury wodociągowej, będącej w eksploatacji PWiK w Gnieźnie Sp. z o. o., należy ustalić na podstawie przekopów próbnych,
- kolidujące z przebiegiem ścieżki rowerowej hydranty należy przenieść poza ścieżkę lub ewentualnie zamienić na hydranty podziemne,
- o rozpoczęciu prac należy pisemnie powiadomić PWiK w Gnieźnie Sp. z o. o., z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem, podając numer telefonu do osoby, która sprawować będzie nadzór nad prowadzonymi robotami,
- w miejscu skrzyżowania i zbliżenia do istniejącej infrastruktury wodociągowej, będącej w eksploatacji PWiK w Gnieźnie Sp. z o. o., roboty ziemne należy prowadzić ręcznie bądź metodą przecisku lub przewiertu, z zachowaniem szczególnej ostrożności,




- w miejscu skrzyżowania i zbliżenia do istniejącej infrastruktury wodociągowej, będącej w eksploatacji PWiK w Gnieźnie Sp. z o. o., nowo budowane urządzenia układać w dodatkowej rurze ochronnej,
- wykonawca robót zobowiązany jest wystąpić do PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie z pisemnym wnioskiem o ustanowienie nadzoru nad prowadzonymi robotami, z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem,
- przed rozpoczęciem prac, wykonawca robót zobowiązany jest wystąpić z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem do Wydziału Sieci Wodociągowej i Rozwoju Infrastruktury Liniowej PWiK w Gnieźnie SP. z o. o., z wnioskiem o wskazanie naziemnych elementów infrastruktury wodociągowej (np. skrzynek zasuw i nawiertek wodociągowych, włączów studni kanalizacyjnych), eksploatowanych przez PWiK,
- w trakcie prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność regulacji wysokości wszelkich naziemnych elementów infrastruktury wodociągowej,
- w przypadku dokonywania zmiany istniejących rzędnych terenu, należy przewidzieć konieczność zastosowania normatywnego przykrycia infrastruktury wodociągowej,
- wszelkie prace związane z ewentualną przebudową istniejącej infrastruktury wodociągowej, mogą być prowadzone wyłącznie przez PWiK w Gnieźnie Sp. z o. o. (względnie pod nadzorem PWiK), po wcześniejszym zleceniu ich przez wykonawcę/inwestora, na podstawie szczegółowej dokumentacji uzgodnionej przez PWiK. Koszty ewentualnej przebudowy infrastruktury wodociągowej ponosi organ zlecający prace,
- PWiK w Gnieźnie Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przez PWiK urządzeń obcych, spowodowane wykonaniem ich niezgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uwagami zawartymi w niniejszym uzgodnieniu. Jednocześnie, inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie infrastruktury wodociągowej eksploatowanej przez PWiK w Gnieźnie Sp. z o. o., spowodowane w trakcie wykonywania robót, a także za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych prac.

W załączeniu odsyłamy uzgodniony przez tut. Przedsiębiorstwo Rys. pn.: „Budowa ścieżek rowerowych w gminie Czarniejewo”

Sprawę prowadzi:  
Karolina Górna  
tel. 61-424-59-36

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Romuald Cimoch

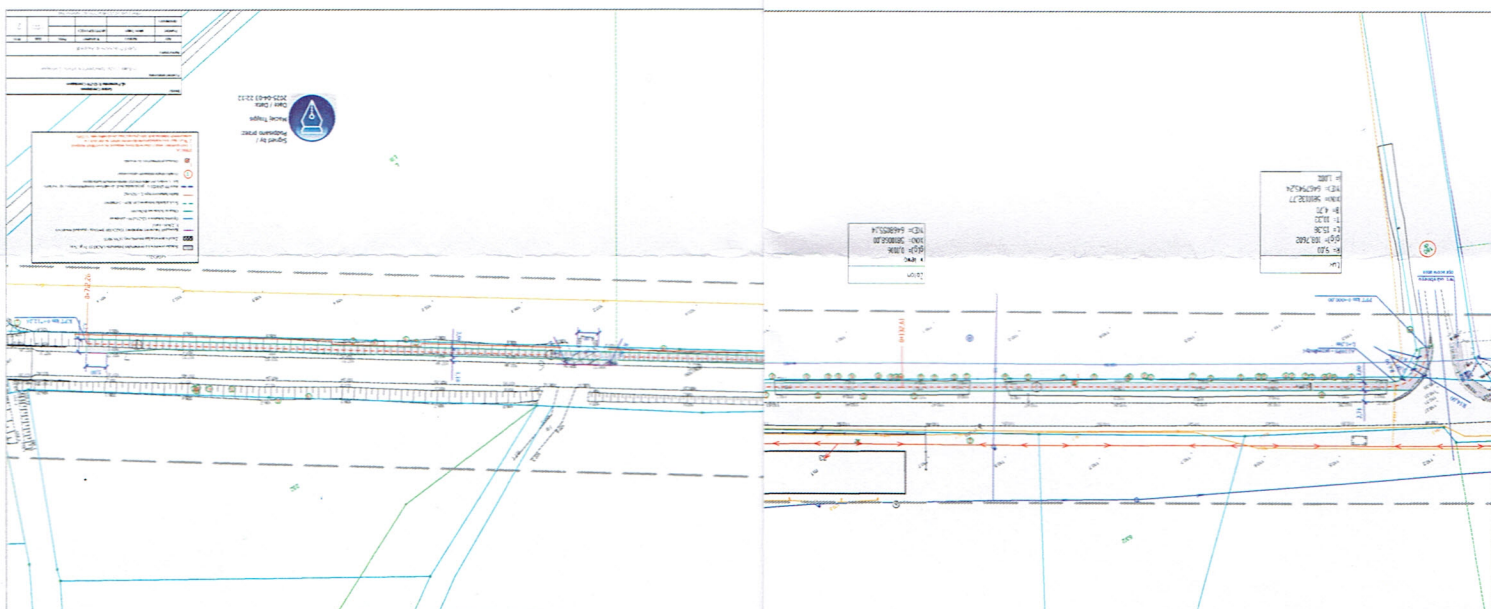

niono przebieg trasy  
 kowanego przewodu  
 i. kalerowej  
 cja. gm. Gorniejewo  
 szcagole  
 g. Pw. K  
 bno w. p. 5 km  
 0 4125. 6 225  
 04.285

pecjalista ds. Technicznych

mgr inż. Karolina Górna