


UKŁADANIE KABLI W ZIEMI wg PN-76/E-05125

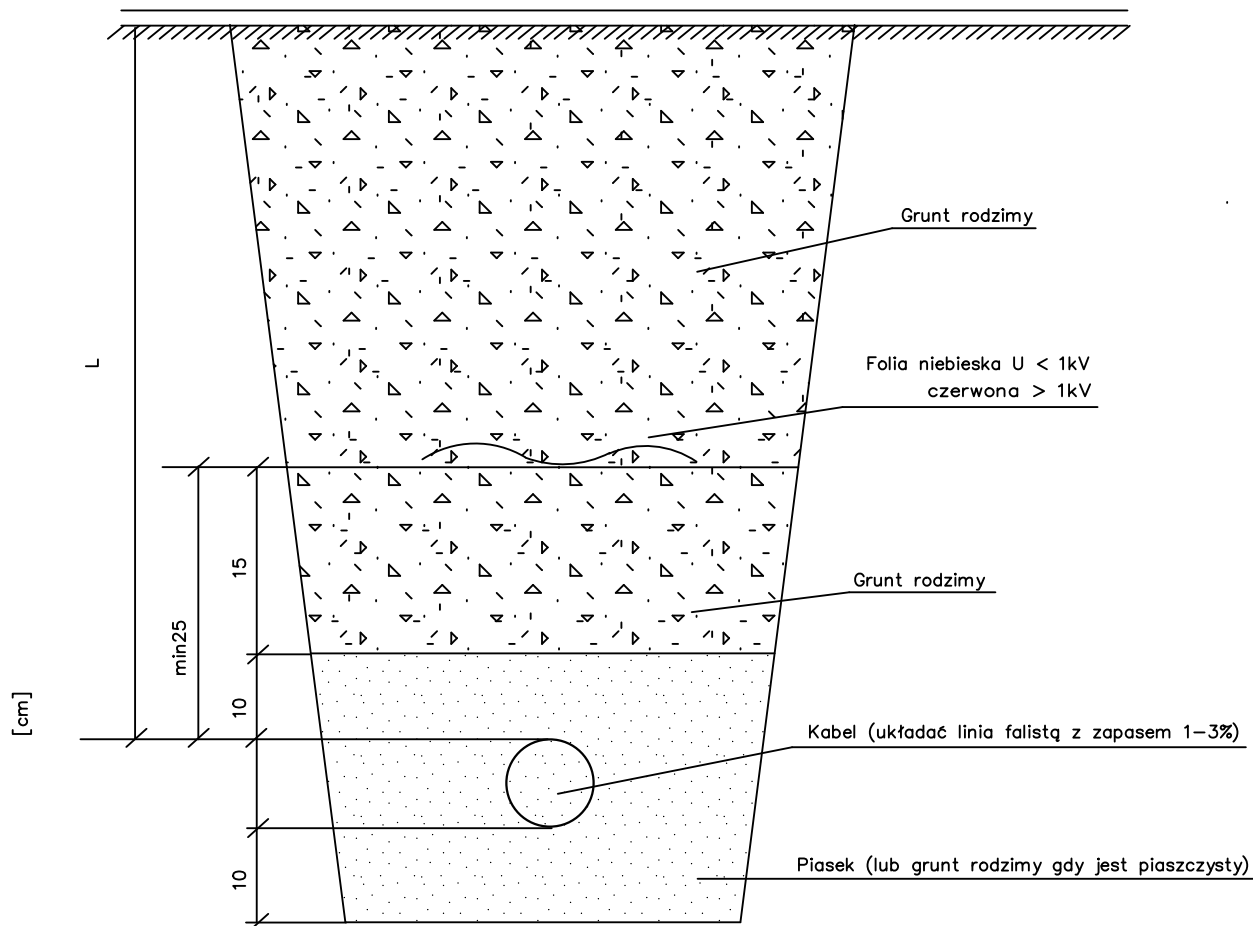

L=50 cm – kable do 1kV pod chodnikiem, tylko oświetlenia dróg, znaków i sygnalizacji ruchu ulicznego
 L=70 cm – pozostałe kable do 1kV z wyjątkiem kabli ułożonych na użytkach rolnych
 L=80 cm – kable o napięciu 1kV<U<15kV z wyjątkiem j.w.
 L=90 cm – kable do 15kV ułożone w ziemi na użytkach rolnych
 L=100 cm – kable powyżej 15kV

		Kosikowski Architektura 22-100 Chełm ul.Ceramiczna 34B e-mail: radoslawkosikowski@gmail.com tel: 512 315 710	
Obiekt / adres inwestycji	„Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krasnymstawie”, ul. Piłsudskiego 54, 22-300 Krasnystaw polegająca na budowie wiaty magazynowej, boksu magazynowego, wagi najazdowej samochodowej oraz przebudowie budynku magazynowego polegającej na powiększeniu bramy wjazdowej.		
Inwestor	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Piekarskiego 3; 22-300 Krasnystaw		
Tytuł rysunku	Układanie kabla w ziemi		
Projektant	mgr inż. Tomasz Muzyka upr. w specj. inst. el. LUB/0032/PWOWE/14	Podpis 	
Sprawdzający	inż. Lesław Muzyka upr. w specj. inst. el. 420/Lb/2001	Podpis 	
Stadium PT	Data 10/10/2022	Skala -	Nr rysunku E-02