



**ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTEKOW
W KIELCACH**

WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTEKOW W KIELCACH
ul. Ignacego Paderewskiego 34 A
25-502 Kielce
tel. 41 330 18 00

Stwierdza się,
że w dniu 15.02.2024 r.
decyzja niniejsza stała się
ostateczna i podlega wykonaniu
Kielce, 13.02.2024 r.

Muzeum Wsi Kieleckiej.
wpłynęło dnia 19.01.2024 r.
nr pisma MuWi.1541.2024
podpis

Z up. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego
Konservatora Zabytków w Kielcach
mgr Anna Adamczyk

Znak: ZN.AiB.5142.19.2024

Kielce, dnia 13.02.2024 r.

DECYZJA NR 70A/2024

Na podstawie art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz.840 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 840 ze zm.), § 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (j.t. Dz. U. 2021 r. poz. 81),

w związku z wnioskiem Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II/6, 25-025 Kielce, z dnia 19.01. 2024 r. (data wpływu: 19.01.2024 r.), o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy obiektach na obszarze Parku Etnograficznego w Tokarni, dz. nr ewid. 1682, zgodnie z załączonym „Programem działań. Konserwacja dachów słomianych – wymiana strzech obiektów na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni ul. Krakowska 109, 26-060...”, autorstwa Szymona Żmijewskiego i Wioletty Brzezińskiej-Marjanowskiej, ze stycznia 2024 r.,

**Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach
pozwala**

Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II/6, 25-025 Kielce

**na roboty budowlane na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni, działka nr ewid. 1682 – polegające na realizacji ww. „Programem działań. Konserwacja dachów słomianych – wymiana strzech obiektów na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni”.
Prace obejmą obiekty wg poniższego wykazu:**

1. Stodoła z Gęsic - obiekt w Księdze Inwentarzowej pod nr MWK/A/48.
2. Chałupa z Gęsic – w Księdze Inwentarzowej nr MWK/A/26.
3. Chałupa z Nasiechowic - w Księdze Inwentarzowej nr MWK/A/52.
4. Zagroda okólna z Radkowic -w Księdze Inwentarzowej nr MWK/A/6;
5. Obora z Brzezina -w Księdze Inwentarzowej nr MWK/A/42.
6. Zagroda okólna z Sierżaw - w Księdze Inwentarzowej nr MWK/A/23.

Ww. roboty obejmą rozbiórkę istniejących pokryć dachowych, impregnację łąt drewnianych oraz elementów więźb dachowych, ułożenie strzech ze słomy na dachach ww. obiektów w sposób właściwy dla tradycji budowlanej. - verte -

Ww. opieczetowany „Program działań. Konserwacja dachów” stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

ZOBOWIĄZUJE SIĘ WNIOSKODAWCĘ:

- do niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzonych prac.

PONADTO:

- informuje się, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 cyt. ustawy o ochronie zabytków;

- **jako termin ważności decyzji określa się 31.12.2028 r.**

Uwaga!

Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowiązku uzyskania pozwolenia wymaganego przez przepisy Prawa Budowlanego oraz inne przepisy szczególne.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111) poświadczam się, że wnioskodawca przedłożył dowód wniesienia opłaty skarbowej wysokości 82 zł na konto UM Kielce (za wydanie decyzji).

Otrzymują:

1. Muzeum Wsi Kieleckiej,
ul. Jana Pawła II/6
25-025 Kielce
+ zał. 1 egz. „Programu działań. Konserwacja dachów.”
A/a x 2 + 1 egz. „Programu działań. Konserwacja dachów.”

Świętokrzyski Wojewódzki
Konserwator Zabytków w Kielcach

mgr Joanna Modras

Muzeum Wsi Kieleckiej
Dział Techniczny

Do DEC 704/2024
Załącznik nr 60
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Kielcach
dnia 13 02 2024
Znak ZNAB.5142.18.2024
Świętokrzyski Wojewódzki
Konserwator Zabytków w Kielcach
mgr Joanna Modras

Tokarnia 03.01.2024

Program Działań

Konserwacja dachów słomianych - wymiana strzech obiektów na terenie Parku
Etnograficznego w Tokarni ul. Krakowska 109, 26-060 Chęciny.

Dotyczy Obiektów: Stodoła z Gęsic, Chałupa z Gęsic, Chałupa z Nasiechowic, Zagroda z
Radkowiec, Obora z Brzezina, Zagroda z Sierzaw

1. Stodoła z Gęsic

Budynek wzniesiony pierwotnie w połowie XIX wieku w Gęsicach gmina Łagów, użytkowana była do 1982 roku. Następnie przeniesiona do Parku Etnograficznego w Tokarni i wzniesiona w 2012 roku.

Budynek drewniany w konstrukcji węglowej z węglami zaciosanymi na nakładkę dwustronną prostą z ostatkami. Wzniesiona na żucie prostokąta. Posiada dwa boiska i trzy zapola. Do boisk prowadzą dwie pary wrót w ścianie północnej i południowej. Dach czterospadowy o konstrukcji krokwiowo – jętkowej posyty słomą żytnią.

Pokrycie z słomy żytniej wymaga wymiany – całość. Powierzchnia dachu : **242 m²**

W ramach zaplanowanych prac zostanie wykonana wymiana pokrycia dachowego z słomy żytniej – krycie schodkowo.

Etapy prowadzonych prac konserwatorskich:

- Rozbiórka istniejącego pokrycia ze słomy
- Impregnacja łąt drewnianych oraz elementów więźby dachowej
- Ułożenie strzechy z słomy żytniej, odpowiednio zebranej (wymłóconej bez ziarna), powiązanej w wykrętki. Słoma wiązana w małe snopki długości ok. 1 m, wiązane powrósem, rozdzielone i przekręcone o 360 stopni, tak aby otrzymać „wykrętek”, czyli dwa połączone snopki. Grubość przykrycia około 40 cm
- Podczas prowadzenia prac budynek będzie zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych – opady, wiatr itp.

2. Chałupa z Gęsic

Budynek wzniesiony pierwotnie ok. 1852 roku w wsi Gęsice gmina Łagów, użytkowana była do 1980 roku. Następnie przeniesiona do Parku Etnograficznego w Tokarni i wzniesiona w 2012 roku..

Budynek na rzucie prostokąta drewniany, jednokondygnacyjny niepodpiwniczony, jednotraktowy, szerokofrontowy o układzie izba – sień – komora. Do północnej ściany komory przylega chlew. Ściany z belek sosnowych zwęglowanych na nakładkę dwustronną prostą z ostatkami na narożach. Ściany zewnętrzne obielone wapnem z wyłączeniem ściany zachodniej. Nad izbą, sienią i komorą powała z bali drewnianych. W izbie trzon kuchenny z okapem, piec chlebowy wraz z piecem grzewczym. W sieni komin z wnęką wzniesiony z kamienia. Dach czterospadowy o konstrukcji krokwiowo – płatwiowej, kryty słomą żytnią schodkowo.

Pokrycie z słomy żytniej wymaga wymiany – całość. Powierzchnia dachu : **184 m²**

W ramach zaplanowanych prac zostanie wykonana wymiana pokrycia dachowego z słomy żytniej – krycie schodkowo całość.

Etapy prowadzonych prac konserwatorskich:

- Rozbiórka istniejącego pokrycia ze słomy
- Impregnacja łat drewnianych oraz elementów więźby dachowej
- Ułożenie strzechy z słomy żytniej, odpowiednio zebranej (wymłóconej bez ziarna), powiązanej w wykrętki. Słoma wiązana w małe snopki długości ok. 1 m, wiązane powrośłem, rozdzielone i przekręcone o 360 stopni, tak aby otrzymać „wykrętek”, czyli dwa połączone snopki. Grubość przykrycia około 40 cm
- Podczas prowadzenia prac budynek będzie zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych – opady, wiatr itp.

3. Chałupa z Nasiechowie

Chałupa została wzniesiona pierwotnie w 1895 roku we wsi Nasiechowice gm. Miechów. Budynek usytuowany na planie prostokąta, szerokofrontowa dwutraktowa składa się z dwóch izb, sieni, dwóch komór. Wzniesiona z bali ciosanych i połowizn w konstrukcji sumikowo –

łątkowej =. Pierwotnie łątki były wkopane w ziemię. Obecnie umieszczone są w przyciesia fundamentowe. W izbach podłogi z desek w pozostałych pomieszczeniach polepa. Powąła z desek na tragarzach. Dach czterospadowy o konstrukcji płatwiowo – krokwiowej kryty słomą. W izbach trzony kuchenne z piecem grzewczym i jednym piecem chlebowym.

Pokrycie z słomy żytniej wymaga wymiany – całość. Powierzchnia dachu chałupy : **197 m²**

Etapy prowadzonych prac konserwatorskich:

- Rozbiórka istniejącego pokrycia ze słomy
- Impregnacja łąt drewnianych oraz elementów więźby dachowej
- Ułożenie strzechy z słomy żytniej, odpowiednio zebranej (wymłóconej bez ziarna), powiązanej w wykrętki. Słoma wiązana w małe snopki długości ok. 1 m, wiązane powrósłem, rozdzielone i przekręcone o 360 stopni, tak aby otrzymać „wykrętek”, czyli dwa połączone snopki. Grubość przykrycia około 40 cm
- Podczas prowadzenia prac budynek będzie zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych – opady, wiatr itp.

4. Zagroda okólna z Radkowie

Zagroda drewniana w konstrukcji zrębowej kryta słomą. Wzniesiona pierwotnie w latach 1800 -1870 we wsi Radkowie gmina Pawłów. Chałupa i budynki gospodarcze (inwentarskie , spichlerz i wiata) tworzą okół nakryty wspólnym dachem. Chałupa jednotraktowa w programie sień – izba – komora podpiwniczona pod komorą. Posadowiona na podmurówce z kamienia. Ściany zrębowe, dach krokwiowo – płatwiowy. Urządzenia ogniowe z kapą, piecem chlebowym i częścią grzewczą. W sieni komin z wędzarnią. Powąły belkowe nagie.

Obory i chlewy – obora jednopomieszczeniowa, chlewy trzypomieszczeniowe zrębowe. Spichlerz – jednopomieszczeniowy, wąskofrontowy, zrębowy. Powąła belkowa naga. Wiata – ściana sumikowo łątkowa.

Pokrycie z słomy żytniej wymaga wymiany – całość. Powierzchnia dachu całej zagrody okólnej : **330 m²**

W ramach zaplanowanych prac zostanie wykonana wymiana pokrycia dachowego z słomy żytniej – krycie na gładko naroża schodkowo.

Etapy prowadzonych prac konserwatorskich:

- Rozbiórka istniejącego pokrycia ze słomy
- Impregnacja łąt drewnianych oraz elementów więźby dachowej
- Ułożenie strzechy z słomy żytniej, odpowiednio zebranej (wymłóconej bez ziarna), powiązanej w wykrętki. Słoma wiązana w małe snopki długości ok. 1 m, wiązane powrósłem, rozdzielone i przekręcone o 360 stopni, tak aby otrzymać „wykrętek”, czyli dwa połączone snopki. Grubość przykrycia około 40 cm
- Podczas prowadzenia prac budynek będzie zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych – opady, wiatr itp.

5. Obora z Brzezin (w zagrodzie z Bielin)

Budynek obory wzniesiony pierwotnie we wsi Brzeziny gmina Morawica w 1916 roku.

Ściany wzniesione z belek ciosanych węglowanych na nakładkę dwustronną prostą z ostatkami. Brak otworów okiennych. Powoła z desek tartych wspartych na tragarzach.

Podłoga z ubitej ziemi. Dach czterospadowy krokwiowo – płatwiowy kryty słomą na gładko kalenica z gontu

Pokrycie z słomy żytniej wymaga wymiany – całość. Powierzchnia dachu : 70 m²

W ramach zaplanowanych prac zostanie wykonana wymiana pokrycia dachowego z słomy żytniej – krycie na gładko.

Etapy prowadzonych prac konserwatorskich:

- Rozbiórka istniejącego pokrycia ze słomy
- Impregnacja łąt drewnianych oraz elementów więźby dachowej
- Ułożenie strzechy z słomy żytniej, odpowiednio zebranej (wymłóconej bez ziarna), powiązanej w wykrętki. Słoma wiązana w małe snopki długości ok. 1 m, wiązane powrósłem, rozdzielone i przekręcone o 360 stopni, tak aby otrzymać „wykrętek”, czyli dwa połączone snopki. Grubość przykrycia około 40 cm

6. Zagroda okólna z Sierzaw

Zagroda pierwotnie została wzniesiona we wsi Sierzawy Górne ok. 1857 roku. W gminie Pawłów. W ślad zagrody wchodzi chałupa naprzeciw domu stała stodoła po obu stronach zagrody obora, stajnia, spichlerz i wiata. Pomiędzy domem a obora brama. Chałupa

trypomieszczeniowa (izba I, sień, izba II) jednotraktowa z przednią sienią na osi. Ściany węglowane na rybi ogon z ostatkami. Dach czterospadowy krokwiowo – płatwiowy kryty słomą. Obora z chlewem, stajnia i spichlerz wzniesione pod wsołnym dachem. Ściany z krawędziaków i półokrągłaków węglowanych na rybi ogon z ostatkami. Dach trypolaciowy pokryty słomą. Naprzeciwko obora i spichlerz z wiatą w podobnej konstrukcji. Stodoła trypomieszczeniowa dwa zapola z boiskiem, Ściany wzniesione z połowizn i krawędziaków węglowanych. Dach czterospadowy kryty słomą.

Pokrycie z słomy żytniej wymaga wymiany – całość. Powierzchnia dachów : 590 m²

W ramach zaplanowanych prac zostanie wykonana wymiana całości - krycie na gładko w chałupie naroża schodkowo.

Etapy prowadzonych prac konserwatorskich:

- Rozbiórkę istniejącego pokrycia ze słomy
- Impregnacja łąt drewnianych oraz elementów więźby dachowej
- Ułożenie strzech ze słomy żytniej, odpowiednio zebranej (wymłóconej bez ziarna), powiązanej w wykrętki. (słoma wiązana w małe snopki długości 1 m, wiązane powrósem, rozdzielone i przekręcone o 360 stopni, tak aby otrzymać „wykrętek”, czyli dwa połączone snopki.) Grubość przykrycia ok. 40 cm
- Podczas prowadzenia prac budynek będzie zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych - opady, wiatr itp.

Sporządził:

KIEROWNIK
Działu Technicznego
Szymon Zmijewski

KIEROWNIK
Konserwacji Zbiorów
dr Wioletta Brzezinska-Marjanowska

1. *Stodoła z Gęsic – obiekt wpisany do Księgi Inwentarzowej Architektury i Techniki Ludowej pod numerem MWK/A/48*



2. *Chalupa z Gęsic – obiekt wpisany do Księgi Inwentarzowej Architektury i Techniki Ludowej pod numerem MWK/A/26;*



g



3. *Chalupa z Nasiechowiec – obiekt wpisany do Księgi Inwentarzowej Architektury i Techniki Ludowej pod numerem MWK/A/52;*



4. Zagroda okólna z Radkowic – obiekt wpisany do Księgi Inwentarzowej Architektury i Techniki Ludowej pod numerem MWK/A/6;








5. *Obora z Brzezin (w Zagrodzie z Bielin) – obiekt wpisany do Księgi Inwentarzowej Architektury i Techniki Ludowej pod numerem MWK/A/42;*



7

6. Zagroda okólna z Sierżaw – obiekt wpisany do Księgi Inwentarzowej Architektury i Techniki Ludowej pod numerem MWK/A/23;

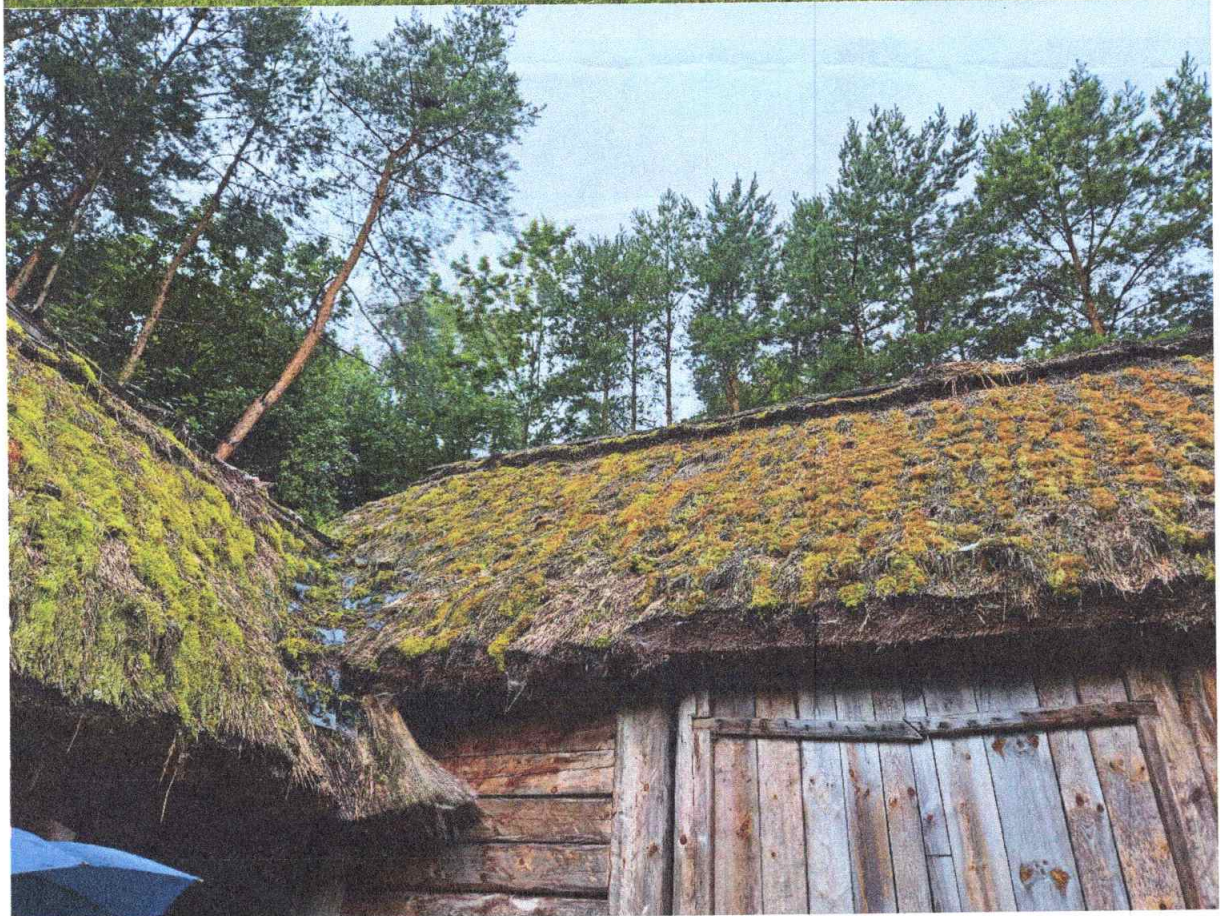



KIEROWNIK
Działu Inwestycji i Zamówień
Mariusz Justyniarski