
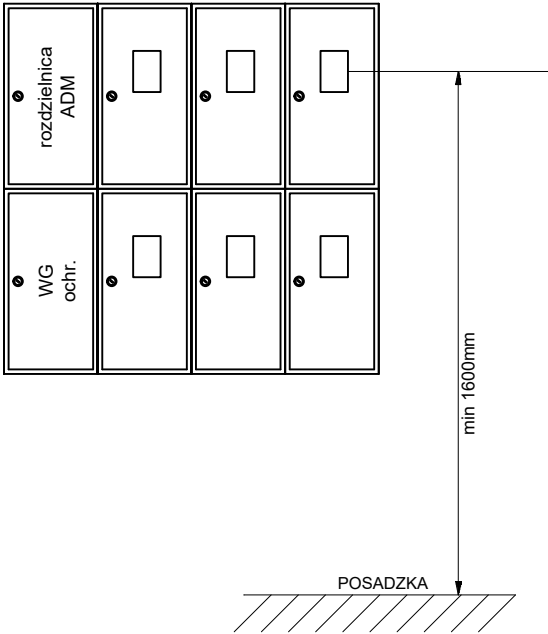


BILANS MOCY ul.PALMOWA 2m2												
Bilans mocy												
Lp.	Obiekt	Rodzaj odbioru	Moc inst. (kW)	kz	cos φ	tg φ	moc czynna P (kW)	moc bierna Q (kVAr)	moc pozorna S (kVA)	Prąd obliczeniowy [A]	Zabezpieczenie (typu)	Przewody
BUDYNEK												
WLZ, KLATKA												
1	4*TM(7kW)+TM(12Kw)	Mieszkania	40,00	0,657	0,93	0,40	26,28	10,39	28,26	41	..	..
	ADM 4 kW	klatka schodowa	4	1,000	0,93	0,40	4,00	1,58	4,30			
	RAZEM		44,00	0,688	0,93	0,40	30,3	11,97	32,6	47	3x50A	LgY4x16mm

- Uwagi:
1. Instalację należy wykonać zgodnie z WTP 54538/2023/OD3/ZR1
  3. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosować wyłączniki instalacyjne 3XS301 20A.
  4. Licznik 3-fazowy dostarczy RD Szczecin po zawarciu umowy o dostawę i świadczenie usług przesyłowych.
  5. W TM stosować wyłączniki różnicowoprądowe o czułości 30mA.
  6. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym poprzez samoczynne wyłączanie zasilania w czasie max 5s.
  7. Wszystkie urządzenia do układu pomiarowego należy przystosować do plombowania.
  8. Do odbioru należy dostarczyć portokół pomiaru rezystancji uziemienia.

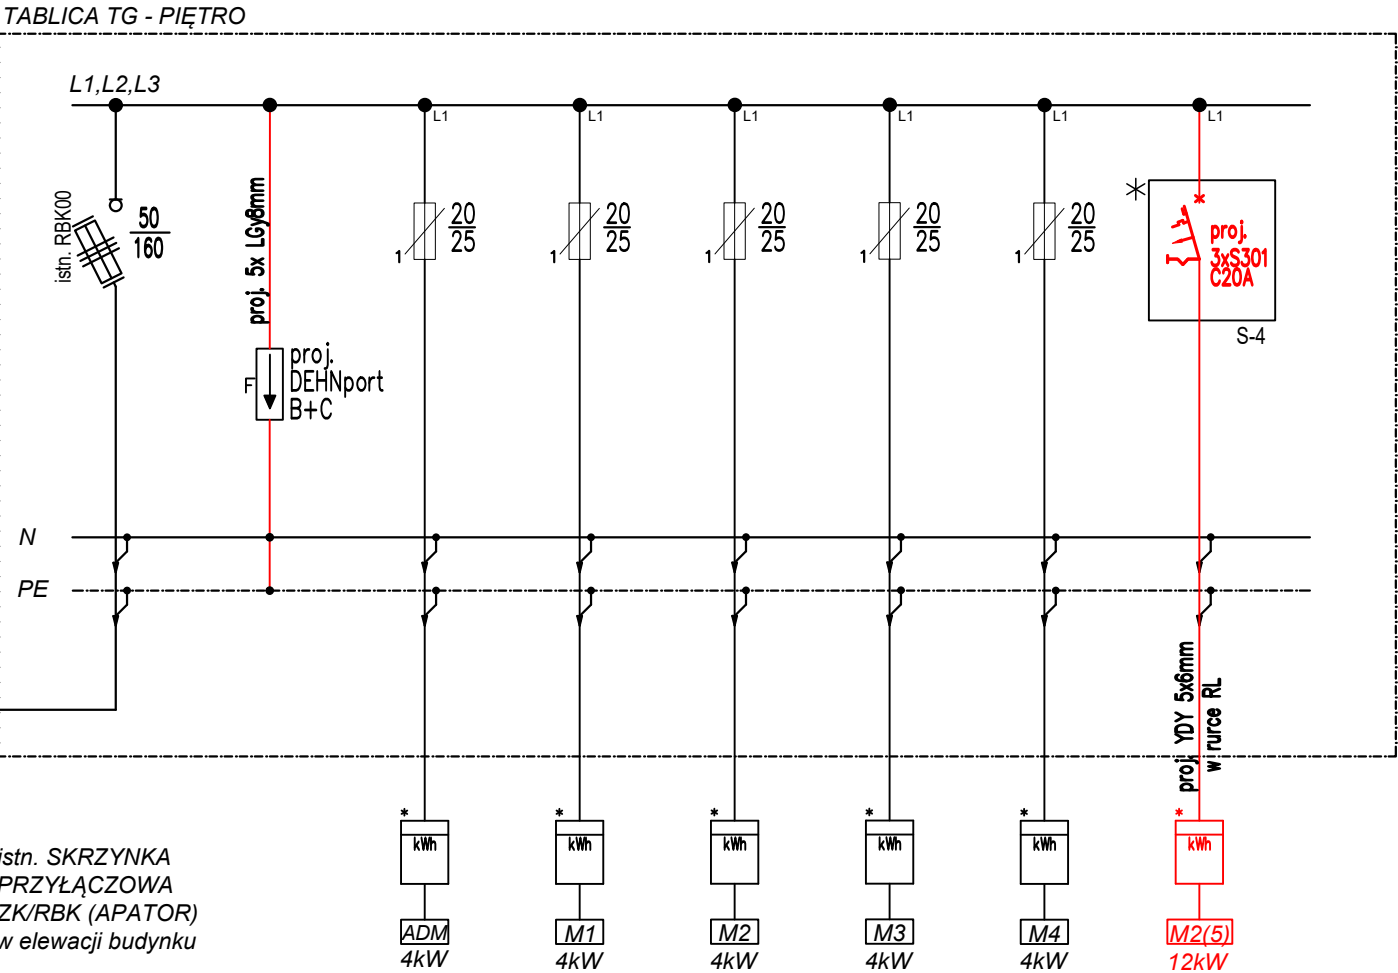

UKŁAD SIECI TN-C

OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZEC

POPURZEC SAMOCZYNNE WYL. ZASILANIA

PT:			
SCHEMAT ZASILANIA			
INWESTYCJA:	Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Palmowa 2/2, Police		
	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ELEKTRYKA gt. projektant:	mgr inż. Piotr Markowski	ZAP/0218/POOE/11	
ELEKTRYKA sprawdził:	mgr inż. Mariusz Piątkowski	ZAP/0125/PWOE/11	
ELEKTRYKA opracował:	mgr inż. Michał Anders		
PRACOWNIA PROJEKTOWA MILO7 www.milo7.pl, pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin tel/fax 914319926, kom. 608031884	DATA:	10.2023	rew. 00 z dn. ....
	SKALA:	1:XX	
	NR RYS.:	IE1	