

Nazwa zamówienia:	„Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Suwałki” w podziale na dwa zadania, tj.: Zadanie nr 1 - „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101999B przez wieś Kropiwno Nowe, gmina Suwałki”. Zadanie nr 2 - „Rozbudowa drogi gminnej w msc. Poddubówek, gm. Suwałki”.
Numer referencyjny postępowania:	IMK.271.4.2026.WS
Rodzaj zamówienia:	Roboty Budowlane
Tryb udzielenia zamówienia:	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Suwałki, 25 lutego 2026 r.

Zamawiający:

GMINA SUWAŁKI, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

POSTĘPOWANIE PROWADZI PEŁNOMOCNIK ZAMAWIAJĄCEGO:

CONSULTING MJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Przejazd 2A, lok. 403, 15-430 Białystok, działający na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.).

Platforma e-Zamówienia

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania.

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-70980c50-2194-4695-98c4-cdcbdbf56c78>

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Suwałki” w podziale na dwa zadania, tj.:

Zadanie nr 1 - „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101999B przez wieś Kropiwno Nowe, gmina Suwałki”.

Zadanie nr 2 - „Rozbudowa drogi gminnej w msc. Poddubówek, gm. Suwałki”.

WYJAŚNIENIE / ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm., dalej jako: ustawa Pzp) informuję, że wyjaśniam treść SWZ oraz zmieniam przedmiar do zadania nr 2.

Pytania z dnia 23.02.2026 r.

Dotyczy części 1 i 2 postępowania

PYTANIE 1.

Zgodnie z zapisami SWZ:

Rozdział XXI. p. 6 ust. 5)

„6. Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: (..)

5) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiaru robót - dot. zadania nr 1 i 2”

W związku z powyższym prosimy o wskazanie w której pozycji przedmiarowej należy ująć koszty robót nieujętych w przedmiarze (m.in. dodatkowe 5 zjazdów na działki przyległe, regulacje itd.)

Odpowiedź:

Ad. 1. Zamawiający informuje, że wykonanie dodatkowych 5 zjazdów dotyczy części 1 postępowania.

Zamawiający informuje, że koszty robót nieujętych w przedmiarze mogą być ujęte w kosztorysie ofertowym jako dodatkowe pozycje.

PYTANIE 2.

Zgodnie z §7 p. 3 projektowanych postanowień umowy:

3. Zamawiający dopuszcza jedną płatność częściową, płatną w 2026 r. - w wysokości proporcjonalnej do zaawansowania wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych, jednakże nie mniejszą niż 65 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

Termin realizacji Inwestycji to 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W związku z powyższym:

1. Prosimy o potwierdzenie, że odbiór końcowy robót oraz rozliczenie końcowe (wystawienie faktury) odbędzie się niezwłocznie po zakończeniu prac (w roku 2026 r.)
2. Prosimy o potwierdzenie, że rozliczenie Inwestycji poszczególnych części postępowania jest niezależne (niezwłoczne po zakończeniu prac niezależnie od postępu prac na drugiej Inwestycji w ramach jednego postępowania).

Odpowiedź:

Ad. 2

1. Zamawiający informuje, że odbiór końcowy robót oraz rozliczenie końcowe (wystawienie faktury) odbędzie się w terminach wskazanych w projekcie umowy załączonym do SWZ.
2. Zamawiający informuje, że rozliczenie Inwestycji poszczególnych części postępowania jest niezależne.

Dotyczy cz. 1 postępowania

PYTANIE 3.

Zgodnie z zapisami SWZ:

Rozdział IV. p. 2

Przedmiar robót nie zawiera wykonania 5 dodatkowych zjazdów na działki przyległe.

W związku z powyższym prosimy o wskazanie:

1. ilości dodatkowych zjazdów [m2]
2. konstrukcji dodatkowych zjazdów bądź potwierdzenie, że należy je wykonać o konstrukcji wskazanej w projekcie
3. lokalizacji dodatkowych zjazdów
4. ilości i rodzaju robót towarzyszących wykonaniu konstrukcji zjazdu (jeśli konieczne do wykonania) m.in. zabezpieczenia kabli TP, wykonanie przepustów itp.

Odpowiedź:

Ad. 3

Zamawiający potwierdza, że do wyceny należy przyjąć wykonanie dodatkowych 5 zjazdów szer. 4,0m nie ujętych w dokumentacji. Do wyceny należy przyjąć:

1. ilość dodatkowych zjazdów [125 m²] - 5*25m²;
2. konstrukcja dodatkowych zjazdów – wykonać w konstrukcji wskazanej w projekcie jak pozostałe zjazdy;
3. lokalizacja dodatkowych zjazdów- zostanie wskazana w terenie na etapie przekazania placu budowy;
4. ilość i rodzaj robót towarzyszących wykonaniu konstrukcji zjazdu – roboty towarzyszące stanowią roboty ziemne - nasyp pod konstrukcję zjazdów [75 m3] - 5*30 m2 *0,5m.

PYTANIE 4.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje żadnych prac przy przepustach istniejących nieopisanych na PZT jako do przebudowy m.in. pod zjazdem w km ok. 0+230, 0+280, 0+310, 0+650.

Jeśli należy w wycenie ująć koszty prac przy ww. przepustach prosimy o wskazanie rodzaju i ilości robót do wykonania.

Odpowiedź:

Ad.4 Zamawiający informuje, że przepusty nie podlegają przebudowie, część przelotowa przepustów podlega oczyszczeniu z namułu.

PYTANIE 5.

Prosimy o potwierdzenie, że w km 0+820 przy istniejącym przepuszcie należy jedynie wycenić zakup i montaż ścianek czołowych trapezowych.

Jeśli należy w wycenie ująć inne prace prosimy o wskazanie rodzaju i ilości robót do wykonania.

Odpowiedź:

Ad.5 Zamawiający potwierdza, że do wyceny należy przyjąć zakup i montaż na ławie żwirowej ścianek czołowych na istniejącym przepuszcie w km 0+800, część przelotowa przepustu podlega oczyszczeniu z namułu.

PYTANIE 6.


Prosimy o dopuszczenie montażu ścianek prefabrykowanych (zamiast obrukowania) na przepuszcie fi 300 w km 0+287.

Odpowiedź:

Ad.6 Zamawiający uznaje jako rozwiązanie równoważne zastosowanie ścianek prefabrykowanych.

PYTANIE 7.

Prosimy o wskazanie długości rowu do obrukowania przy wlocie i wylocie przepustów pod zjazdami umocnionych ściankami prefabrykowanymi prostymi.

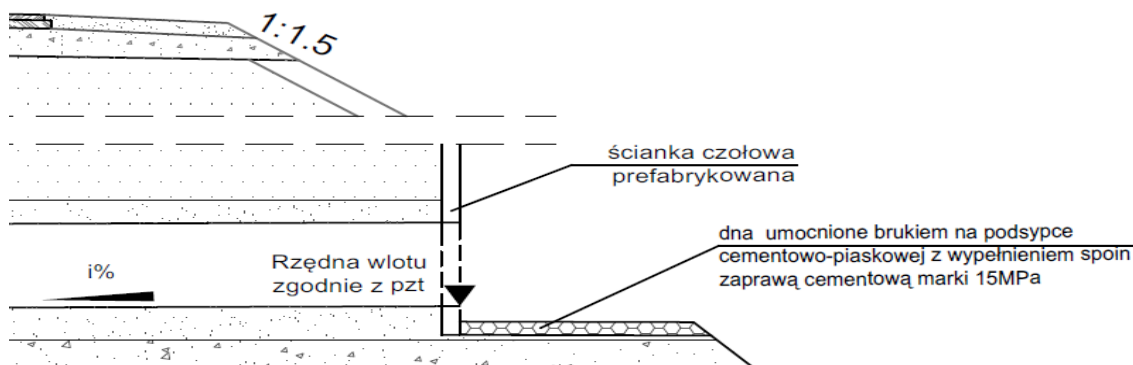

Odpowiedź:

Ad. 7. Rów należy umocnić na dł. 1,0m na wlocie i wylocie.

PYTANIE 8.

Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy ujmować kosztów wykonania odcinków próbnych dla żadnej warstwy konstrukcyjnej.

Odpowiedź:

Ad. 8 W wycenie nie należy ujmować kosztów wykonania odcinków próbnych dla każdej warstwy.


Dotyczy cz. 2 postępowania

PYTANIE 9.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie jaką grubość warstwy ścieralnej należy ująć w wycenie. Zgodnie z przedmiarem **4 cm.**

			razem	ile	z 1.5.1
5.3 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - gr. 4 cm - WARIANT 1					
4	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm KR1-2 droga 435*4,5 zjazdy 150		m2 m2	1 957,5 150
			razem	m2	2 107,5

Zgodnie z przekrojem normalnym projektu technicznego **5 cm**:

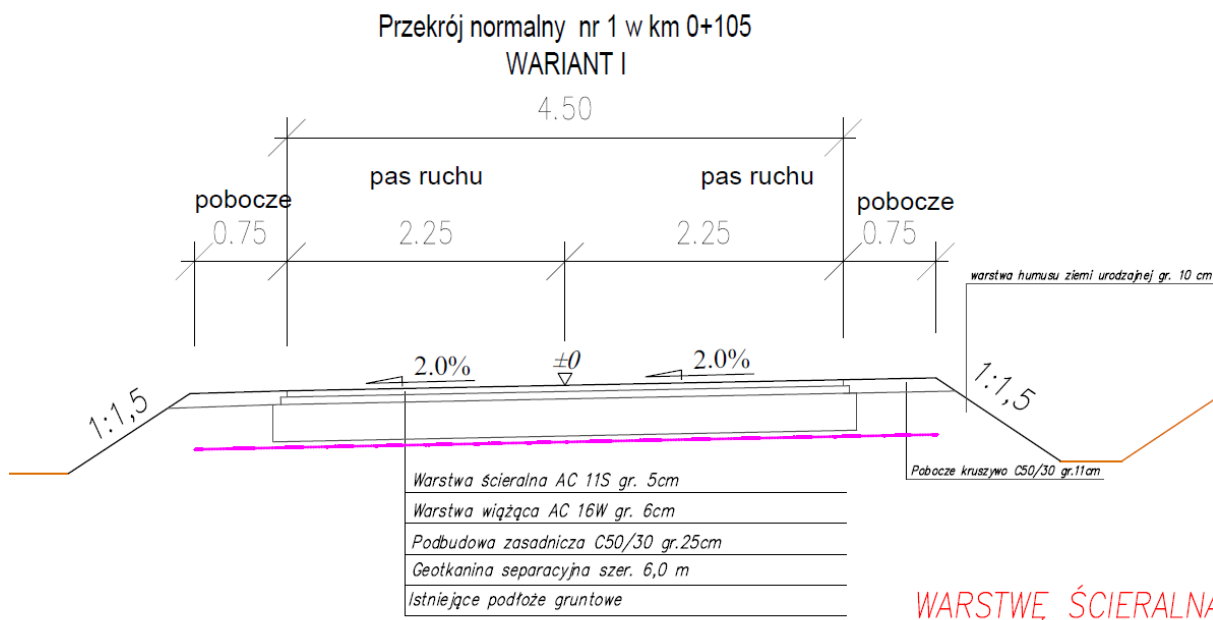

Odpowiedź:

Ad. 9

W wycenie należy przyjąć wykonanie w-wy ścieralnej AC11S grubości po zagęszczeniu 4 cm.

PYTANIE 10.

Zgodnie z opisem technicznym, przedmiarem, przekrojami normalnymi należy wykonać warstwę podbudowy kruszcowej z mieszanki kruszcowej C50/30.

Zgodnie z tabelą w SST D-04.04.02b :

Kategorie procentowych zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w kruszywie grubym	PN-EN 933-5 [8]	4.5	Kat. C _{90/3} (tj. masa ziarn przekruszonych lub łamanych wynosi 90 do 100 %, a masa ziarn całkowicie zaokrąglonych wynosi 0 do 3 %)
---	-----------------	-----	---

Prosimy o potwierdzenie, że należy użyć mieszanki C50/30.

Odpowiedź:

Ad.10

W wycenie należy przyjąć mieszankę C50/30.

PYTANIE 11.

Zgodnie z PZT oraz decyzją wodnoprawną należy wykonać przepust w km 0+132,2 fi 500 o długości 10 m.

1. Parametry techniczne i lokalizacja urządzenia wodnego – przepustu zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Nr działki	Obręb	Km drogi	Lokalizacja przepustu za pomocą współrzędnych (w osi drogi)	Wymiary		Rzędna [m n.p.m.]	
					średnica [mm]	długość [m]		
							wlotu	wylotu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	413, 414	Podubówek	0+132,2	Y = 8427609.8869 X = 5988596.7778	500	10	161,5	161,20

5	KNR 2-31 0605/08	Przepust pod drogą główną z rur PEHD SN 8 o średnicy 50cm nowy przepust 9		
		przedłużenie istniejącego 1,5	m	1,5
		razem	m	10,5

Prosimy o wskazanie czy należy ująć w wycenie przedłużenie istniejącego przepustu - 1,5m. Jeśli tak prosimy o wskazanie średnicy i lokalizacji przepustu.

W wycenie należy przyjąć budowę przepustu w km 0+132,2 o śr. 500 mm i długości 10 mb, istniejący przepust obok projektowanego należy przedłużyć o 1,5 m (korekta przedmiaru, kosztorysu ofertowego).

Pobocze należy wykonać gr. 11 cm.

Strona 5 z 6

Prosimy o potwierdzenie, że grubość ławy ma wynosić 20 cm zgodnie z przekrojem poprzecznym.

Odpowiedź:

Ad.14

Przepust należy wykonać z rur PEHD fi 500 zgodnie z przekrojem poprzecznym, grubość ławy ma wynosić 20 cm zgodnie z przekrojem poprzecznym.

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ są wiążąca dla wszystkich wykonawców i zamawiającego.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp udostępniam treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawnienia źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-70980c50-2194-4695-98c4-cdcbbdf56c78>

Na podstawie art. 286 ust. 7 ustawy Pzp dokonaną zmianę treści SWZ udostępniam na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-70980c50-2194-4695-98c4-cdcbbdf56c78>

**Krzysztof Andrzej Gwaj
Z-ca Wójta Gminy Suwałki**

.....
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej
- podpisano elektronicznie)

W załączeniu zmieniony przedmiar do zadania nr 2.