Przekrój – kanał technologiczny uliczny układny w wykopie

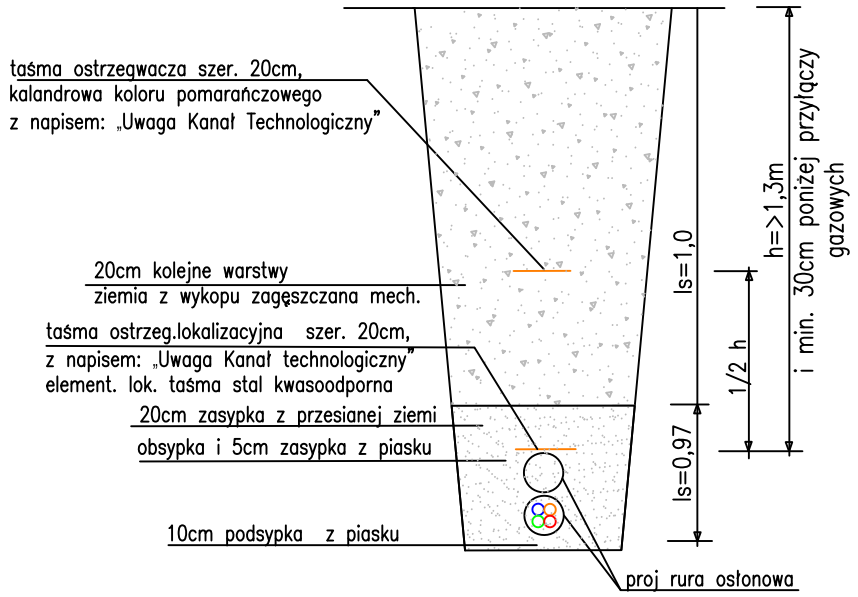

Przekrój studni kablowej (KT)

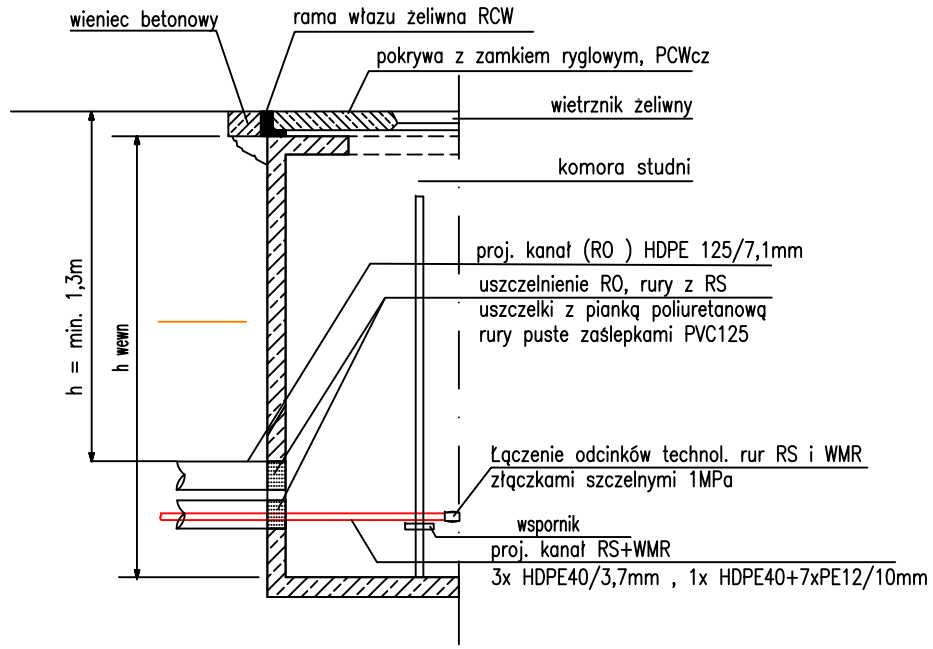

Profil kanału technologicznego



RO – rury osłonowe HDPE wymiar 125/7,1mm

RS – rury światłowodowe HDPE 40/3,7mm

WMR – prefabrykowana wiązka mikrorur 7x PE 12/1,0mm w osłonie HDPE44/3,6mm

WMR – prefabrykowana wiazka mikrorur 7x PE 12/1,0mm w osłonie HDPE 44/3,6mm

Tab. odległości wg przepisów techn. budowlanych dla obiektów telekomunikacyjnych

Obiekt krzyżowany	Odległość podstawowa h
wodociąg rozdzielczy	0,15m
wodociąg magistralny	0,25m
kanalizacja sanitarna	0,3m
kanalizacja deszczowa	0,3m
gazociągi	0,5m
ciepłociąg	0,5m
linia elektro energetyczna	0,5m
linia telekomunikacyjna	0,1m

Kształt i zewn. wymiary studni kablowych [mm]

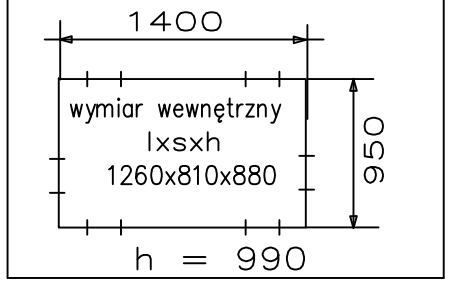

Uwaga: w zależności od producenta wymiary prefabrykatów moga się nieznaczenie różnić.

SPECJALISTYCZNE BIURO INWESTYCYJNO-INŻYNIERSKIE PROSTA PROJEKT

ul. Gen. W. Andersa 7/U-9
25-217 Kielce

tel. 517 190 616
fax. 41 20 10 556

projekty@prostaprojekt.pl
www.prostaprojekt.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektowala	mgr inż. Marta Kołankowska	SWK/0135/BD/22 branża drogowa	
Sprawdził	mgr inż. Mateusz Ciołek	LUB/0415/PWBD/15 branża drogowa	

INWESTYCJA

Inwestor	Wójt Gminy Masłów ul. Spokojna 2 26-001 Masłów
Nazwa opracowania	Przebudowa drogi gminnej ul. Radostowa w Ciekotach

RYSUNEK

Stadium projektu	Projekt techniczny	data: 09.2025	skala: -
Nazwa rysunku	Przekroje techniczne budowanej infrastruktury telekomunikacyjnej		nr rys: KT-4