
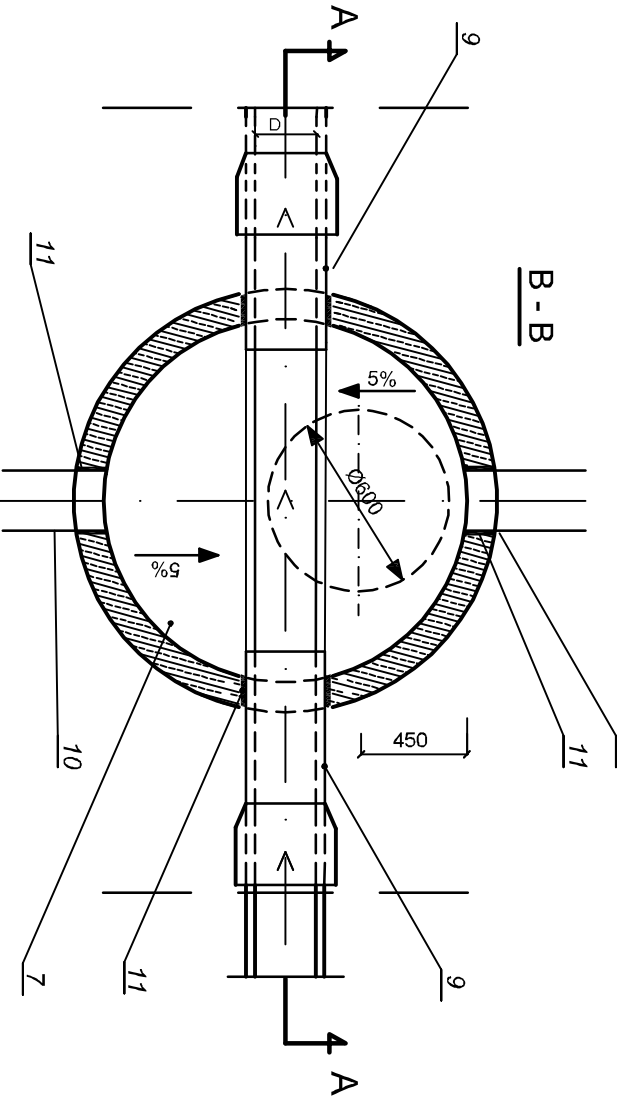


A - A

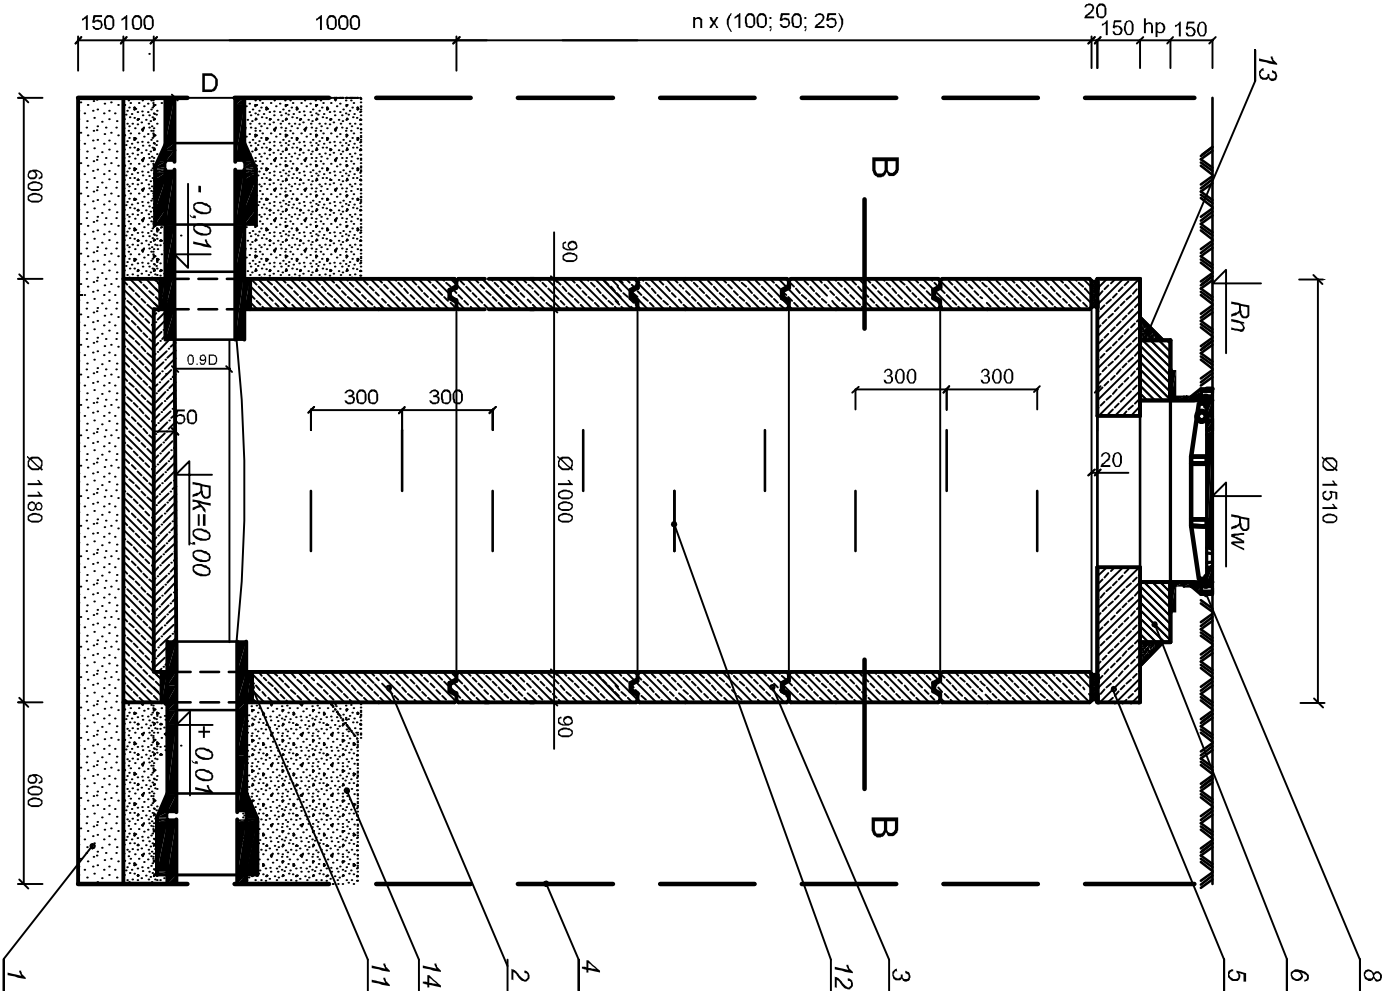

Nr	Element materiał	Jednostka	Ilość	Norma, katalog, wykonanie
1	2	3	4	5
1	Warstwa pospółki (piasek gruboziarnisty), drenaz dna wykopu.	m <sup>3</sup>	1,00	wyrównany i zagęszcz. do I <sub>s</sub> ≥0,94 BN-77/8931-12
2	Podstawa studni krąg z dnem 1000/1000 z zabetonowanymi króćcami	szt	1	prefabrykat bet. C35/45 PN - EN 1917
3	Kręgi 1000/500; 1000/750; 1000/1000	kg	172/350/670	prefabrykat bet. C35/45 PN - EN 1917
4	Umocnienie ściany wykopu	m <sup>2</sup>	wg przedmiaru	Wykonawca Robot
5	Płyta żelbetowa pod wiaz; ø 1180/625x150	szt	1	prefabrykat bet. C35/45 PN - EN 1917
6	Pierścień wyrównujący ø800/625x60;80;100	szt	1	prefabrykat bet. C35/45 PN - EN 1917
7	Fabrycznie wykonana kineta betonowa - alternatywa kineta betonowa	kpl	1	prefabrykat bet. C35/45 PN - EN 1917
8	Wiaz ø600 kl. D400 korpus żel. o wys. 150mm; pokrywa bez wentylacji	kpl	1	PN-EN-124.2000
9	Rura kanalizacyjna PVC 200mm	szt	wg przedmiaru	Katalog rur PVC
10	Rura kanalizacyjna PVC 160 mm	szt	wg przedmiaru	Katalog rur PVC
11	Szczelne przejście dla rur kanaliz. PVC 200mm (160mm)	kpl	wg przedmiaru	Zabetonowane w podstawie studni
12	Stopnie żelazowe żelwne	szt	zależnie od głęb.	Zakotwiczone w ścianie
13	Zaprawa cementowa M-10	dm <sup>3</sup>	80	spoinowanie
14	Zasyпка piaskiem odpowiednim dla nasypów pod jezdnie. Grunty przydatne do wykonania nasypów pod drogi : a) określone w PN-S-02205 : 1998 b) poniżej strefy przemarz. urobek z wyk. wg warunków PN-S-02205;1998	m <sup>3</sup>	wg przedmiaru	zagęszczanie warstwami do wskazańka: w/g Rys. Nr 46

UWAGI:

- 1) Styki kręgów łączyć zaprawą wodoszczelną lub na uszczelki zapewniające zupełną szczelność studni.
- 2) Ilość i wysokości kręgów ustalić dla określonej głębokości studni.
- 3) Kręgi studni zabezpieczyć od zewnątrz środkami impregnującymi pow. betonowe.

WOSAN - USŁUGI PROJEKTOWE, ul. Karbonska 5/10, 25-640 Kielce					Opracowanie
	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Specjalność	Podpis	P. W.
Projektował	mgr inż. Konrad Rachuna	SWK/0207/POOS/13	sanitarna		Data
Sprawił	mgr inż. Katarzyna Zeja	SWK/0131/POOS/06	sanitarna		12.2019 r.
INWESTYCJA					Skala
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi dla msc. Przyłogi w gminie Smyków.					1 : 20
Przedmiot rysunku					Numer rysunku
Studnia rewizyjna Ø 1000mm					27