



## Wymiary oznakowania poziomego:




Znak P-1e

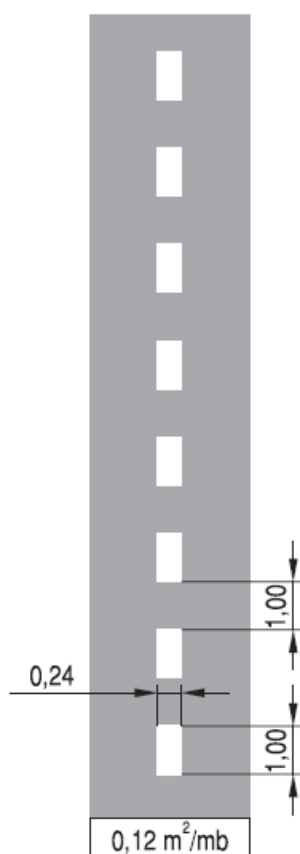

Znak P-4

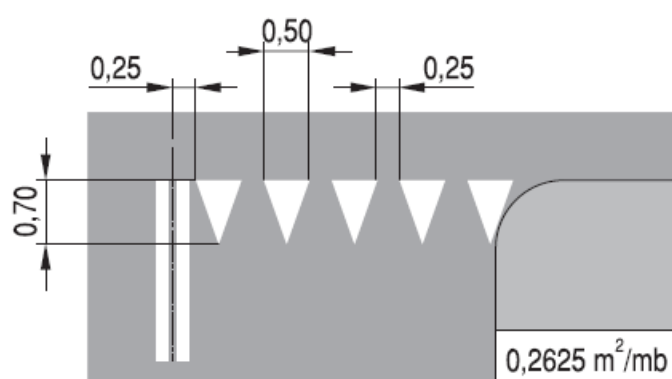


Znak P-13

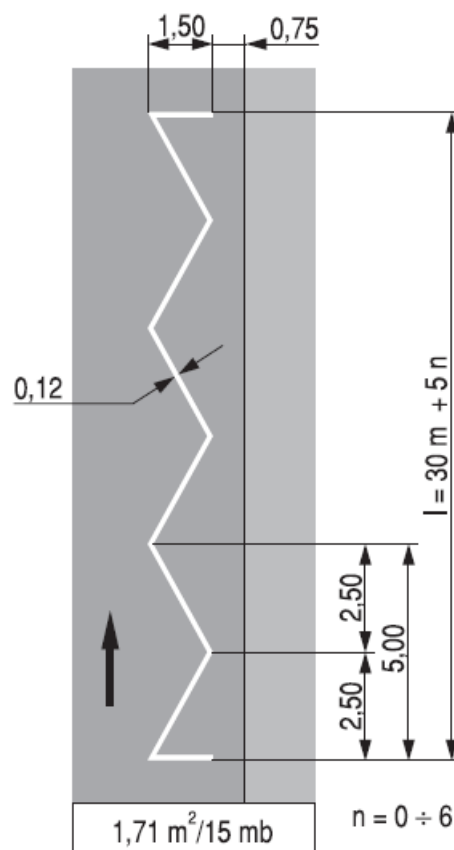


Znak P-17

# Wzory ustawienia znaków drogowych

## 1. Odległość znaków od krawędzi jezdni

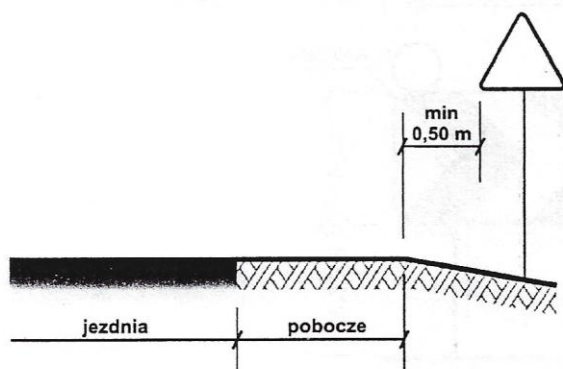

a) na drogach z poboczem gruntowym

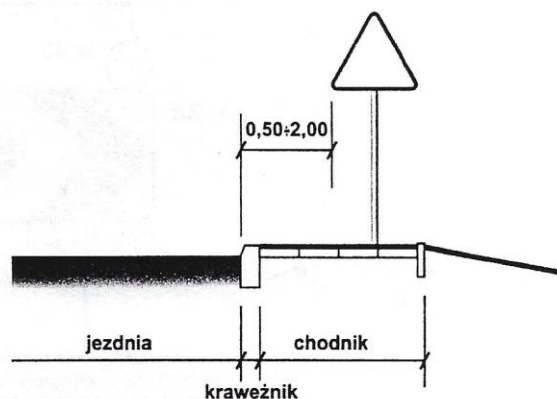


b) na ulicach

### UWAGA!


W przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalają na umieszczenie znaku poza koroną drogi, znak powinien być umieszczony, na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odległości nie mniejszej niż 0,5m od krawędzi jezdni.

W przypadku szerokiego nasypu znaki można umieszczać w odległości nie większej niż 5m od krawędzi jezdni.


## 2. Wysokość umieszczania znaków

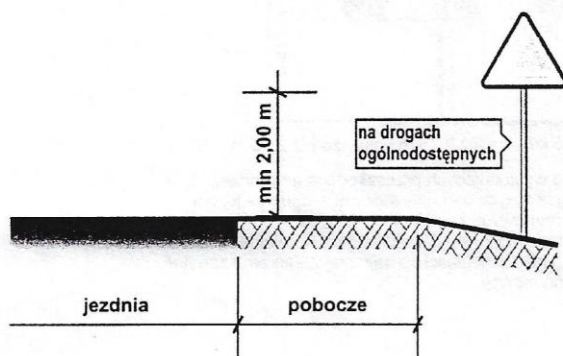


a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach.

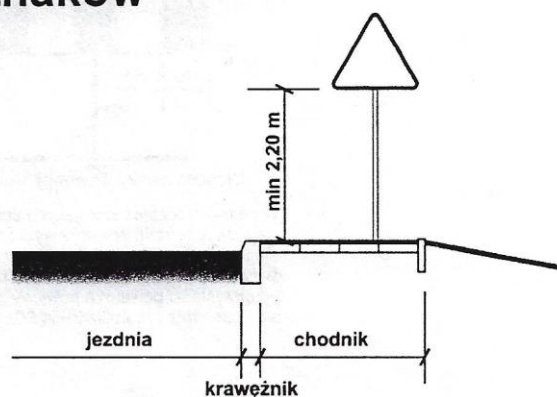

b) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach

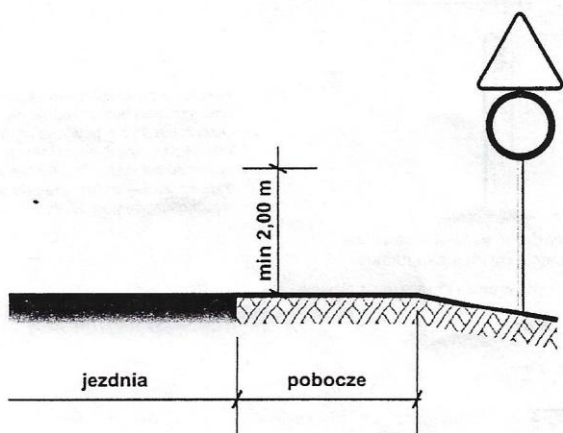

c) dwóch na jednym słupku na drogach innych niż ulice,

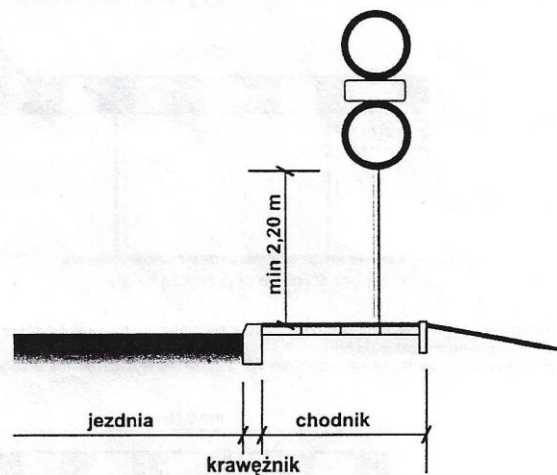

d) dwóch na jednym słupku na ulicach,