

ZP.271.14.2026.WB

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.14.2026 pn.: „Budowa ul. Powstańców Śląskich w Suwałkach”


Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytanie postawione przez Wykonawcę w dniu 17.02.2026 r.:

**Treść pytania nr 1:**

Prosimy o jednoznaczne wskazanie na PZT zakresu prac dla każdej branży: elektrycznej, sanitarnej i drogowej (analogicznie do rysunku zakresu kanalizacji deszczowej).

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający wskazuje zakresy robót do wykonania oddzielnie dla branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.

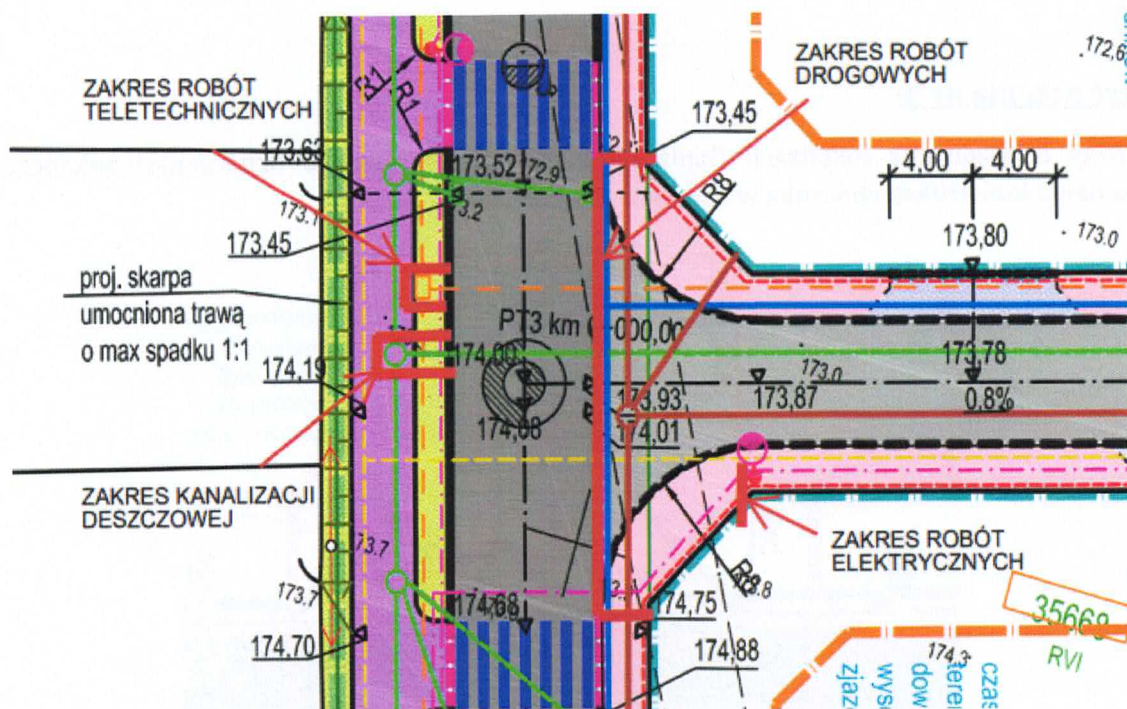


**Treść pytania nr 2:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres związany z konstrukcją jezdni kończy się krawężnikiem między ul. Rycerską a Powstańców Śląskich.



### **Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Konstrukcję chodników ul. Powstańców Śląskich należy zakończyć w miejscu rozpoczęcia przejścia dla pieszych po obu stronach w jednakowy sposób.

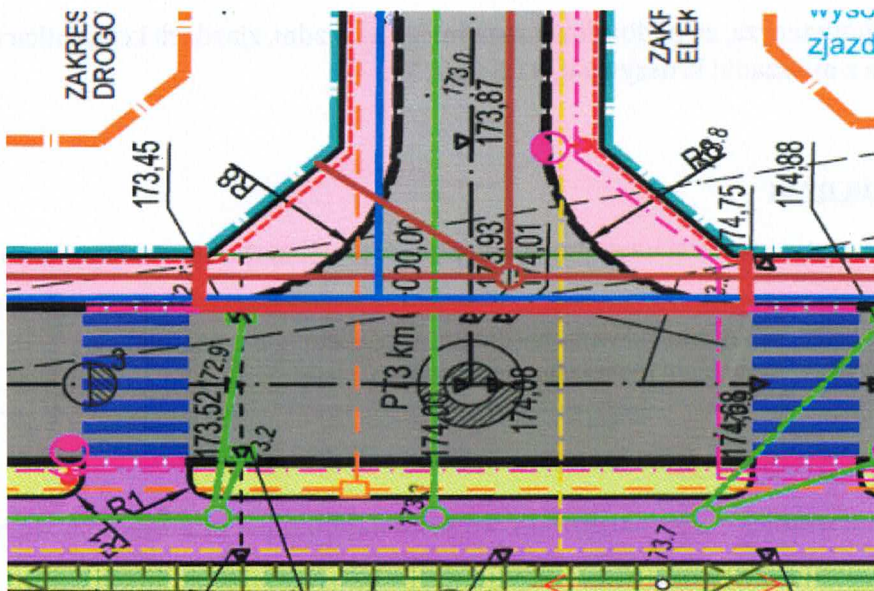

### **Treść pytania nr 4:**

Zwracamy się z prośbą o możliwość zmiany konstrukcji jezdni ul. Powstańców Śląskich o nawierzchni z kostki betonowej na bitumiczną analogiczną do przyległej ul. Rycerskiej:

warstwa ścieralna z bet. asfaltowego	gr. 4cm
warstwa wiążąca z bet. asfaltowego	gr. 5cm
podbudowa zasadnicza z bet. asf.	gr. 7cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki nlezwłazanej z kruszywem C <sub>50/50</sub>	gr. 22cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki nlezwłazanej o CBR $\geq$ 60%	gr. 25cm
warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki nlezwłazanej lub z gruntu nlewyładniowego o CBR $\geq$ 20% o k <sub>10</sub> $\geq$ 8 m/dobę	gr. 10cm

### **Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę konstrukcji jezdni ul. Powstańców Śląskich i na zmianę nawierzchni kostki betonowej na nawierzchnię bitumiczną.

### **Treść pytania nr 5:**

Z uwagi na rozbieżności zapisów prosimy o potwierdzenie, że podbudowa zasadnicza gr. 25 cm (jezdnia), gr. 20 cm (zjazdu) i gr. 15 cm (chodnik) ma być wykonana z mieszanki kruszywowej 0/31,5 C50/30:

- według projektu (przekroje normalne, opis techniczny) ma być wykonana z mieszanki C50/30

PODZISPEKTOR

Wiszłowa Baranowska

- wg SST D.04.04.02 tablica 1: mieszanka kruszywowa C90/3

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zamawiający potwierdza, że podbudowy zasadnicze na jezdni, zjazdach i chodnikach powinny być wykonane z mieszanki kruszywa 0/31,5 C50/30.

**Treść pytania nr 6:**

Prosimy o wskazanie grubości nawierzchni do rozbiórki - pozycja z formularza cenowego:

2	KNR 13-23 0108/05	Rozbiórka nawierzchni drogi z asfaltobetonu z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją	m2	871,5
---	----------------------	--	----	-------

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**


Zamawiający informuje, że średnia grubość drogi z asfaltobetonu przeznaczona do rozbiórki wynosi 15 cm.

**Treść pytania nr 7:**

Prosimy o dopuszczenie krawężników betonowych o nasiąkliwości betonu  $\leq 5\%$  (zgodnie z PN-EN 1340:2004 nasiąkliwość krawężników powinna wynosić  $\leq 6\%$ )

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Zamawiający dopuszcza krawężniki betonowe o nasiąkliwości betonu  $\leq 5\%$ .

Z up. PREZYDENTA  
  
 Marcin Bomslowski  
 ZASTĘPCA PREZYDENTA

  
 NACZELNIK  
 Wydziału Zadań i Zadań Publicznych  
 mgr Dorota Zwolińska

PODINSPEKTOR  
  
 Wiesława Baranowska