





INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary	230 x 787 cm
Strefa bezpieczeństwa	530 x 1087 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	56 m ²
Wysokość całkowita	162 cm
Wysokość swobodnego upadku	150 cm
Ilość użytkowników	36
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	3-12
Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.	

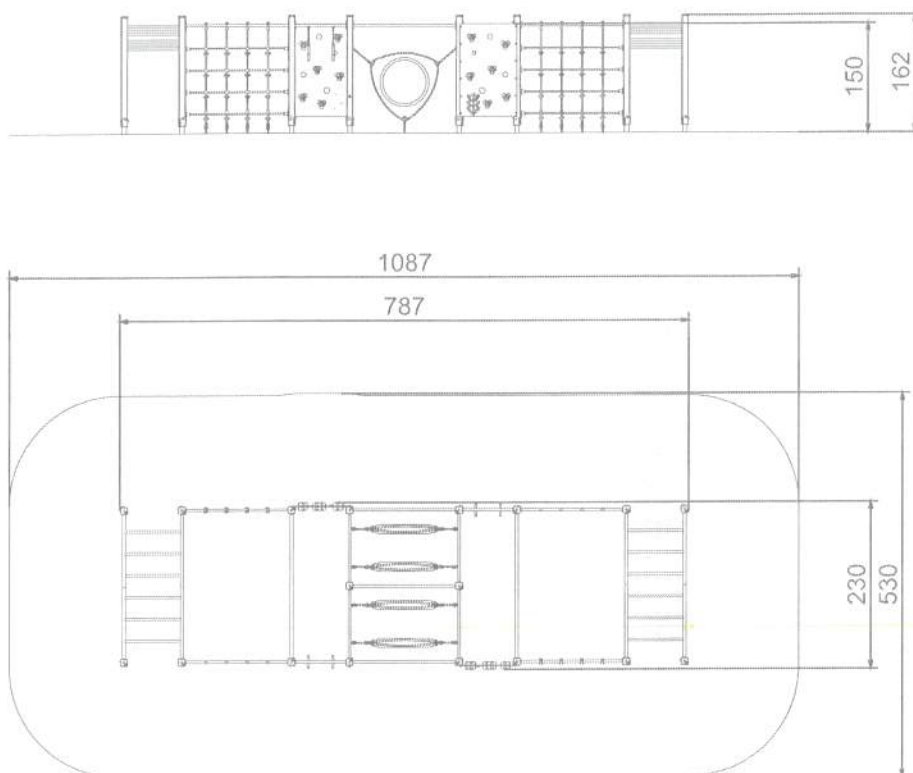

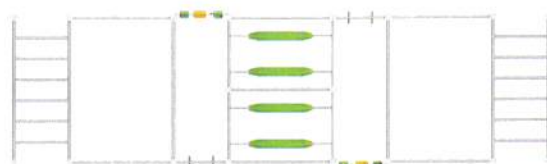

SKALA 1:100

MATERIAŁY:

DREWNO DRZEW IGLASTYCH, BEZRDZENIOWE, CAŁKOWICIE ODPORNE NA WODĘ	KOTWY CYNKOWANE PROSZKOWO I MALOWANE PROSZKOWO	ZAKOŃCZENIA LIN ZACIŚNIE W TULEJACH WYKONANYCH Z WYTRZYMAŁYCH STOPÓW ALUMINIUM	ATESTOWANE NIERDZEWNE ŁAŃCUCHY 6MM	SZCZEBŁE DRABINEK I WĘZŁY WYKONANE Z POLIAMIDU FORMOWANEGO METODĄ WTRYSKOWĄ	ERGONOMICZNE RUCHOME PIERSCIENIE WYKONANE Z POLIETYLENU
					
ANTIPOŚLIZGOWA PŁYTA PODESTOWA HPL HEXA O GRUBOŚCI 10 MM W KOLORZE ANTRACYTOWYM	SOLIDNE I ESTETYCZNE KULOWE POŁĄCZENIA LIN	LINY POLIPROPYLENOWE TYPU PP-MULTISPLIT O ŚREDNICY 16 MM Z RDZENIEM STAŁOWYM	KAMIEŃ WSPINACZKOWE WYKONANE Z MIESZANKI KRUSZYW I KOLOROWYCH ŻYWIC POLIESTROWYCH	ELEMENTY ZŁĄCZNE TAKIE JAK ŚRUBY, NAKRĘTKI, PODKŁADKI WYKONANE ZE STAŁY NIERDZEWNEJ	
					

