

Inwestor: Gmina Brójce
Brójce 39
95-006 Brójce

WYMAGANIA TECHNICZNE Nr 05/2025
na przyłączenie do sieci wodociągowej

Zakład Usług Komunalnych w Brójcach informuje, że zasilanie w wodę działki Nr 523/6 położonej w Bukowcu, gmina Brójce, jest możliwe z istniejącego wodociągu Dn 200 usytuowanego w pasie drogowym drogi gminnej poprzez przyłącze wodociągowe, przy budowie którego należy spełnić niżej wymienione warunki:

- Przyłącze wodociągowe dla przedmiotowej działki należy zaprojektować i wykonać z rur PE.
- W dokumentacji należy:
 - określić cel poboru i zapotrzebowanie wody (Q śr. dob.; Q max.dob.; Q max. godz.)
 - średnicę przyłącza i dobór wodomierza uzasadnić obliczeniami
 - na podstawie obliczeń określić niezbędne ciśnienie dla zasilania posesji
 - wodomierz, w przypadku działki niezabudowanej zlokalizować w studziencie wodomierzowej $\varnothing 1000$ usytuowanej w odległości do 3,0 m od linii regulacyjnej.
 - dopuszcza się lokalizację wodomierza w budynku pod warunkiem, że przyłącze zostanie wykonane przy zaawansowaniu budowy umożliwiającym montaż wodomierza przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed kradzieżą, uszkodzeniem mechanicznym i zamarzaniem
 - za zaworem głównym za wodomierzem na instalacji wewnętrznej zamontować zawór antyskażeniowy zgodnie z PN-EN 1717:03
 - szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z aktualnymi normatywnymi projektowymi oraz przepisami dotyczącymi warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 - w przypadku, gdy podłączenie do istniejącego wodociągu położone jest w jezdni lub bliżej niż 1,0 m od krawędzi jezdni, należy przewidzieć montaż dodatkowej zasuwy w odległości $0,8 \div 1,0$ m od granicy podłączanej posesji
 - trasę przyłącza oznakować taśmą lokalizacyjną z wkładką metaliczną ułożoną $20 \div 30$ cm nad rurociągiem przyłącza
- Rozwiązanie projektowe oraz termin realizacji przyłącza należy uzgodnić w Zakładzie Usług Komunalnych w Brójcach.
- Przed przystąpieniem do prac w pasie drogowym należy uzyskać Zajęcie Pasa Drogowego od zarządcy drogi
- Prowadzone prace nie mogą naruszać praw osób trzecich.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas kopania w okolicy uzbrojenia podziemnego wod-kan, z powodu możliwych rozbieżności usytuowania na mapach i w terenie
- Podłączenie przyłącza do istniejącego wodociągu należy wykonać pod nadzorem przedstawiciela Zakładu Usług Komunalnych w Brójcach
- Odbiór techniczny wykonanych robót zostanie przeprowadzony przed zasypianiem wykopu przez uprawnionego pracownika Zakładu Usług Komunalnych w Brójcach, po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru.
- W trakcie odbioru inwestor winien przekazać pełną dokumentację powykonawczą oraz inwentaryzację wykonanego przyłącza pod rygorem nieważności odbioru.
- Wybudowane przyłącze będzie stanowiło własność odbiorcy wody (inwestora)
- Dostawa wody będzie realizowana na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę, zawartej z podmiotem posiadającym tytuł prawny do korzystania z nieruchomości
- Opłaty za dostarczoną wodę będą pobierane na podstawie odczytu wodomierza wg stawek określonych w taryfach


Niniejsze wymagania tracą ważność po upływie dwóch lat od daty wydania

Otrzymują:

1. Inwestor:
2. a/a

Główny Inżynier
mgr inż. Dawid Domiński

Kierownik Zakładu
Usług Komunalnych w Brójcach
mgr Agata Gądała



ZUK
BRÓJCE

Zakład Usług Komunalnych w Brójcach
95-006 Brójce 46, woj. łódzkie, powiat łódzki-wschodni

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BRÓJCACH WYKONUJE USŁUGI

- **PRZYŁĄCZA WODNO- KANALIZACYJNE
WRAZ Z INWENTARYZACJĄ GEODEZYJNĄ**


- **MONTAŻ PODLICZNIKA**

- **WYCENA PRZYŁĄCZA GRATIS**

**PONADTO NASZE USŁUGI OBEJMUJĄ
KOPARKO- ŁADOWARKĘ**

**- Do wykonywania wszelkich prac ziemnych
WYWROTKĘ**

**- Do transportu materiałów
KOSZENIE, ZAMIATANIE ORAZ
ZRĘBAKOWANIA GAŁĘZI**

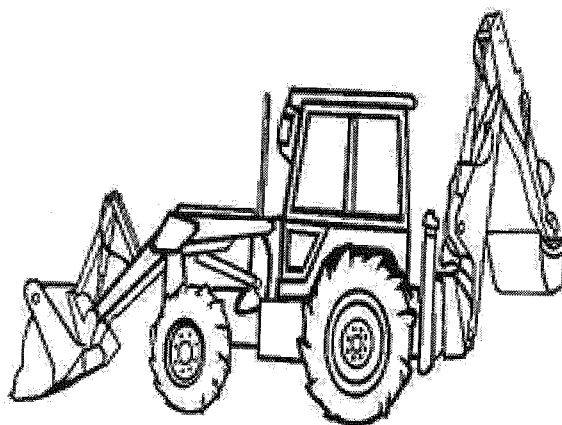

**POSTĘPOWANIE PRZY BUDOWIE PRZYŁĄCZA
WODNO-KANALIZACYJNEGO**

1. **PO WYDANIU WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA PRZYŁĄCZE**
Złożenie w ZUK w Brójcach projektu lub naniesienia trasy przyłącza wraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami, o których mowa w warunkach technicznych, celem uzgodnienia
2. *Zlecenie wykonania robót przez inwestora wykonawcy, który jest uprawniony do budowy przyłącza z mocy obowiązujących przepisów.*
3. *Zawiadomienie ZUK w Brójcach o rozpoczęciu robót – na 3 dni przed przystąpieniem do ich wykonania.*
4. **PODŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO WODOCIĄGU NALEŻY WYKONAĆ POD NADZOREM PRZEDSTAWICIELA ZUK**
5. **ZGŁOSZENIE WYKONYWANEGO PRZYŁĄCZA PRZED ZASYPANIEM** do odbioru technicznego przez ZUK w Brójcach oraz INWENTARYZACJI przez uprawnionego geodetę .
6. **Odbiór przyłącza** potwierdzony protokołem (załącznik do protokołu to oświadczenie kierującego budową oraz inwentaryzacje powykonawczą)
7. **Montaż wodomierza** przez pracownika ZUK w Brójcach- dotyczy przyłączy wodociągowych.
8. **Podpisanie umowy** na dostawę wody lub odprowadzenie ścieków z Zakładem Usług Komunalnych w Brójcach