

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn:

„Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”

w Wierzawicach ”

## ADRES OBIEKTU:

553 Wierzawice

37-300 Leżajsk

działka nr ew.1147/2, 1147/3, 1147/4,

1147/5, 1147/6, 1147/7, 1147/8,

## NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Leżajsk

ul. Opalińskiego 2

37-300 Leżajsk

	DATA	IMIE I NAZWISKO	PODPIS
OPRACOWAŁA	25.02.2025r.	inż. Agnieszka Grabarz	<i>Agnieszka Grabarz</i>
ZATWIERDZIŁ	25.02.2025r.	Zastępca Wójta mgr inż. Bolesław Pawlus	<b>z up. WÓJTA</b>

GMINA LEŻAJSK  
37-300 Leżajsk  
ul. Łukasza Opalińskiego 2  
woj. podkarpackie  
-3-

*mgr inż. Bolesław Pawlus*  
Zastępca Wójta

## Spis treści

<b>I. <i>MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO</i></b> .....	3
<b>A. Renowacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego</b> .....	3
<b>B. Modernizacja i remont ogrodzenia.</b> .....	5

## I. MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO

Teren objęty niniejszym opracowaniem położony jest na dz. o nr ew. 1147/2, 1147/3, 1147/4, 1147/5, 1147/6, 1147/7, 1147/8, na której znajduje się kompleks sportowy Orlik. Powierzchnia terenu objętego opracowaniem wynosi około 29175 m<sup>2</sup>. Obecnie w terenie znajdują się: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni EPDM, boisko z nawierzchnią z trawy sztucznej oraz budynek sanitarno-szatniowy. Pozostała część terenu zagospodarowana jest chodnikami z kostki brukowej oraz terenami zielonymi.

Modernizacja kompleksu obejmuje:


### A. Renowacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego


Renowacja nawierzchni polegająca na:

1. Czyszczenie boiska z nawierzchnią poliuretanową.  
Płytę boiska wielofunkcyjnego należy umyć myjką ciśnieniową z talerzem z odsysaczem wody.
2. Miejscowa naprawa i uzupełnienie ubytków w nawierzchni z poliuretanu do 25 cm<sup>2</sup> (jeżeli występują)
3. Wykonanie nowej nawierzchni z natrysku mieszanką EPDM-u zmieszanego z PU grubości 3 mm.
4. Wykonanie linii boiska wielofunkcyjnego.  
Należy namalować linię metodą ciśnieniową farbami poliuretanowymi zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

### Charakterystyka obecnej nawierzchni poliuretanowej

#### PRZEKRÓJ PRZESZ NAWIERZCHNIĘ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PODBUDOWA DYNAMICZNA 1 : 25

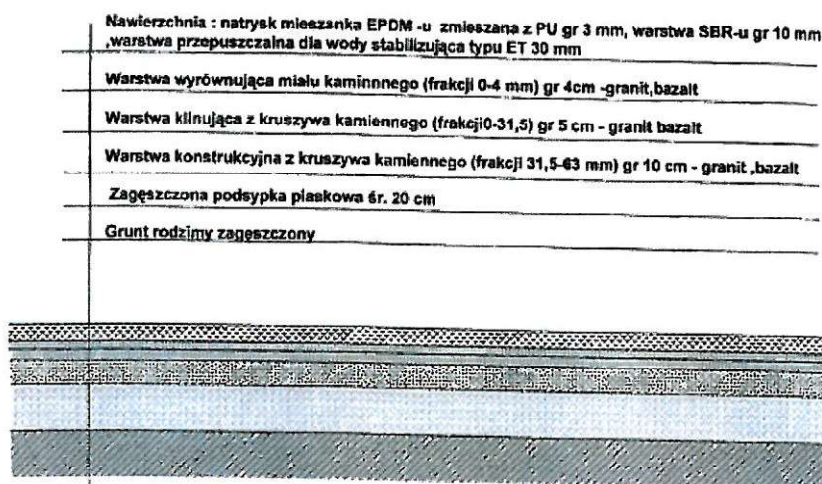

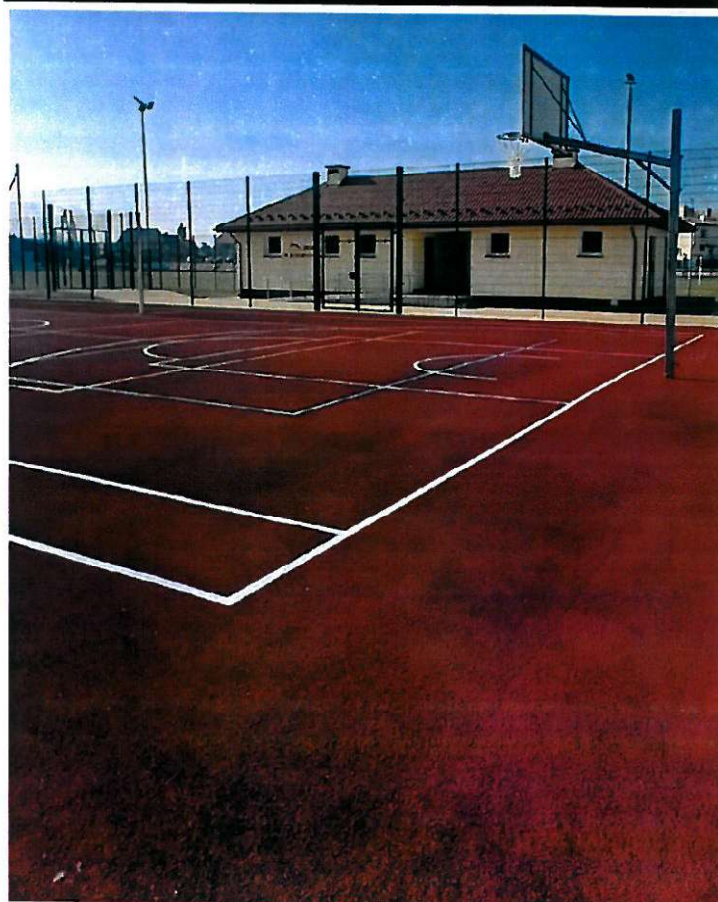


Zdjęcie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Wierzawicach



## B. Modernizacja i remont ogrodzenia.

Modernizacja polegać będzie na wstawieniu furtki na kluczyk o szerokości min. 1,2 m w istniejącym ogrodzeniu na boisku do piłki nożnej od strony południowej (od strony projektowanego sprawnościowego placu zabaw). W przebudowywanej części należy wstawić furtkę z profili 50x50x3 mm wypełnioną panelem. Panel prosty zgrzewany z podwójnych drutów poziomych  $\phi$  8 mm (rozstaw co 200 mm) i pojedynczych pionowych  $\phi$  6 mm (rozstaw co 50 mm). Całość ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 6005 (ciemna zieleń).

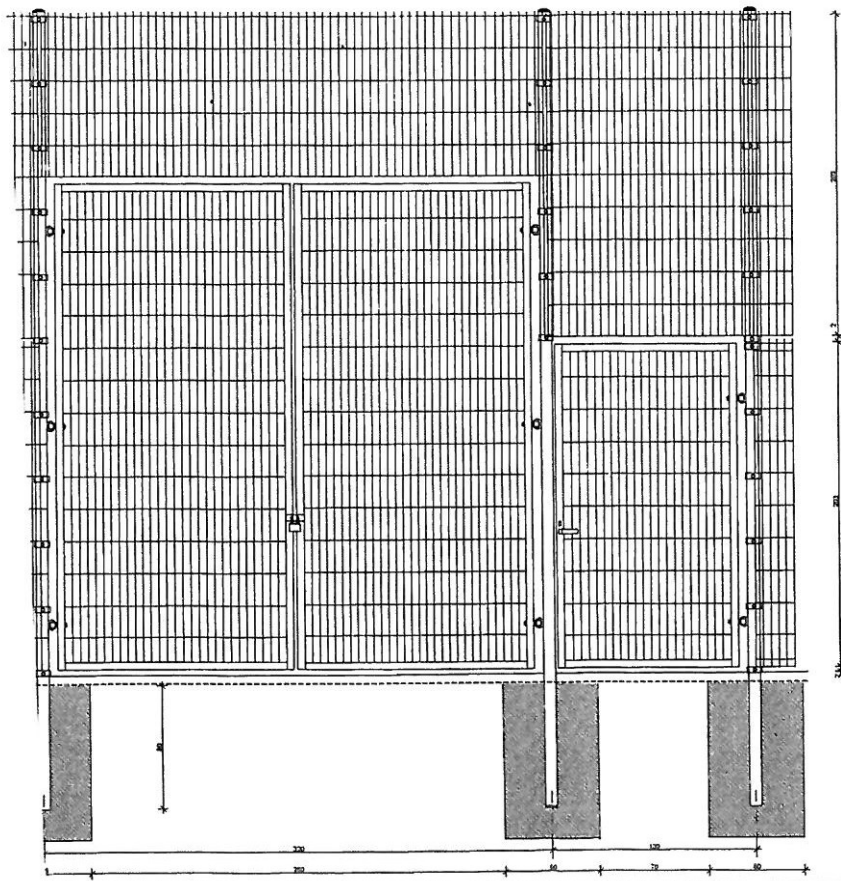

Przykładowa furtka wykonana w ogrodzeniu.





Remont ogrodzenia dotyczy wymiany paneli w ogrodzeniu na panele proste zgrzewane z podwójnych drutów poziomych  $\phi$  8mm (rozstaw co 200mm) i pojedynczych pionowych  $\phi$  6 mm (rozstaw co 50 mm) o szerokości i wysokości dobranej odpowiednio do istniejących tam słupów. Całość powinna być ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 6005 (ciemna zieleń). Panele zamocowane będą do istniejących tam słupów za pomocą mocowań typu B. Istniejące tam elementy tj. furtka oraz słupy powinny zostać nienaruszone.





Zdjęcia uszkodzonego ogrodzenia przy Orliku w Wierzawicach.



