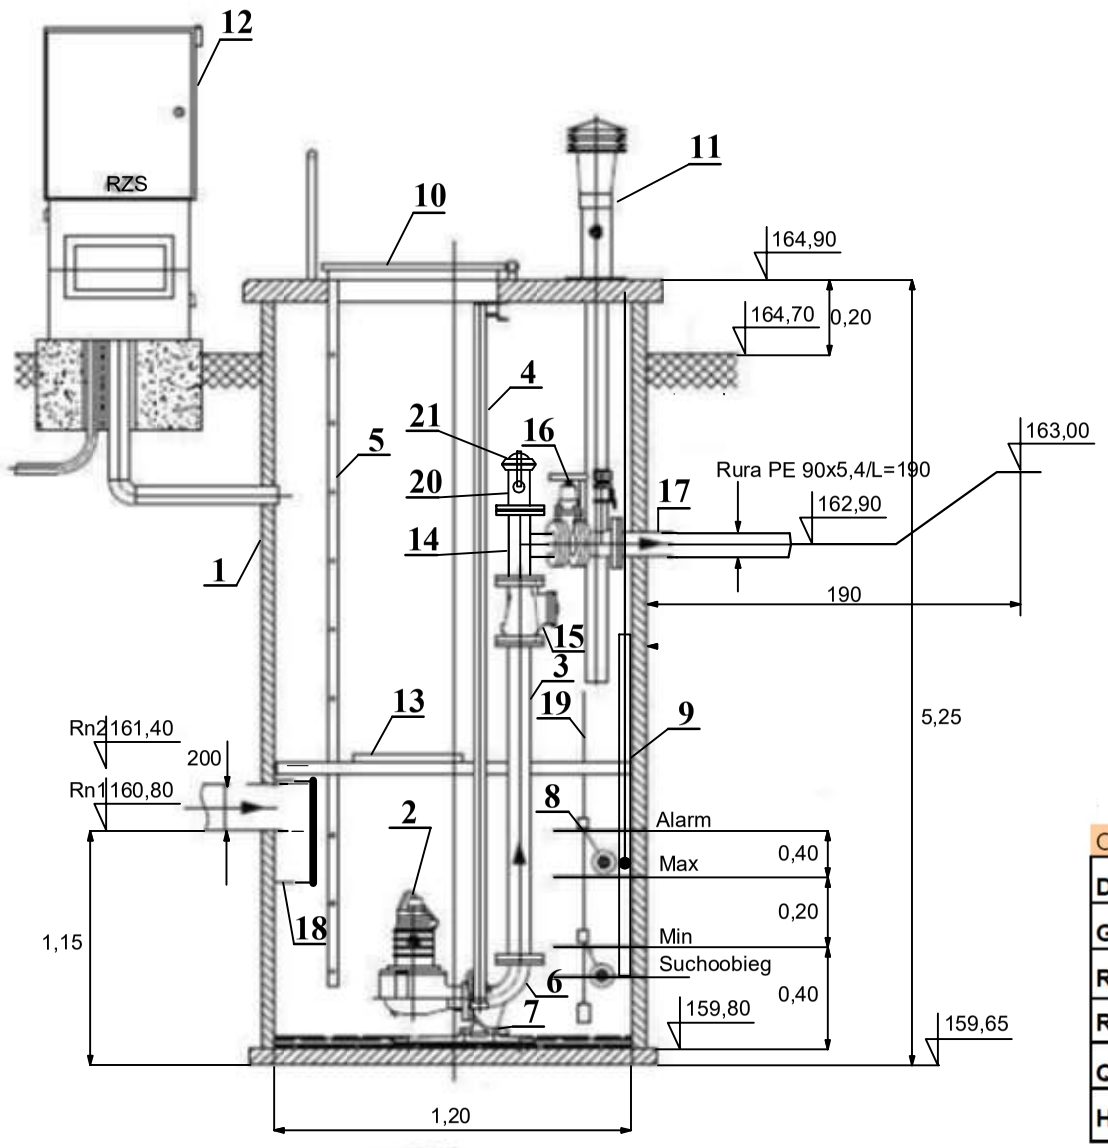

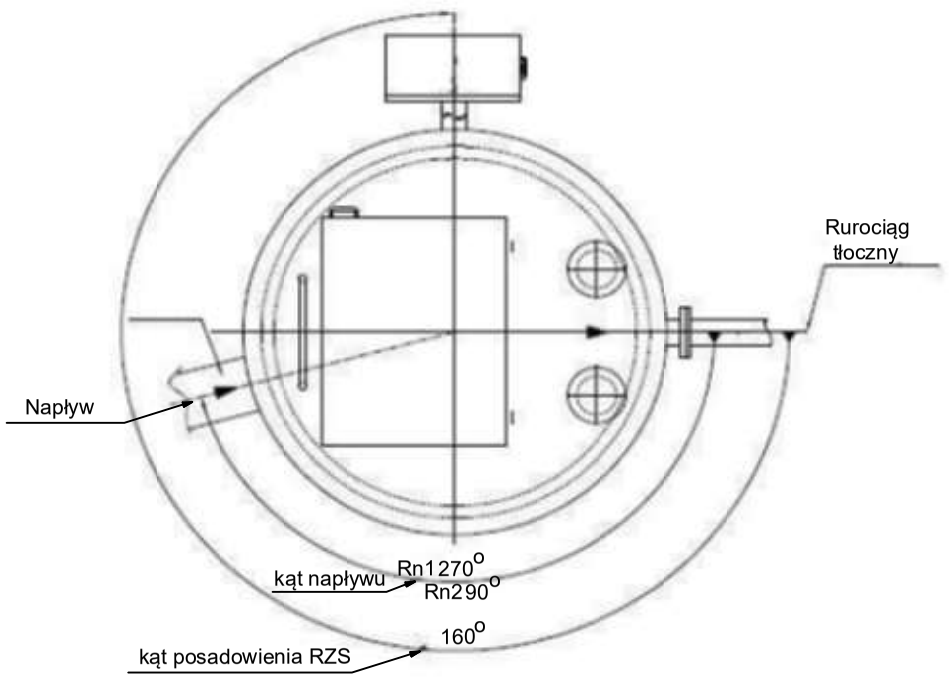

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Opis
1	Zbiornik przepompowni	szt.	1	Polimerobeton
2	Pompy	szt.	2	
3	Orurowanie DN80	kpl.	2	Stal nierdzewna
4	Prowadnice	kpl.	2	Stal nierdzewna
5	Drabina	szt.	1	Stal nierdzewna
6	Kolano sprzęgające DN80	szt.	2	Żeliwo epoxy
7	Podstawa kolana sprzęgającego	szt.	2	Żeliwo epoxy
8	Zespół sygnalizacji suchoobiegu i alarmu	szt.	1	Sygnalizatory pływakowe
9	Zespół sygnalizacji poziomu	szt.	1	Sonda hydrostatyczna
10	Właz	szt.	1	Stal nierdzewna
11	Kominki wentylacyjne	szt.	1	Stal nierdzewna
12	Rozdzielnica	kpl.	1	Obudowa szafy IP 66
13	Pomost obsługowy	szt.	1	Stal nierdzewna
14	Trójnik DN80	szt.	2	Żeliwo sferoidalne
15	Zawór zwrotny kulowy DN80	szt.	2	Żeliwo
16	Zasuwa DN80	szt.	2	Żeliwo
17	Kolektor wylotowy DN80	szt.	1	Żeliwo epoxy
18	Deflektor tłumiący napływ	szt.	1	Stal nierdzewna
19	Łańcuchy pomp i pływaków	kpl.	3	Stal nierdzewna
20	Zawór odcinajacy kulowy DN80	szt.	1	Żeliwo
21	Nasada T-52 z pokrywą	szt.	1	Aluminium

Obliczanie wysokości pierścienia wyporowego dla zb. z PMB

Dzb-średnica zbiornika	[m]	-----	1,20
Gr-grubość ścianki zbiornika	[mm]	-----	40,00
R_{WG}- rzędna wód gruntowych	[m]	-----	163,40
R_{DNA} -dna zbiornika	[m]	-----	159,65
Qzb- ciężar zbiornika	[t]	-----	2,47
H_F -fundamentu	[m]	-----	1,03

H-wysokość zbiornika 1200	[m]	-----	5,25

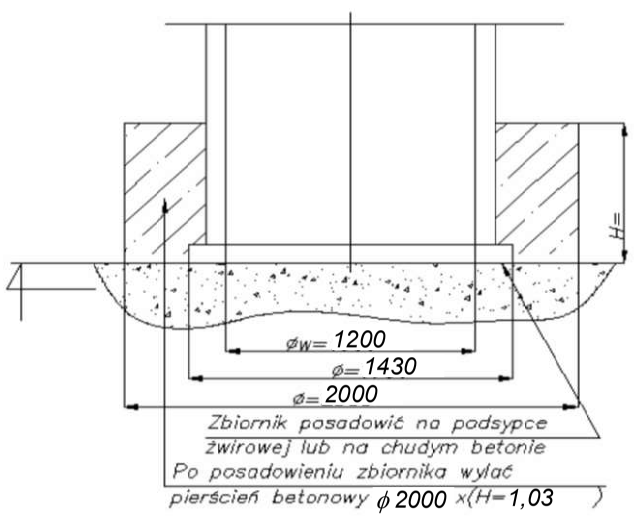

"ADIR" Sp. z o.o. Kielce	Projekt arch. - bud. Data: 03.2023 r	
Inwestycja: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -ciśnieniowej dla miejscowości Grochowe - Etap II. **Adres obiektu:** m. Grochowe - gmina Tuszów Narodowy **Przedmiot rys.:** Schemat budowy przepompowni ścieków P9.		**Rys. 35** Skala -
Projektował: mgr inż. Jarosław Markiton Upr Nr AG.II.4/ZO/7131-2/377/01 Projektant sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych		
Sprawdził: mgr inż. Izabela Stachurska Upr Nr KL-129/2002 Projektant sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych		
Opracował: mgr inż.Krzysztof Bielecki		