

Zamawiający:
Zarząd Dróg Powiatowych w Turku
ulica Kolska Szosa 64, 62-700 Turek
REGON:311080366, NIP:6681719792

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy:

Likwidacja zaniżeń i wymiana odcinka nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3253P na odcinku Gadowskie Holendry – Sarbicko

nr ogłoszenia BZP: **2026/BZP 00110749/01**

data zamieszczenia ogłoszenia: **2026-02-13**

identyfikator (ID) postępowania na platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-b209b4f2-f5d8-4d1f-ac66-bc11d6a71b8c

numer postępowania nadany przez Zamawiającego: **ZDP.271.05/2026**

Na podstawie **art.284 ust.2** Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone zapytanie w dniu **19 lutego 2026 roku**:

PYTANIE 1

SST D-05.03.05a „Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna” w p. 1.3 i w Tablicy 3 oraz Kosztorys Ofertowy podają wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC 11 S dla KR 3. Natomiast Tablica 4 w/w rozdziału SST podaje wymagania dla mieszanki AC 11 S KR 1-2. Prosimy o potwierdzenie że dla przedmiotowego zadania jako warstwy ścieralnej należy zastosować mieszankę AC 11 S 50/70 KR 3-4

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza na ww. zadaniu należy zastosować **dla warstwy ścieralnej AC 11S 50/70 KR 3-4**

PYTANIE 2

Poz. 13 kosztorysu ofertowego – prosimy o podanie powierzchni do oczyszczenia i pomalowania oraz rysunek lub zdjęcie barier istniejącego mostu.


ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyjaśnia iż istniejące bariery na obiekcie mostowym to bariery drogowo – mostowa typu U-11a o długości 2x13x0,9m

składające się z:

1. **pochwyty o szerokości 9 cm**
2. **szczebliny o szerokości 4 cm x 89 szt. na każdej stronie**
3. **pas dolny o szerokości 5 cm**

Zgodnie z poniższą dokumentacją fotograficzną:

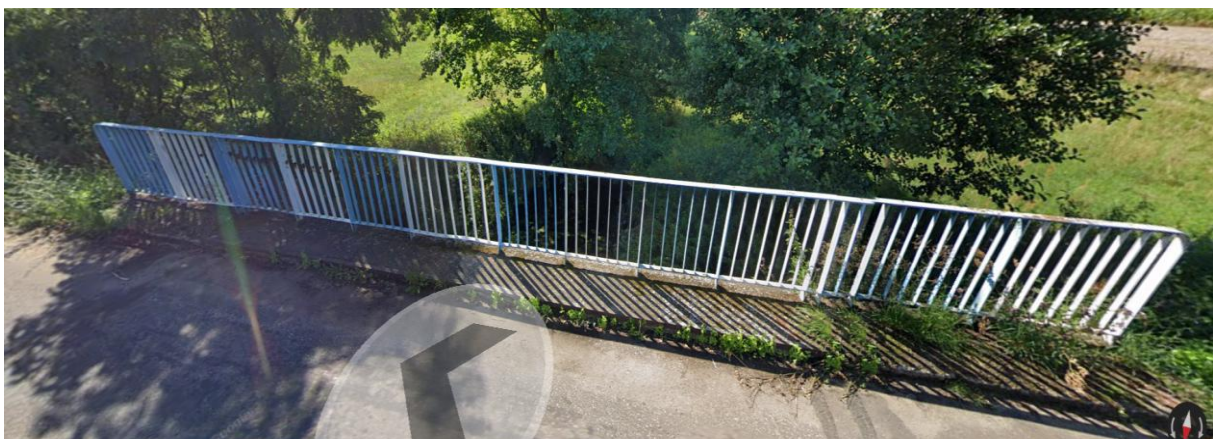



Zaleca się aby oferent zgromadził wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty poprzez wizję w terenie.

PYTANIE 3

Poz. 14 kosztorysu ofertowego – prosimy o podanie powierzchni do naprawy i pomalowania oraz rysunek lub zdjęcie kap istniejącego mostu.

ODPOWIEDŹ

Na istniejącym obiekcie mostowym występują kapy chodnikowe betonowe z lewej i z prawej strony – o długości 24 m (2x12m)

Długość kapy – 13 m

Szerokość kapy – 0,75 m

Wysokość kapy – zewnętrzna 25 cm i wewnętrzna 10 cm

Wysokość krawężnika od strony jezdni – 8 cm

Zgodnie z poniższą dokumentacją fotograficzną:



Zaleca się aby oferent zgromadził wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty poprzez wizję w terenie.

PYTANIE 4

Kosztorys ofertowy – w kosztorysie nie ujęto robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej, natomiast do postępowania zamieszczono specyfikacje techniczne podające wymagania dla tych robót, prosimy o potwierdzenie, że roboty związane z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej nie wchodzi w zakres przedmiotowej inwestycji.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza że roboty związane z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej nie wchodzi w zakres przedmiotowej inwestycji.

PYTANIE 5

Kosztorys ofertowy – w kosztorysie nie ujęto robót związanych z wykonaniem podbudowy z betonu cementowego, natomiast do postępowania zamieszczono specyfikacje techniczne podające wymagania dla tych robót, prosimy o potwierdzenie, że roboty związane z wykonaniem podbudowy z betonu cementowego nie wchodzi w zakres przedmiotowej inwestycji.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza że roboty związane z wykonaniem podbudowy z betonu cementowego nie wchodzi w zakres przedmiotowej inwestycji.

PYTANIE 6

Kosztorys ofertowy – w kosztorysie nie ujęto rozbiórki nawierzchni betonowych i brukarskich, natomiast te roboty wymieniono w STWIORB D.01.02.04 „Rozbiórka elementów dróg”- prosimy o potwierdzenie, że nie w ramach inwestycji nie występują rozbiórki nawierzchni betonowych i brukarskich.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza że w ramach inwestycji nie występują rozbiórki nawierzchni betonowych i brukarskich.

.....
Kierownik zamawiającego
lub osoba upoważniona do podejmowania
czynności w jego imieniu