


Ułożenie rurociągów w wykopie
skala b.s.

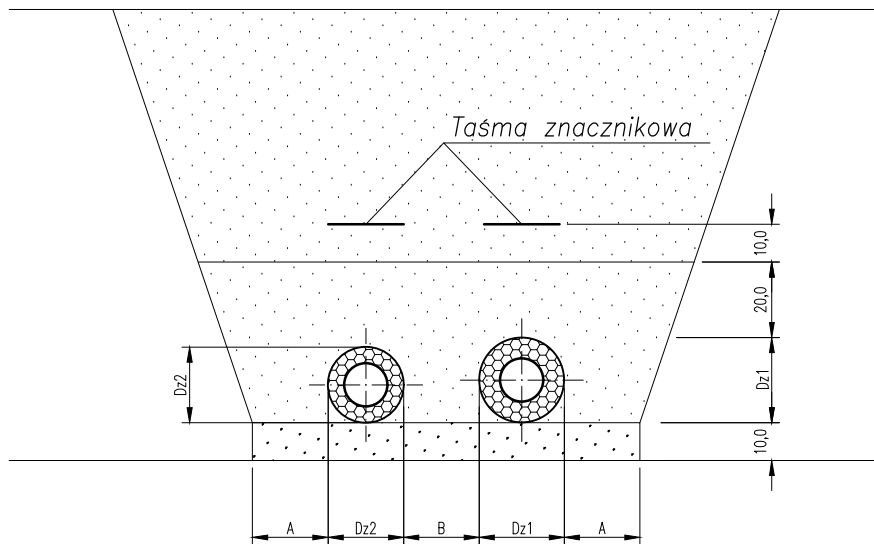

UWAGA:
ZALECA SIĘ ZASYPKĘ SIECI CIEPLNEJ
PIASKIEM NA PEŁNEJ GŁĘBOKOŚCI WYKOPU

Średnica nominalna Dn [mm]	Średnica rury osłonowej Dz1 [mm]	Średnica rury osłonowej Dz2 [mm]	Odległość między rurą osłonową a ścianą wykopu A [mm]	Odległość między rurami osłonowymi B [mm]
150	315	250	300	300
125	250	225	300	300
80	200	160	200	200
65	160	140	200	200
50	140	125	200	200
40	125	110	200	200

BUDYNEK NOWY 0.0 = 213,40 m.n.p.m.
BUDYNEK ISTNIEJĄCY 0.0 214,50 m.n.p.m.

ART-FAKTORY Sp. z o.o. Sp. k.
39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549
KRS 0000803571



BUDOWA NOWEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I CZĘŚCIOWA ZMANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO-USŁUGOWEGO NA BUDYNEK USŁUGOWY NA POTRZEBY KRAŚNICKIEJ AKADEMII ROZWOJU, WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Lokalizacja
23-200 Kraśnik, ul. Sikorskiego 22 , dz. 100/26, 100/27, 100/28 obręb Północ
Inwestor
Miasto Kraśnik
Adres Inwestora
23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 84,

Branża SANITARNA
PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY

SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA RUROCIĄGÓW W WYKOPIE

Gen. Projektant mgr inż. arch. Paweł Spędzia Podpis
UAN-I-7342/424/94 ARCHITEKTONICZNE, BEZ OGR.

Projektował mgr inż. Wioletta Spędzia Podpis
NBUA-7342/62/98 INSTALACJE SANITARNE, BEZ OGR.

Opracował Podpis

Sprawdził inż. Janusz Mitek Podpis
VII/I/7342/118/93 INSTALACJE SANITARNE, BEZ OGR.

Data Wrzesień 2025 PTW/IS/PZIC-3
Skala Nr proj. 03/2025