

Milówka, 02.04.2026 r.

RRG.271.3.2026

**DO WSZYSTKICH
ZAINTERESOWANYCH
WYKONAWCÓW****Dotyczy zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Milówce”.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie 284 ust. 6 oraz 286 ust. 1, 3 oraz ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 oraz z 2025 r. poz. 620, 769, 794, 1165), – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

W poz. 44 przedmiaru podana jest długość wykopu wzdłuż fundamentów – 278 mb. Obwód budynku wg załączonej inwentaryzacji wynosi 439,58 mb. Powierzchnia opaski do odtworzenia po dociepleniu poniżej terenu (szer. 50 cm od lica ściany-pkt. 13.14 projektu) podana w poz. 52 to 247 m², co w przybliżeniu obejmuje cały obwód budynku. Czy docieplenie ścian zewnętrznych poniżej terenu dotyczy całego budynku, czy jego części ?

Odpowiedź:

[Docieplenie ścian zewnętrznych poniżej terenu dotyczy całego budynku z wyjątkiem miejsc niedostępnych \(np. wejść do budynku\). Szczegółowy zakres pokazany jest w widokach elewacji \(widok A, B, C, D, E - ściany S3\).](#)

Pytanie nr 2:

Punkt 12.8 projektu znajduje się między innymi zapis:

Przewody odprowadzające należy prowadzić w rurach odgromowych sztywnych, nierozprzestrzeniających płomienia, samogasnących, wykonanych z PCV modyfikowanego o grubości ścianki minimum 5mm ułożonych w bruździe poprowadzonej w warstwie ocieplenia

Czy w rurach odgromowych należy poprowadzić istniejące przewody – drut fi 6, czy należy wymienić na drut fi 8 Brak w przedmiarze nakładów na ten zakres prac oraz uzupełnienie brakującego zwołu.

Odpowiedź:

[Uzupełniono przedmiar robót poz. 159+169 dotyczy instalacji odgromowej.](#)

Pytanie nr 3:

W której pozycji przedmiaru przyjąć wywóz i utylizację zdemontowanej stolarki?

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar robót dotyczący zdemontowanej stolarki poz. 147.

Pytanie nr 4:

W której pozycji przedmiaru przyjąć dostawę i montaż balustrad - dot. szczegółów C, F, G, A ? Czy na kl. schodowej pokazanej przez szczegół D ma być zamontowana balustrada – brak informacji na rys.A/03 ?

Odpowiedź:

Ze względu na likwidację dużego przeszklenia klatki schodowej w szczególe (D) i wymurowania ściany do wysokości 184cm od poziomu spocznika nie ma potrzeby montowania balustrady w tym miejscu. Jest to pokazane na przekroju rysunku AS/04 -Szczegół D. W pozostałych miejscach (szczegóły A,C,F,G) Zamawiający zdecydował o zastosowaniu balustrad istniejących.

Pytanie nr 5:

Czy w pomieszczeniu oznaczonym na rys. A/03 jako czytelnia okna należy wykonać z pcv -jak pozostałe, czy z aluminium?

Odpowiedź:

Okno w pomieszczeniu czytelnia może być oknem PCV, tak jak pozostałe.

Pytanie nr 6:

Czego dotyczą prace z poz. 38-42 przedmiaru - korytowanie, podbudowa, nawierzchnia z kostki 31 m², obrzeża 122 mb?

Odpowiedź:

Prace z poz. 38÷42 przedmiaru robót dotyczą chodnika opaskowego wykonanego od nowa.

Pytanie nr 7:

W której pozycji przedmiaru należy ująć zapis z pkt 13.14 projektu:

ułożenie betonowych obrzeży 6x20x100 cm w odległości 50 cm od ściany zewnętrznej budynku? W załączonym przedmiarze brak pozycji dotyczącej układania obrzeży przy opasce.

Odpowiedź:

Pkt 13.14 projektu ujęty jest w poz. 41 przedmiaru robót. Równocześnie dokonano korekty dotyczącej ilości obrzeża betonowego w poz. 170÷172 przedmiaru robót.

Pytanie nr 8:

Prosimy o jednoznaczne podanie współczynnika λ dla wełny i styropianu.

Między pkt 13.4 projektu i pkt 2.1 specyfikacji technicznej istnieją rozbieżności przedstawione niżej

13.4 Klejenie płyt styropianowych i płyt z wełny mineralnej

Do docieplenia ścian wykorzystać należy płyty styropianowe o współczynniku $\lambda \leq 0,038$ W/(mK) i grubości 15cm.

Na fragmentach elewacji, gdzie ze względów na wymagania warunków ochrony przeciwpożarowej, konieczne jest zastosowanie wełny mineralnej, płyty z fasadowej wełny mineralnej muszą mieć identyczny współczynnik λ oraz taką samą grubość – 15cm.

2.1. Wełna mineralna i styropian

Płyty fasadowe z wełny mineralnej, wymagany certyfikat o właściwościach:

- współczynnik przewodzenia ciepła - max. 0,036 W/mK

Odpowiedź:

Zamawiający przewidział w projekcie tańszy rodzaj **styropianu $\lambda=0,038$** .

Pytanie nr 9:

Czy istniejąca stalowa drabina na ścianie szczytowej sali gimnastycznej ma pozostać w stanie obecnym ?

Odpowiedź:

Demontaż drabiny i zamontowanie nowej ujęto w poz. 148, 149 przedmiaru robót.

Pytanie nr 10:

Jaka ma być wysokość ocieplenie ścian zewnętrznych cokołu powyżej terenu styrodurem XPS gr. 10 cm?

Odpowiedź:

Docieplenie ścian fundamentowych 10-cio centymetrową warstwą styroduru XPS powinno być wykonane od poziomu ław fundamentowych do poziomu posadzki parteru. Ze względu na zróżnicowanie poziomów terenu wokół budynku nie można tej wysokości odnosić do linii terenu, bo optycznie wysokość cokołu będzie zmienna, tak jak ma to miejsce obecnie.

Pytanie nr 11:

Po czyjej stronie leży usunięcie sprzętów z poddasza przed ułożeniem wełny mineralnej ?

Odpowiedź:

Zamawiający usunie sprzęty z poddasza w terminie ustalonym z Wykonawcą.

Pytanie nr 12:

Biorąc pod uwagę, że Zamawiający nie jest w stanie podpisać umowy z wykonawcą przed rozpoczęciem okresu lęgowego, proszę o informację czy zamawiający usunie siedliska przed okresem lęgowym? Jeżeli nie to proszę o informację w jaki sposób zamawiający umożliwi wykonanie zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający usunął siedliska w dniu 24.03.2026r. Usuwanie siedlisk odbyło się pod nadzorem ornitologicznym.

Pytanie nr 13:

W audycie energetycznym podano dla drzwi współczynnik przenikania ciepła 1,10 W/m²K. Według obowiązujących WT 2021 dla drzwi wymagany jest współczynnik 1,3 W/m²K. Jaki współczynnik należy przyjąć ?

Odpowiedź:

Powinny być zastosowane drzwi o współczynniku przyjętym w audycie energetycznym, czyli $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Różnica $0,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ to ok. 5-10% mniejsze straty ciepła rocznie.

Pytanie nr 14:

W zestawieniu stolarki jest zapis *skrzydła z przezroczystych tafli szkła muszą być oznakowane w widoczny sposób*. Jaki rodzaj oznakowania zamawiający uzna za wystarczający?

Odpowiedź:

Zawarty w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych wymóg bezpośrednio dotyczący drzwi przeszklonych sformułowany jest w § 295 w sposób następujący: skrzydła drzwiowe wykonane z przezroczystych tafli, powinny być oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiału zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników w przypadku stłuczenia.

W celu uniknięcia wejścia w szybę drzwiową, stosuje się kontrastowe, widoczne oznaczenia zgodne z normami PN-EN 12600 i wytycznymi ITB/ZUAT.

Rodzaje oznaczeń:

- Pasy ostrzegawcze: dwa poziome pasy (szer. min. 5 cm) na wysokości 90-100 cm i 130-140 cm od podłogi - białe/czarne lub fluorescencyjne, samoprzylepne.
- Naklejki i loga: duże kontrastowe symbole co 80-150 cm na całej tafli, na wysokości oczu.

Oznaczenia muszą być trwałe (odporne na wilgoć/UV), czytelne z 5 m i nie zasłaniać widoczności. Ostateczna decyzja co do indywidualnego charakteru takich oznaczeń pozostaje w gestii Inwestora.

Zestawy aluminiowe, okna oraz drzwi, zgodnie z uwagą zawartą w zestawieniu stolarki (rys.AZ/04), muszą być wyposażone w bezpieczne zestawy szklane. Zastosowanie balustrad od strony wewnętrznej nic nie zmienia w tym zakresie.

Pytanie nr 15:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, czy instalacja centralnego ogrzewania, w tym źródło ciepła, jest objęta zakresem zamówienia.

Odpowiedź:

Instalacja centralnego ogrzewania nie była objęta opracowaniem projektowym.

Pytanie nr 16:

W dokumentacji przetargowej znajduje się zestawienie kaloryferów, ale brak ich w przedmiarze. Jak rozumiem wymiana kaloryferów nie jest częścią zadania, proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź:

Na etapie opracowywania projektu, w 2023 roku, ze strony Zamawiającego pojawiła się prośba o inwentaryzację istniejących, zdekompletowanych grzejników, które ewentualnie w przyszłości mogłyby być wymienione 1:1. Stąd w projekcie pojawił się

rysunek AZ/05 (zestawienie grzejników podlegających wymianie), ale nie jest to częścią aktualnego zadania.

Pytanie nr 17:

W zestawieniu stolarki kolor okien Z1, Z2, DZ1 i DZ1 jest określony jako biały i należy dostosować do istniejącej stolarki, natomiast przy oknie O1 podane jest kolor biały identyczny z istniejącą. Aby kolor był identyczny musielibyśmy znać producenta, a i tak nie ma żadnej gwarancji identycznego koloru, między poszczególnymi partiami od tego samego producenta odcień może być nieco inny. Czy w tym przypadku również można uznać, iż kolor okna O1 nie musi być identyczny, a powinien być dostosowany do istniejącej stolarki?

Odpowiedź:

Określając kolor stolarki jako biały mieliśmy na względzie ogólne wrażenie wizualne, aby kolorystyka nowych okien nie odbiegała rażąco od istniejących. Wiadomo, że chociażby upływ czasu, różnice temperatur, UV itp. mają wpływ nawet na biały kolor i praktycznie niemożliwym jest dobranie identycznego odcienia, jak w stolarcie istniejącej.

Pytanie nr 18:

Projekt zawiera zestawienie grzejników podlegających wymianie, a w przedmiarze nie ma pozycji dotyczących wymiany grzejników. Proszę o odpowiedź, czy w wycenie należy uwzględnić wymianę grzejników.

Odpowiedź:

Na etapie opracowywania projektu, w 2023 roku, ze strony Zamawiającego pojawiła się prośba o inwentaryzację istniejących, zdekompletowanych grzejników, które ewentualnie w przyszłości mogłyby być wymienione 1:1. Stąd w projekcie pojawił się rysunek AZ/05 (zestawienie grzejników podlegających wymianie), ale nie jest to częścią aktualnego zadania.

Pytanie nr 19

Proszę o informację czy w zakresie robót jest usunięcie starych okien, mebli, gruzu, dachówek i innego sprzętu z poddasza budynku? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Zamawiający usunie sprzęt z poddasza w terminie ustalonym z Wykonawcą.

Pytanie nr 20

Po odbyciu wizji lokalnej i rozmowie z użytkownikami obiektu wynika, że strych jest traktowany jako pomieszczenie magazynowe. W przedmiarze przyjęto ułożenie wełny mineralnej bez wykonania podłogi, w związku z czym strych stanie się pomieszczeniem nieużytkowym. Proszę o jednoznaczną informację w jaki sposób wykonać docieplenie podłogi poddasza oraz ewentualną zmianę przedmiaru.

Odpowiedź:

Przyjęte w przedmiarze ułożenie wełny mineralnej bez wykonania podłogi jest rozwiązaniem „zastępczym”, które pojawiło się w związku z wyłączeniem pozycji „Dach”. Ze względów finansowych założono wykonanie jedynie pomostu

technicznego, z góry zakładając, że strych stanie się pomieszczeniem nieużytkowym. Tym bardziej, że warunki ochrony przeciwpożarowej, (droga ewakuacyjna) przy dostępności tylko jednej klatki schodowej, i tak nie pozwalają na jakąkolwiek adaptację dalszej części poddasza do momentu rozbudowania, co najmniej, drugiej klatki schodowej.

Pytanie nr 21

Stwierdzono, że w poziomie stropu między piętrem, a poddaszem występuje doświetlenie części korytarza, wykonane z poliwęglanu komorowego (nieznany współczynnik przenikania ciepła). Wyżej wymienione miejsce, przy dociepleniu stropu ostatniej kondygnacji, może nie spełniać norm cieplnych dla przegród. Proszę o informację czy poliwęglan pozostaje czy należy zastosować inne rozwiązanie (np. ścianki na poddaszu do dachu). Proszę o podanie rozwiązania powyższego problemu oraz ewentualną zmianę przedmiaru.

Odpowiedź:

Istniejące doświetlenie pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 22

Stwierdzono, że przy budynku znajdują się schody wejściowe do korytarza i sali gimnastycznej. Proszę o informację czy na długości schodów należy wykonać docieplenie fundamentów. Jeśli tak, to proszę o rozwiązanie odtworzenia schodów i ewentualnie uzupełnienie w przedmiarze robót.

Odpowiedź:

W trakcie opracowywania projektu ta kwestia była poruszana na spotkaniach z Zamawiającym i uzgodniono, że ze względu na uwarunkowania techniczne i finansowe na odcinku przylegających schodów zewnętrznych nie będzie ciągłości izolacji fundamentów, będzie „przerwana”.

Pytanie nr 23

Na elewacji frontowej umiejscowione są elementy instalacji fotowoltaicznej. Czy zamawiający przewiduje demontaż i ponowny montaż tych elementów? Prosimy o ewentualne uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający przewiduje demontaż i ponowny montaż tych elementów. Ponadto w ofercie należy uwzględnić również demontaż i ponowny montaż pozostałych elementów zlokalizowanych na elewacjach (np. klimatyzatory, kratki wentylacyjne, czerpnie ścienne, tablice informacyjne itp.). Dodano pozycję w przedmiarze robót, poz. 153.

Pytanie nr 24

Czy w głównych drzwiach wejściowych do budynku szkoły zamawiający przewiduje kontrolę dostępu według obecnych standardów? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Zaleca się wyposażenie drzwi wejściowych w kontrolę dostępu według obecnych standardów. Po konsultacji z Dyrektorem placówki uznano, iż rozwiązanie to zapewni

dzieciom odpowiednie bezpieczeństwo a pracownikom usprawni wejście na teren obiektu. Zastosowana kontrola dostępu powinna mieć możliwość zaprogramowania indywidualnych ustawień zgodnych z potrzebami szkoły. Uzupełniono przedmiar robót, poz. 154.

Pytanie nr 25

Czy zamawiający przewiduje przy okazji izolacji ścian fundamentów wymianę instalacji odgromowej w ziemi? Jeżeli tak, proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Jest to jedyny moment umożliwiający dostęp do podziemnych części instalacji, jednak na obecnym etapie nikt nie jest w stanie stwierdzić w jakim ona jest stanie i czy konieczna będzie całkowita wymiana. Będzie to możliwe dopiero po odkopaniu fundamentów. Przedmiar uzupełniono natomiast o brakujące pozycje związane z wymianą instalacji odgromowej, poz. 159÷169.

Pytanie nr 26

Czy po wykonaniu izolacji fundamentów zamawiający będzie żądał badań sprawności instalacji odgromowej? Jeżeli tak, proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający zdecydował o konieczności wymiany instalacji odgromowej wraz z wykonaniem badania sprawności instalacji odgromowej. Uzupełniono przedmiar o brakujące pozycje - poz. 159÷169.

Pytanie nr 27

W przedmiarze brak puszek rewizyjnych do złącza odgromowego. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Zamawiający zdecydował o konieczności wymiany instalacji odgromowej wraz z wykonaniem badania sprawności instalacji odgromowej. Uzupełniono przedmiar o brakujące pozycje - poz. 159÷169.

Pytanie nr 28

Po odbyciu wizji lokalnej i wywiadzie z pracownikami stwierdzono obecność kun. Jak wiadomo są to zwierzęta powodujące duże szkody w izolacji, szczególnie w wełnie mineralnej. W jaki sposób zostaną rozwiązane sprawy gwarancyjne w przypadku poczynienia szkód przed zwierzętami?

Odpowiedź:

Obecność kun nie została jednoznacznie potwierdzona - wskazano jedynie możliwość ich występowania w obiekcie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w ramach udzielonej gwarancji oraz rękojmi za wykonane roboty budowlane nie będzie dochodził roszczeń z tytułu ewentualnych szkód powstałych w wyniku działania tych zwierząt.

Pytanie nr 29

Proszę o potwierdzenie czy okno O1 ma zostać wykonane z aluminium

Odpowiedź:

Okno w pomieszczeniu czytelnicy może być oknem PCV, tak jak pozostałe.

Pytanie nr 30

Proszę o informację czy drabina prowadzona na dach może zostać zdemontowana i w jaki sposób powinien przebiegać jej ponowny montaż? Uchwyty będą zdecydowanie za krótkie, aby ją przymocować do elewacji po termomodernizacji.

Odpowiedź:

Uzupełniono pozycje w przedmiarze, poz. 148÷149.

Pytanie nr 31

Czy w/w drabinę należy zakupić nową lub ją przerobić w celu prawidłowego zamocowania na elewacji po wykonaniu prac termomodernizacyjnych? Czy ewentualne koszty doliczyć do oferty czy zostaną rozliczone w robotach dodatkowych?

Odpowiedź:

Uzupełniono pozycję w przedmiarze, poz. 148÷149.

Pytanie nr 32

Czy będzie można wnioskować o roboty dodatkowe, w sytuacji kiedy pojawią się jakieś nieprzewidziane prace dodatkowe?

Odpowiedź:

Tak, istnieje możliwość wnioskowania o roboty dodatkowe, jednak wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Dotyczy to sytuacji, w których zakres wnioskowanych robót nie mógł zostać przewidziany na etapie opracowania dokumentacji projektowej oraz przygotowania oferty. Jednocześnie wszelkie wnioskowane roboty dodatkowe oraz związane z nimi zmiany muszą zostać każdorazowo zweryfikowane i zaakceptowane zarówno przez Inspektora Nadzoru, jak i Zamawiającego przed ich realizacją.

Pytanie nr 33

Czy obróbki blacharskie na ścianie z drabiną prowadzącą na dach są uwzględnione w zakresie wykonania robót? Jeżeli dojdzie ocieplenie ściany, to obróbki będzie trzeba przerobić, aby wychodziły za ocieplenie. W przypadku braku uwzględnienia w zakresie, czy te prace będą mogły być rozliczone w robotach dodatkowych?

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar robót, poz. 150÷152, uwzględniający obróbki blacharskie.

Pytanie nr 34

Czy instalacja odgromowa jest do przerobienia lub przesunięcia? Analogicznie jak z obróbkami blacharskimi.

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar robót, poz. 159÷169.

Pytanie nr 35

Czy odwodnienie dachu należy przerobić lub przesunąć? Analogicznie jak z obróbkami blacharskimi.

Odpowiedź:

Montaż nowych rur spustowych musi uwzględniać nową grubość docieplenia.

Wymiana rynien i rur spustowych została uwzględniona w przedmiarze poz. 67÷70.

Pytanie nr 36

Czy skrzynki instalacyjne zewnętrzne należy przerobić lub przesunąć? Analogicznie jak z obróbkami blacharskimi.

Odpowiedź:

Nowa warstwa docieplenia wymusza także przerobienie skrzynek instalacyjnych, uzupełnienie robót w poz. 153 przedmiaru robót.

Pytanie nr 37


Proszę o podanie producenta oraz rodzaju płytek, które zostały uwzględnione w zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający, informuję że należy przyjąć zastosowanie płytek gresowych dowolnego producenta, o wymiarach i kolorystyce zbliżonej do istniejących. Kolorystykę i rodzaj płytek należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji.

Pytanie nr 38

Bardzo proszę o informację czy zamawiający przewidują wymianę bednarki? Poniżej przesyłam kilka zdjęć z wrywkowo wykonanych pomiarów instalacji odgromowej.

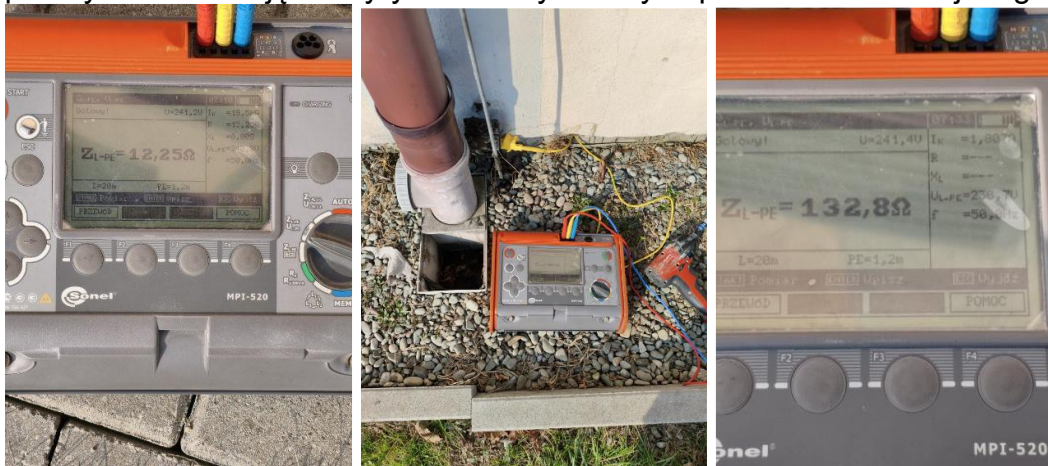

Odpowiedź:

Podczas wykonywania izolacji ścian fundamentowych będzie to jedyny moment umożliwiający dostęp do podziemnych części instalacji, jednak na obecnym etapie nikt nie jest w stanie stwierdzić w jakim ona jest stanie i czy konieczna będzie całkowita wymiana. Będzie to możliwe dopiero po odkopaniu fundamentów. Przedmiar uzupełniono natomiast o brakujące pozycje związane z wymianą instalacji odgromowej, poz. 159÷169. Ponadto zamawiający informuje, iż budynek posiada aktualny „Protokół badań urządzenia piorunochronnego nr 5/2025” z dnia 20.10.2025r., w którym po przeprowadzeniu oględzin i wykonaniu badań

sformułowano następujące wnioski: „Uznać urządzenie piorunochronne za zgodne z obowiązującymi przepisami prawa gdyż rezystencja nie przekracza 10 Ω.”

Pytanie nr 39

W zakresie robót przewidziane jest wymiana rynien i rur spustowych na obiekcie. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o utylizację rynien i rur, chyba że po stronie zamawiającego będzie ten zakres.

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar robót o poz. 158.

Pytanie nr 40

Proszę o doprecyzowanie projektanta, czy okna aluminiowe powinny posiadać klasę szyb np.: bezpieczne, antywłamaniowe itp.?

Odpowiedź:

W oknach aluminiowych zastosować szyby bezpieczne.

Pytanie nr 41

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót nie obejmuje: ingerencja w świetlik znajdujący się w stropie poddasza, remont schodów zewnętrznych, barierok - wejścia do budynku z tyłu, boczne, do kuchni itp.?

Odpowiedź:

Tak. Zakres przetargu nie obejmuje w/w robót.

Pytanie nr 42

Na elewacji znajdują się wentylatory, skrzynki instalacji fotowoltaicznej, tablice, włączniki, oprawy, anteny, sygnalizatory itp.

Odpowiedź:

W/w prace ujęte są w poz. 153 przedmiaru robót.

Pytanie nr 43

W zakres robót docieplenia ścian cokołu powyżej terenu, brak pozycji usunięcia i wywozu płytek gresowych, które są na części cokołu szkoły i sali gimnastycznej.

Odpowiedź:

Zakres w/w robót uzupełniono w poz. 155÷157 przedmiaru robót.

Pytanie nr 44

Proszę o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 9.04.2026 r. do godz. 10:00, termin 7 kwietnia zaraz po świętach chyba żadnemu wykonawcy nie będzie pasował.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 9.04.2026 r. do godz. 10:00

Niezależnie od powyższego informuję o dokonaniu zmiany treści SWZ polegającej na wydłużeniu terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, w konsekwencji czego:

- a) Zapisy rozdziału II. Pkt. 7 tir. 2) SWZ, które otrzymują brzmienie: „Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą, tj. do dnia **08.05.2026 r.**”,

- b) Zapisy rozdziału III. pkt. 2 tir. 1) SWZ, które otrzymują brzmienie: „Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **09.04.2026 r.**”
- c) Zapisy rozdziału III. pkt. 2. tir. 2) SWZ, które otrzymują brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.04.2026 r.** o godz. **11:00**”
- d) Zapisy rozdziału III. pkt. 3 tir. 1) SWZ, które otrzymują brzmienie: „Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni, tj. do dnia 08.05.2026 r.” Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiany stają się integralną częścią treści SWZ.