






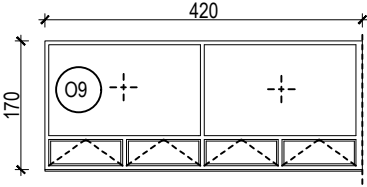







Lp		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O9	O10
Schemat										
Wymiar w świetle ościeży	So	150	90	90+90	180	120	60	90	420	120
	Ho	150	90	230	150	150	230	230	170	170
Szt.		50	14	4	25	3	2	2	2	4
ppoż		--	--	--	--	--	--	--	--	--
kolor		obustronnie: szary, RAL 7016								
Uwagi		<ul style="list-style-type: none"><li>okna PCV o współczynniku <math>U=0,9\text{ W/(m}^2\text{ xK)}</math>-dla całego okna, szczelne <math>a&lt;0,3</math>, otwierane i uchylne do wewnątrz, zgodnie z oznaczeniem na rysunku;</li><li>klasa odporności na włamanie RC3</li><li>współczynnik izolacyjności akustycznej <math>R_w\geq 33\text{ dB}</math>,</li><li>szklenie: pakiet trójszybowy min. 4/16/4/16/4, zespolony z zastosowaniem ciepłej ramki. przestrzeń wypełniona argonem, ramka ciepłochronna min 6-komorowa,</li><li>okucia uchylno-rozwierane; okucia rozszczelniające w skrzydle uchylno-rozwiernym</li><li>okna należy wyposażyc w klamki z blokadą błędnego położenia oraz możliwością mikrouchylenia,</li><li>parapety zewn.: stalowe, ocynkowane, powlekane; parapety zamontować pod ramę okienną na styropianie (nie dopuszcza się montażu parapetów na wkręty do ramy),</li><li>parapety wewn istniejące</li><li>okna montować w systemie tzw. szczelnego montażu, kotwy systemowe, na ciepłych listwach podparapetowych, nie dopuszcza sie montazu tzw. "na pianę",</li><li>dokładny wymiar okien i drzwi należy potwierdzić w budynku widok okien na rys. z zewnątrz</li><li>ponownie zamontować rolety wewnętrzne według stanu istniejącego</li></ul>								
		Wymiar okien i drzwi należy potwierdzić na budynku po wykonaniu otworów i posadzek. Okna należy zamawiać po wykonaniu pomiarów otworów okiennych na budynku.								

Lp		S1	S2	S3	S4
Schemat					
Wymiary	So	60	60	60	60
	Ho	160	240	320	410
Szt.		4	1	1	6
ppoż		--	--	--	--
kolor		obustronnie: szary, RAL 7016			
Uwagi		<ul style="list-style-type: none"><li>Świetlik nieotwieralny, płaski,</li><li>Montaż ze spadkiem dostosowanym do spadku dachu</li><li>Hartowany i laminowany pakiet 3-szybowy,</li><li>Laminowane wewnętrzne szkło ochronne.</li><li>Podstawa i rama z wielokomorowego PCV z wkładem termoizolacyjnym,</li><li>Współczynnik przenikania ciepła max. <math>U=1,1\text{ W/m}^2\text{K}</math>.</li><li>dokładny wymiar okien i drzwi należy potwierdzić w budynku widok okien na rys. z zewnątrz</li></ul>			
		Wymiar okien i drzwi należy potwierdzić na budynku po wykonaniu otworów i posadzek. Okna należy zamawiać po wykonaniu pomiarów otworów okiennych na budynku.			

nazwa inwestycji					
TERMOMODERNIZACJA PAWILONU NR 7 NA TERENIE ZAKŁADU OPIEKUŃCZO–LECZNICZEGO W WARSZAWIE PRZY UL. MEHOFFERA 72/74					
nazwa projektu					
ROZBUDOWA PAWILONU NR 7 NA TERENIE ZAKŁADU OPIEKUŃCZO–LECZNICZEGO PRZY UL MEHOFFERA 72/74 NA DZIAŁCE NR EW 5/1 Z OBR.4–03–19 W DZIELNICY BIAŁOLEKA W M.ST.WARSZAWIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI ZAPLECZA ORAZ PRZEBUDOWĄ DACHU					
inwestor	STOLECZNE CENTRUM OPIEKUŃCZO– LECZNICZE SP. Z O.O. UL. MEHOFFERA 72/74 03–131 WARSZAWA				
adres inwestycji	03–131 WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 72/74				
jednostka projektowa					
<div> MAE Sp. z o.o. 00–246 Warszawa, ul. Miodowa 14</div>					
projektował	mgr inż. arch. Dorota Mokrosińska 22/R–378/L0IA/06 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej				
sprawdzał	mgr inż. arch. Paulina Chwalbińska 2/B–760/L0IA/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej				
asystent	mgr inż. arch. Kinga Żelazko				
tytuł rysunku					
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ					
branża	skala	1:100	data	nr rys.	774_PW_A
architektura		297x420	08.2025		-13_03