

GMINA BISKUPIEC

11-300 Biskupiec, Al. Niepodległości 2
Tel. 89 715 01 10, fax 89 715 24 37
NIP 7393752691 REGON 510743568

Remont ścieżki rowerowej Biskupiec - Rukławki – Słoneczny Brzeg

Inwestor:

**Gmina Biskupiec
Al. Niepodległości 2
11-300 Biskupiec**

Adres:

**Dz. ewid. nr 33/1, 146/4, 144/2, 146/6, 53/2, 52/2, 51, 48/2, 47/2, 46/2, 45/2,
33/3, 31/2, 5/2, 5/5, 190/1, 203/2, 198/2, 190/2, 355 obręb 17 Rukławki**

Opracował:

INSPEKTOR
ds. infrastruktury i inwestycji

inz. *Emil Kowalski*

Biskupiec, lipiec 2025 r.

Zawartość opracowania

1. Podstawą opracowania	3
2. Zakres i cel opracowania	3
3. Opis stanu istniejącego	3
4. Stan projektowany	3
5. Istniejący przekrój poprzeczny ścieżki rowerowej	3
6. Roboty ziemne	4
7. Odwodnienie	4
8. Ochrona Środowiska	4
9. Bezpieczeństwo użytkownika	4
10. Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich	5

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawą opracowania:

- Ustalenia i uzgodnienia w Urzędzie Miejskim w Biskupcu
- Mapy zasadnicze w skali 1:1000
- Obowiązujące normy i przepisy

2. Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest remont istniejącej ścieżki rowerowej w relacji Biskupiec-Rukławki-Słoneczny Brzeg znajdującej się w miejscowości Rukławki wzdłuż przebiegu drogi powiatowej nr 16701N

3. Opis stanu istniejącego


W obecnym stanie ścieżka rowerowa wykonana jest z kostki betonowej. Stan nawierzchni wymaga naprawy. W licznych miejscach występują nierówności, ubytki i deformacje nawierzchni utrudniające swobodny ruch rowerowy. Istniejące barierki U-12 oraz rowy odwodnieniowy oraz przepusty wymagają przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Obecnie rowy są zarośnięte i zanieczyszczone. Przepusty wymagają udroźnienia.

4. Stan projektowany

W stanie projektowanym założono przełożenie kostki betonowej o gr 6cm bez wymiany istniejącej podbudowy. Zakłada się przemalowanie oraz wypointowanie wzruszonych barierek U-12 w ciągu ścieżki. Przewidziano prace utrzymaniowe urządzeń wodnych tj. rowy odwodnieniowe oraz przepusty pod zjazdami w ciągu drogi rowerowej. Prace przy u urządzeniach wodnych nie wpłyną na zmianę konstrukcji urządzeń wodnych jedynie przywrócą ich prawidłowe funkcjonowanie. W miejscu istniejący punktów miejscowego odpoczynku rowerzystów (MOR) przewidziano montaż wiaty rowerowej ławkami o parametrach:

- szerokość: 2100 mm,
- głębokość: 2000 mm,
- wysokość w najniższym miejscu: 2100 mm,
- wysokość w najwyższym miejscu: 2400 mm,
- ilość miejsc na rowery: 6,
- materiał konstrukcji: stal,
- powłoka: ocynk ogniowy i malowanie proszkowe,
- kolor: ciemny szary
- wypełnienie dachu: blacha falista,
- montaż: do przykręcenia ze stopami
- wypełnienie ścian: poliwenglan i drewno
- kosz na śmieci

5. Istniejący przekrój poprzeczny ścieżki rowerowej

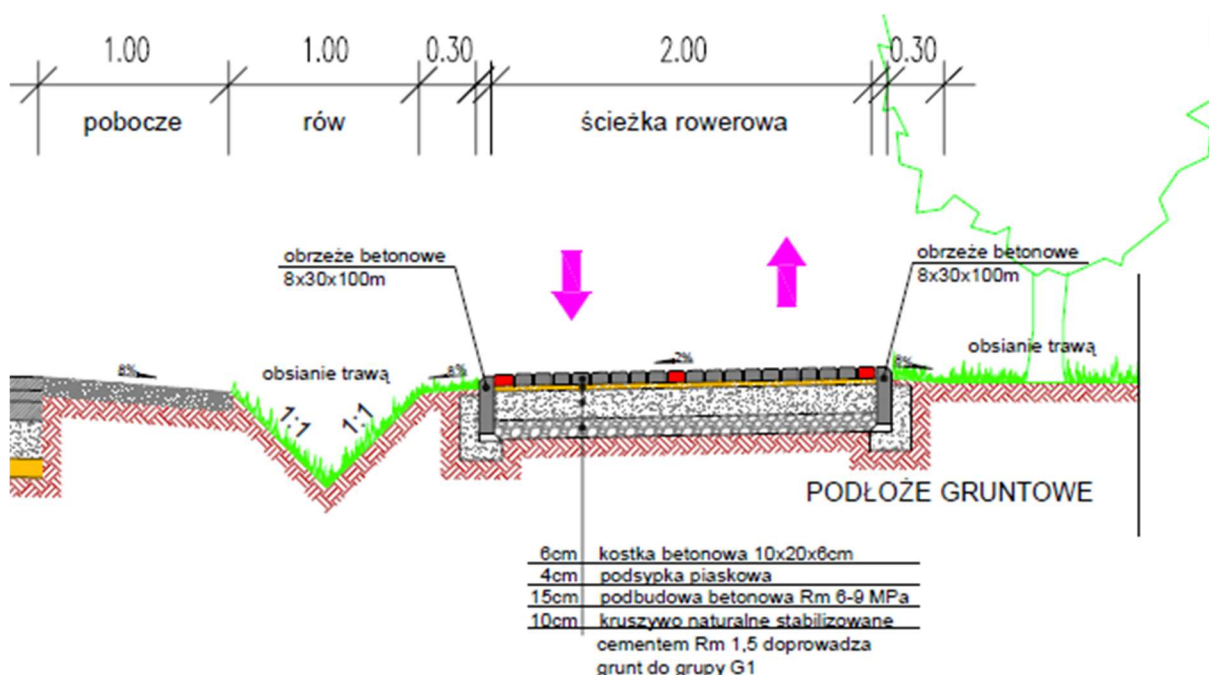

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczone są do niezbędnych prac konserwacyjnych rowu w miejscach jego zamulenia.

7. Odwodnienie

Projekt nie wprowadza zmian w istniejącym odwodnieniu. Odwodnienie pozostaje powierzchniowe. Projekt przewiduje przywrócenie prawidłowości funkcjonowania odwodnienia.

8. Ochrona Środowiska

- Roboty będą wykonywane w godzinach dziennych. Sprzęt do wykonywania robót powinien spełniać dopuszczalne normy hałasu.
- Ochrona wód. Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym. Odwodnienie powierzchniowe obiektu uzyskuje się za pomocą istniejących spadków poprzecznych i podłużnych.
- Ochrona obiektów przed hałasem. Nie występuje – nie projektuje się. Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym. Ze względu na klasę obiektu nie projektuje się urządzeń zabezpieczających.
- Ochrona powietrza. Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym. Ze względu na klasę obiektu nie przewiduje się przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających emitowanych przez pojazdy.
- Poprawa parametrów technicznych istniejącej ścieżki rowerowej, eliminuje ryzyko wypadku, poprawia wygląd i prezentację ścieżki.

9. Bezpieczeństwo użytkownika

Przedmiotowy remont ma na celu poprawę jakości nawierzchni, zwłaszcza ich nierówności.

10. Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich

Projekt nie narusza uzasadnionych osób trzecich