

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Przebudowa drogi gminnej nr 353004T Pawłów-Podlesie-Kawęczyn od km 0+990 do km 1+180 długości 190 mb.”

2. Adres obiektu budowlanego:

Działka Nr 475 ark. 1 obręb Brzostków

Działka Nr 452 ark. 1 obręb Kawęczyn

Jednostka ewidencyjna – Nowy Korczyn

3. Nazwa i kody: 45 000 000 – 7 Roboty budowlane

a) grup robót - 45 200 000 – 9

b) klas robót - 45 230 000 – 8

c) kategorii robót - 45 233 000 – 9

4. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn

Opracował:

BURMISTRZ

Paweł Zagała

Gmina Nowy Korczyn
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
woj. świętokrzyskie
NIP 655-18-75-335 Regon 291010429

maj 2025

SPIS TREŚCI

I. Dokumenty formalno – prawne.

- Klauzula – oświadczenie kompletności projektu dokumentacji technicznej;
- oświadczenie dotyczące kanału technologicznego

II. Część opisowa.

- Orientacja;
- Opis techniczny;

III. Część rysunkowa.

- Mapa geodezyjna;
- Plan zagospodarowania terenu;
- Przekrój normalno - konstrukcyjny nawierzchni;

Opracował:

BURMISTRZ

Paweł Zagaja

Gmina Nowy Korczyn
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
woj. świętokrzyskie
NIP 655-18-75-335 Regon 291010429

DOKUMENTY

FORMALNO-PRAWNE

Nowy Korczyn, 30 maja 2025 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że Dokumentacja Projektowa pod nazwa „Przebudowa drogi gminnej nr 353004T Pawłów-Podlesie-Kawęczyn od km 0+990 do km 1+180 długości 190 mb.” została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

EURYSTRZ

Paweł Zagaja

Gmina Nowy Korczyn
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
woj. świętokrzyskie
NIP 655-18-75-335 Regon 291010429

Nowy Korczyn, 30 maja 2025 r.

OŚWIADCZENIE

dotyczące kanału technologicznego

Gmina Nowy Korczyn oświadcza, że na podstawie art. 39 ust. 6ba pkt. 4 w ramach wykonywania dokumentacji pod nazwa „Przebudowa drogi gminnej nr 353004T Pawłów-Podlesie-Kawęczyn od km 0+990 do km 1+180 długości 190 mb.” nie przewidziano wykonania kanału technologicznego z uwagi na długość przebudowanego odcinka drogi nie przekraczającą 1000 metrów oraz spełnione zostały łącznie następujące warunki:

- a) projektowany kanał technologiczny nie miałby kontynuacji po żadnej ze stron,
- b) w ciągu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umożliwiająca kontynuację projektowanego kanału technologicznego zgodnie z uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego, wieloletnią prognozą finansową jednostki samorządu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami, o których mowa w art. 20 pkt 1 lub 2.

DURYSTILL
Paweł Zagaja

Gmina Nowy Korczyn
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
woj. świętokrzyskie
NIP 655-18-75-335 Regon 291010429

CZĘŚĆ

OPISOWA

ORIENTACJA
Skala 1:50 000

STAROSTWO POWIATOWE
w Białymstoku
Wydział Architektury i Gospodnictwa

Koniec przebudowy
do km 1+180

Początek przebudowy
od km 0+990

OPRACOWAŁ

BUDOWNICTWA

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej nr 353004T Pawłów-Podlesie-Kawęczyn od km 0+990 do km 1+180 długości 190 mb.

1. Podstawa i przedmiot opracowania.

- Kopia mapa ewidencyjna;
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z późn. zm.);
- Pomiary
- Ustalenia z Inwestorem
- Wizja lokalna w terenie

Celem niniejszego opracowania jest określenie robót związanych z przebudową drogi gminnej nr 353004T Pawłów-Podlesie-Kawęczyn od km 0+990 do km 1+180 długości 190 mb.

2. Opis stanu istniejącego.

Droga gminna nr 353004T Pawłów-Podlesie-Kawęczyn znajduje się w województwie świętokrzyskim, powiecie buskim, gminie Nowy Korczyn. Początek oraz koniec przebudowywanego odcinka został zaznaczony na mapie. Jezdnia na przebudowywanym odcinku w km 0+990 do km 1+180 szerokości 4,00 m o nawierzchni bitumicznej posiada liczne zaniżenia, pęknięcia, nierówności w profilu poprzecznym i podłużnym. Zaniżone pobocza na całym odcinku stanowią zagrożenie dla ruchu. Droga jest odwodniona za pomocą przydrożnych rowów otwartych w znacznym stopniu zamulonych.

3. Opis stanu projektowanego.

Parametry techniczne:

- Klasa drogi – D
- Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa
- Prędkość projektowana – $V_p = 40 \text{ km/h}$
- Kategoria obciążenia ruchem – KR1
- Poszerzenie jezdni – do 4,50 m
- Szerokość jezdni – 4,50 m
- Nawierzchnia jezdni – bitumiczna
- Szerokość poboczy – 0,75m
- Nawierzchnia poboczy- utwardzona kruszywem 0÷31,5 mm o grubości 10 cm
- oś drogi poprowadzona po istniejącej osi jezdni

4. Konstrukcja nawierzchni.

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni:

- warstwy ścieralna AC11S z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla KR1;
- warstwy wyrównawcza AC11W z betonu asfaltowego o zmiennej grubości dla KR1;

5. Rowy.

Odwodnienie korpusu drogowego zapewni się poprzez właściwe nadanie spadków poprzecznych i podłużnych jezdni, poboczy oraz spadków podłużnych rowów.

6. Pobocza.

Na planowanym do przebudowy odcinku drogi zaprojektowano utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0÷31,5 mm grubości 10 cm, szerokości 0,75 m. Przed utwardzeniem pobocza należy obustronnie ścieć.

4. Uwagi.

- Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i B.H.P.
- Wszystkie użyte materiały powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne.
- Całość robót będzie wykonywana w granicach pasa drogowego.
- Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie, pod nadzorem właściciela sieci.
- Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa.
- Na czas realizacji robót droga zostanie wyłączona z ruchu.


Opracował:

BURMISTRZ
Paweł Zagaja

CZĘŚĆ

RYSUNKOWA

PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY
od km 0+990 do km 1+180

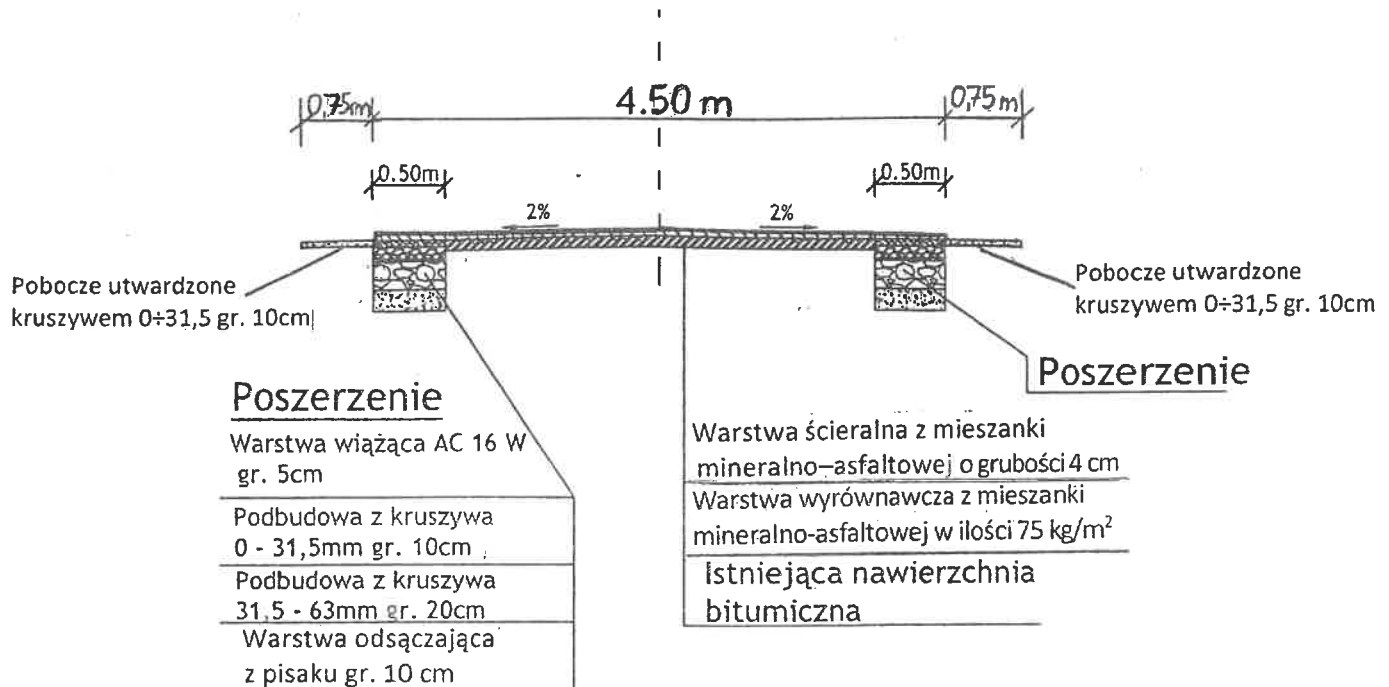

Inwestor: Gmina Nowy Korczyn ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn	Przebudowa drogi gminnej nr 353004T Pawłów-Podlesie- Kawęczyn od km 0+990 do km 1+180 długości 190 mb.	Branża drogowa	
		Skala 1 : 5 000	
		Nr rysunku	2
		Data	Podpis
Opracował	Gmina Nowy Korczyn	Maj 2025	<i>[Signature]</i>
Nazwa rysunku	Przekrój normalno-konstrukcyjny od km 0+990 do km 1+180		