


1. Projektuje się wymianę baterii prysznicowej polegającą na demontażu dotychczasowego zespołu armatury oraz montażu nowej baterii natryskowej. Połączenia gwintowane uszczelnić zgodnie ze sztuką instalacyjną. Projektuje się wymianę brodzika natryskowego polegającą na demontażu dotychczasowego elementu, przygotowaniu podłoża oraz montażu nowego brodzika wraz z podłączeniem do instalacji kanalizacyjnej.

2. Projektuje się przełożenie umywalki wraz z baterią do nowej lokalizacji. W ramach prac wykonać demontaż istniejącej armatury oraz umywalki, doprowadzić nowe przewody wodociągowe i odpływowe. Następnie montaż nowej umywalki oraz podłączenie baterii

3. Projektuje się wymianę miski ustępowej polegającą na jej demontażu oraz zespołu armatury. Zamontowanie nowej miski ustępowej na stelażu wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Połączenia gwintowane uszczelnić.

4. Projektuje się wymianę istniejącego grzejnika na 21/600/1200. W ramach prac wykonać demontaż dotychczasowego elementu, dostosowanie podejść, montaż grzejnika oraz podłączenie armatury regulacyjnej. Po montażu grzejnikowym, dobierając odpowiednią nastawę wstępną w celu prawidłowego zbilansowania przepływu czynnika grzewczego. Po zakończeniu wymiany instalację napełnić wodą oraz odpowietrzyć.

5. Projektuje się demontaż umywalki wraz z zaślepieniem końcówek instalacji oraz odpływu.

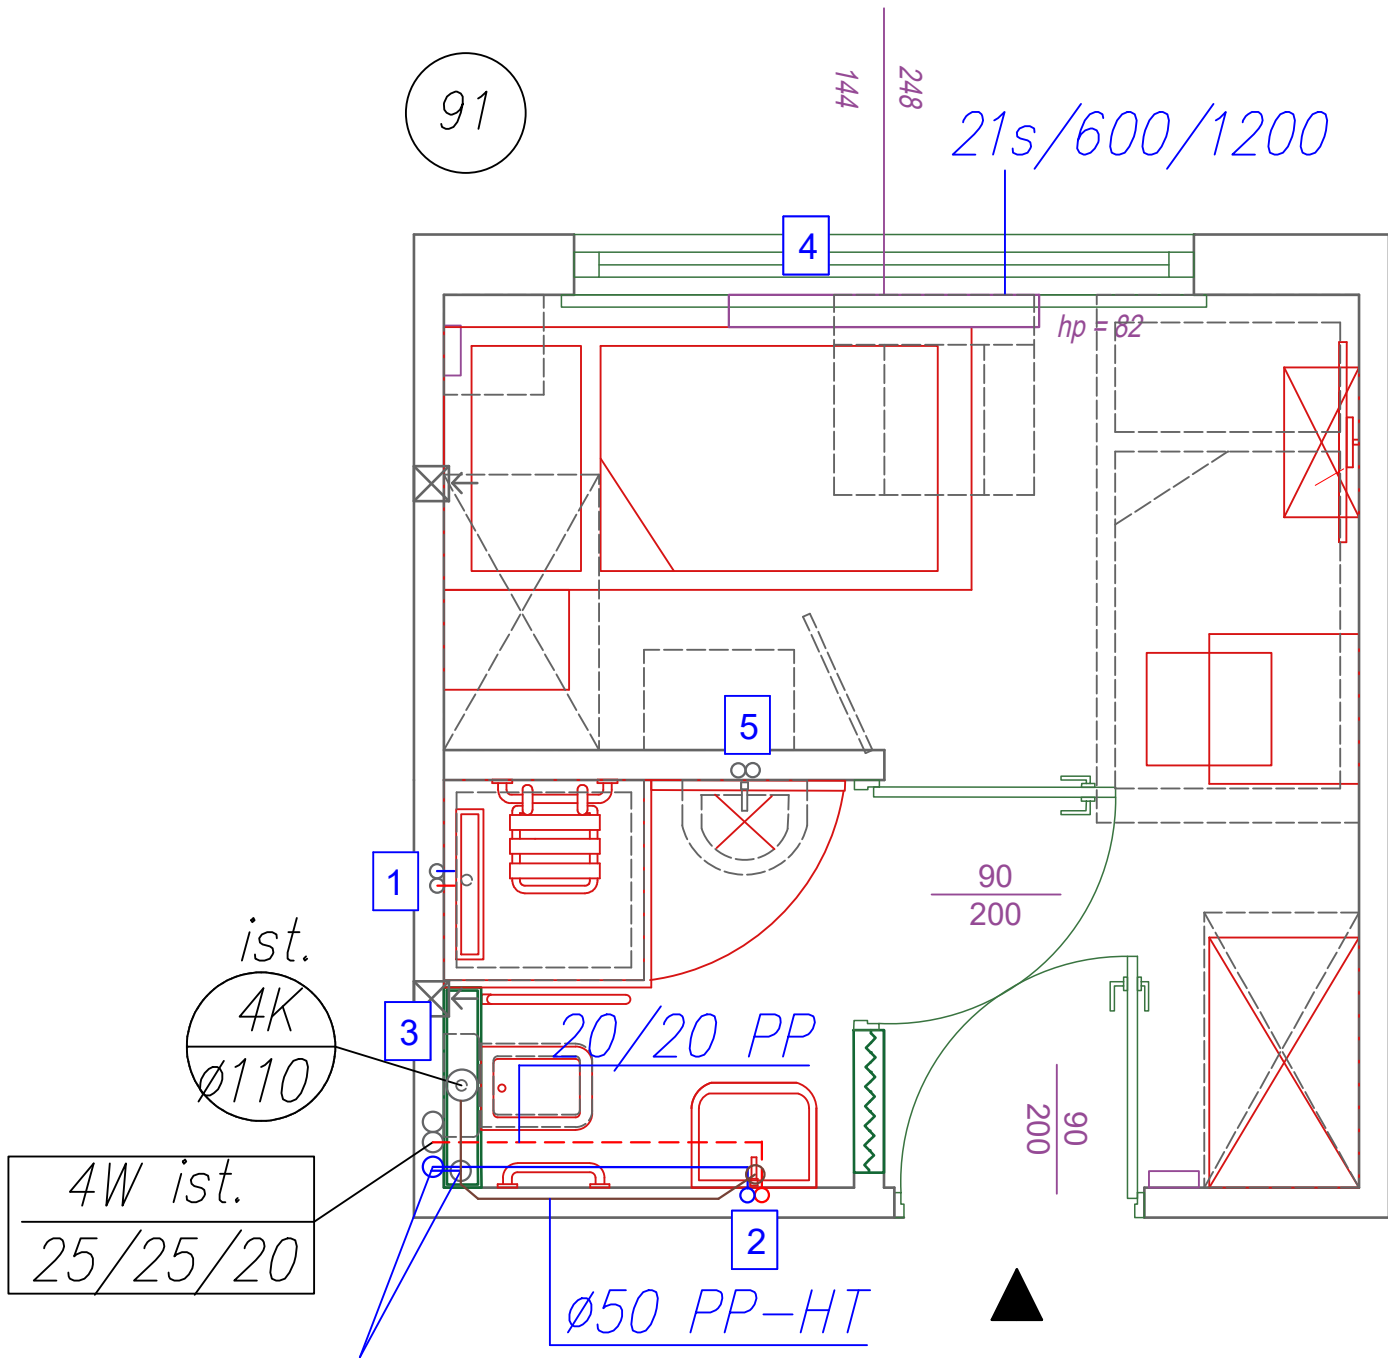

wycięcie rury ocynkowanej,
przeniesienie instalacji w bruzdę
ściennej – przejście na PP

LEGENDA:

- ist.
4K
Ø110
oznaczenie istniejącego pionu ks
zgodnie z dok. archiwalną
- 4W ist.
25/25/20
oznaczenie istniejącego pionu wody
zgodnie z dok. archiwalną

umiejscowienie podejść do istniejących
przyborów zweryfikować na budowie

- proj. ciepła, zimna woda użytkowa
z rur pp zgrzewane
- proj. kanalizacja sanitarna z rur
pp-HT

umiejscowienie podejść do istniejących
przyborów oraz istniejących pionów
zweryfikować na budowie

projektowane instalacje prowadzić
podtynkowo w bruzdzie ścienną

UWAGI OGÓLNE:

1. DOBÓR PRODUCENTÓW, PRODUKTÓW ORAZ MATERIAŁÓW PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE KAŻDORAZOWO DO AKCEPTACJI INWESTORA.
2. WSZELKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE, PRZED ZAMÓWIENIEM.
3. WSZELKIE ZMIANY DOTYCZĄCE FUNKCJONALNOŚCI PŁACÓWKI NALEŻY KAŻDORAZOWO ZASYGNALIZOWAĆ I UZGODNIĆ Z INWESTOREM.
4. WSZYSTKIE NIEOPISANE KOŁOREM MALOWANIA WNĘTRZ PŁACÓWKI (ŚCIANY I SUFITY GK) MALOWAĆ NA KOLOR BIAŁY.
5. W STREFIE DOSTĘPNEJ DLA KLIENTÓW WSZELKIE WŁĄCZNIKI, KLAMKI, UCHWYTY, PRZYCISKI DZWONKÓW, DOMOFONÓW I PRZYZYWOWE - MAX.H=1.2M.
6. W STREFACH MONTAŻU URZĄDZEŃ DO ŚCIAN GK NA ICH SZEROKOŚCI STOSOWAĆ WZMOCNIENIE Z PŁYTY OSB PRZYKRĘCONEJ DO PROFILI GK.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

DOMKOWISKO.PL SP.Z.O.O., UL.SZAFRANÓW 9, 04-769 WARSZAWA

INWESTOR:

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 00-950 WARSZAWA, PL. BANKOWY 5/6
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "POD BRZOZAMI", 03-007 WARSZAWA,
UL.BOHAŁERÓW 46/48

FAZA:

PW - POKÓJ NR 91

ADRES OBIEKTU:

UL. BOHAŁERÓW 46/48, 03-007 WARSZAWA

NAZWA INWESTYCJI:

PROJEKT MODERNIZACJI 6 POKOI MIESZKALNYCH WRAZ Z ŁAZIENKAMI
W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "POD BRZOZAMI"

BRANŻA SANITARNA

PROJEKTANT:	NR UPR.:	PODPIS:
MGR INŻ. MARZENA KOLANUS	LOD/5238/PWBS/23	
SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.:	PODPIS:

BRANŻA SANITARNA	SKALA: -----	DATA: 25.11.25
NAZWA RYSUNKU:	NR RYSUNKU:	S-2