Zestawienie stolarki okiennej

Typ		O1	O1A	O1F2	O3	O4	O5	O6F60
Schemat 1:100								
So (cm)		75	75	75	177	86	86	177
Ho (cm)		155	155	155	170	160	85	170
Ilość	**Piwnice**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Parter	**0**	**4**	**4**	**0**	**2**	**0**	**0**
	I Piętro	**18**	**0**	**0**	**7**	**1**	**2**	**2**
	II Piętro	**0**	**0**	**0**	**19**	**4**	**0**	**2**
	Razem	**18**	**4**	**4**	**26**	**7**	**2**	**4**
Współczynnki Umax [W/m2K]		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Akustyka		25 dB	-	35 dB	35 dB	35 dB	25 dB	35 dB
Odporność ogniowa		-	-	EI60	-	-	-	EI60
Kolor		biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały
Szklenie		zestaw szklany o klasie odporności P2A, szkło hartowane bezpieczne	zestaw szklany o klasie odporności P2A, szkło hartowane bezpieczne	zestaw szklany o klasie odporności P2A, szkło hartowane bezpieczne	zestaw szklany o klasie odporności P2A, szkło hartowane bezpieczne	zestaw szklany o klasie odporności P2A, szkło hartowane bezpieczne, folia mleczna od wewnątrz	zestaw szklany o klasie odporności P2A, szkło hartowane bezpieczne, folia mleczna od wewnątrz	zestaw szklany o klasie odporności P2A, szkło hartowane bezpieczne
Materiał		drewno	drewno	drewno	drewno	drewno	drewno	drewno
Uwagi		kwatery rozwierno-uchylna, okucia rozszczelniające, nawiewniki ciśnieniowe	kwatera stała, wymiana okien na parterze na nieprzezierne zasłaniające zamurowania drugiego rzędu okien (pas odporności ogniowej)	okno nieotwierane o odporności ogniowej EI60	okucia rozszczelniające, nawiewniki ciśnieniowe	kwatera rozwierno-uchylne, okucia rozszczelniające, nawiewniki ciśnieniowe	kwatera uchylna, okucia rozszczelniające, nawiewniki ciśnieniowe	okno nieotwierane o odporności ogniowej EI60

Zestawienie elementów ślusarki

Typ	Drabinka zewnętrzna z koszem zabezpieczającym	Wycieraczka zewnętrzna	Mata wewnętrzna 1	Zadaszenie nr 1 nad wejściem	Balustrady
Schemat 1:100/50				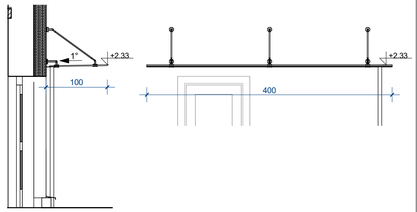	 UWAGI: 1. Elementy spawać spoiną pachwinową gr. 3 mm. 2. Mocowanie do betonu za pomocą kołków stalowych typu M12, 4 kotwy na jeden słupek lu wg rozwiązań systemowych. 3. Połączenia elementów stalowych z podłożem uszczelnić silikonem odpornym na warunki atmosferyczne. 4. Płaskowniki przykręcane do podłoża należy zfazować na krawędziach. 5. Stosować podkładki i nakrętki ze stali nierdzewnej. 6. Zakończenia kształtowników zamkniętych zaślepić elementem z blachy. 7. Wymiary balustrad sprawdzić w stanie surowym budynku. 8. Wszelkie zmiany w sposobie mocowania balustrad należy uzgodnić z projektantem. 9. Balustrady wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, a w szczególności z zachowaniem wymaganej szerokości biegów (min. 120 cm), spoczników (min. 150 cm) oraz wysokości (min. 110 cm). 10. Konstrukcja balustrad powinna być wykonana w sposób zapewniający przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych a ich wysokość i wypełnienie powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób.
Ilość	1	1	1	2	47 mb
Kolor	srebrny matowy	czarny/metalowy-srebrny	czarny/metalowy-srebrny	satyna	satyna
Materiał	stal ocynkowana	Profile aluminiowe, łączniki PVC, wkład gumowy	Profile aluminiowe, łączniki PVC, wkładki nylon	Profile aluminiowe, łączniki PVC, wkład gumowy	Stali nierdzewna AISI 304
Uwagi	- wykonana zgodnie z przepisami warunków technicznych - montaż wg zaleceń producenta	Wycieraczka do obuwia zewnętrzna z wkładką gumową przeznaczona dla intensywnego ruchu, montaż w ramie aluminiowej o głębokości (po wykończeniu) 15-18 mm - osadzać w systemowej ramce aluminiowej	Mata wejściowa wewnętrzna z regenerowanego nylonu przeznaczona dla intensywnego ruchu, montaż w ramie aluminiowej o głębokości (po wykończeniu) 13-18 mm - wg zaleceń producenta	Mocowania i odciągi daszków wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. Montaż do ściany za pomocą tulei dystansowych, wykonać zgodnie z &292 warunków technicznych, zestaw ze szkła hartowanego 12.12.4 laminowanego folią EVA. Zadaszenia muszą być odporne na spadające z połaci dachowej nawisy śniegu, bryły lodu, sople itp. Mocowanie dościany przez ocieplenie za pośrednictwem systemowych konsoli dystansowych.	Elementy balustrad: • pochwyt - Ø 50 x 2,6mm • słupki - Ø 50 x 4,0 mm • pręty - Ø 20 x 2,3 mm • stopki - płaskownik o wymiarach 120 x 150 mm, gr. 6,0 mm

BUDYNEK NOWY 0.0 = 213,40 m.n.p.m.

BUDYNEK ISTNIEJĄCY 0.0 = 214,50 m.n.p.m.

ART-FAKTORY Sp. z o.o. Sp. k.
39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549
KRS 0000803571

BUDOWA NOWEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I CZĘŚCIOWA ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO-USŁUGOWEGO NA BUDYNEK USŁUGOWY NA POTRZEBY KRAŚNICKIEJ AKADEMII ROZWOJU, WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
Lokalizacja
23-200 Kraśnik,ul. Sikorskiego 22 , dz. 100/26, 100/27, 100/28 obręb Północ
Inwestor
Miasto Kraśnik
Adres Inwestora
23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 84,

Branża ARCHITEKTURA

PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY

BUDYNEK ISTNIEJĄCY - STOLARKA OKIENNA, SLUSARKA, BALUSTRADY

Gen. Projektant Podpis
mgr inż. arch. Paweł Spędzia
UAN-I-7342/424/94 ARCHITEKTONICZNE, BEZ OGR.

Projektował Podpis
mgr inż. arch. Paweł Spędzia
UAN-I-7342/424/94 ARCHITEKTONICZNE, BEZ OGR.

Opracował Podpis

Sprawdził Podpis
mgr inż. arch. Jolanta Pawlus
A-NB-8346/175/90 ARCHITEKTONICZNE, BEZ OGR.

Data Listopad 2025 PTW/AI-11
Skala Jak zaznaczono Nr proj. 02/2025

Prawa autorskie zastrzeżone, ART-FAKTORY*, Sp. z o.o. Sp. k.