


wyprawa elewacyjna
farba gruntująca pod tynki cienkowarstwowe
warstwa zbrojona siatką z włókna szklanego
izolacja termiczna
zaprawa klejąca EPS

folia kubetkowa
styrodur ekstrudowany XPS
punktowo klejony
izolacja z masy bitumicznej powłokowej
bez dodatku wypełniaczy rozpuszczalnikowych
emulsja bitumiczna do gruntowania
szlam mineralny 1,5 mm
obrzutka z tynku renowacyjnego
podkładowego z emulsją kontaktową

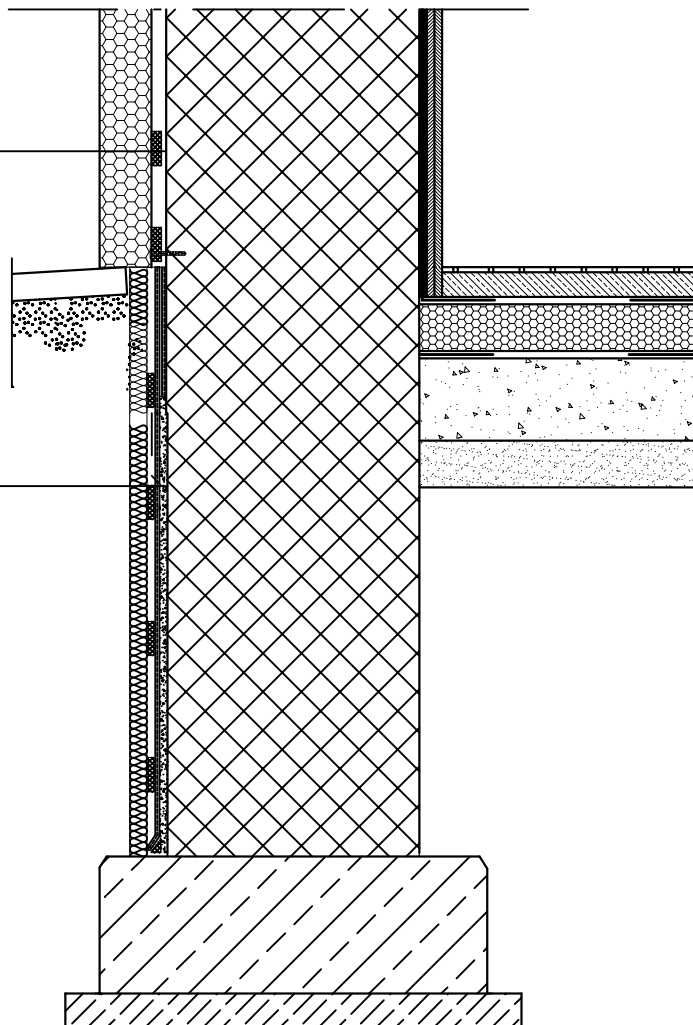

INWESTOR		
Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut		
PROJEKTANT		
Projektanci		
Asyst.projektanta		
Faza		
Adres	Albigowa 815, 37-122 Albigowa nr ew.działki 3262	
Rysunek	Izolacja ścian zewnętrznych ścian piwnic	NR RYS.
Skala	-	
Data		