



#### INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary	38 x 300 cm
Strefa bezpieczeństwa	238 x 500 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	11,04 m <sup>2</sup>
Wysokość całkowita	80 cm
Wysokość swobodnego upadku	90 cm
Ilość użytkowników	4
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	1-12

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej o odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

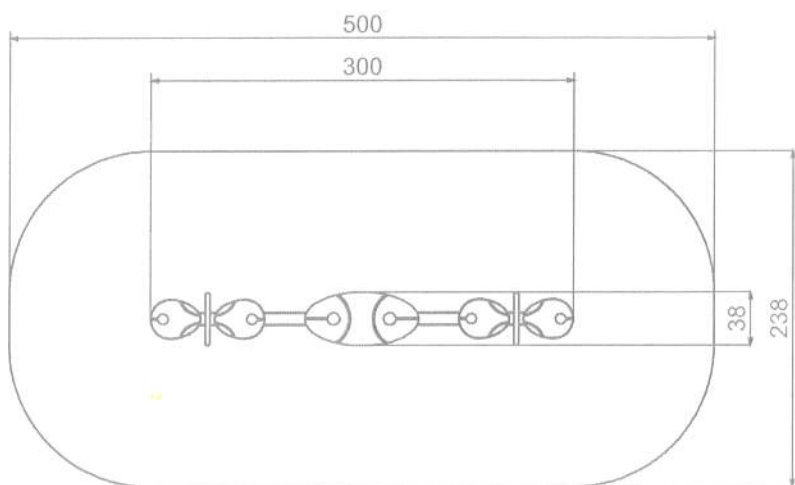

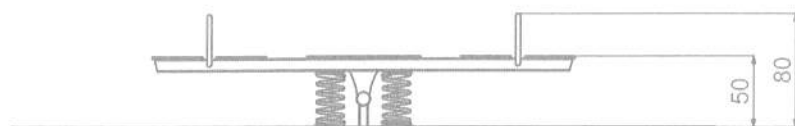

SKALA 1:50

#### MATERIAŁY:

SOLIDNA KONSTRUKCJA ZE STALI CZARNEJ S235JR OCZYSZCZONA W PROCESIE PIASKOWANIA	PŁYTY ŚCIANEK Z KOŁOROWEGO POLIETYLENU HDPE O GRUBOŚCI 15 MM	SPRĘŻYNY BUJAKÓW ZE STALI SPRĘŻYNOWEJ
		