




a) z kuchni - 1 przewód powietrzno-spalinowy (przez dach)

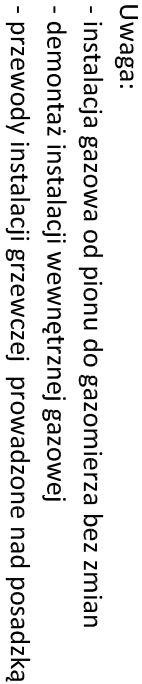

- nazwa
- wymagana moc grzewcza
- założono temp. obliczeniową wewn.

UWAGA:

- Wysokość pomieszczeń w stanie projektowanym wykonanym min. 250cm
- projektowane wymiary otworów montażowych zwerifikować przed zakupem stolarki drzwiowej